

Dane aktualne na dzień: 25-02-2026 05:12

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorskidirt-dartmoor-hornet-26-2021-p-2858.html>

Rower górski/dirt Dartmoor Hornet 26 2021



Cena	4 799,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Dartmoor

Opis produktu

Rower górski/dirt Dartmoor Hornet 26 2021

Funbike na mocnych 26-calowych kołach do ulicznych akcji, skakania na dirtach, jeżdżenia po leśnych ścieżkach, ścigania się po trasach 4X i pompowania na pumptracku. To idealny wybór dla ridera, któremu w typowej dirtówce brakuje przerzutki, przedniego hamulca i odrobiny więcej skoku w widelcu. Zarówno rama, jak i specyfikacja tego roweru zostały dopasowane pod naprawdę ciężką jazdę.

Najważniejsze zmiany:

- Widelec Rock Shox Silver R z 35mm górnymi goleniami
- Pancerna przerzutka MicroshiftAdvent ze sprzęgłem i kasetą 11-42T, bardzo pozytywnie ocenione przez specjalistyczny portal Pinkbike.com, jako jeden z najlepszych budżetowych napędów enduro/trail i przetestowana w terenie przez nasz team R&D
- Mechanizm korbowy Shimano Deore FC-5100 z kutego aluminium
- Jedno z najpopularniejszych siodełek trail/enduro na rynku - WTB Volt Medium

Kolor: Red Devil połysk

Rozmiar: one size

Dane techniczne:

Rama: Red Devil połysk, alu 6061

Widelec: Rock Shox 35 Silver R 27.5", Boost, skok 130mm

Stery: Dartmoor Blink OEM

Korba: Shimano Deore FC-5100-1, 170mm

Zębatka: 30T, BCD 96mm

Przerzutka tylna: Microshift Advent M6195M (ze sprzęgłem) 1X9

Manetki: Microshift Advent Trail Pro M9295-R, 9rz.

Kaseta: Microshift Advent H093, 11-42T

Łańcuch: Sunrace CNM94

Piasta przednia: Dartmoor Reel Boost 110x15mm, 32H

Piasta tylna: Dartmoor Reel Boost 148x12mm, 32H

Hamulce: Tektro HD-M275, tarcze 160mm

Obręcze: Dartmoor Shield 26", 32H, F/V

Opony: WTB Vigilante 26x2.3" Comp

Pedały: Dartmoor Stream OEM

Kierownica: Dartmoor Tornado Hi 780mm, Ø31.8mm

Chwyty kierownicy: Dartmoor Maze Lite (bez obejm)

Wspornik kierownicy: Dartmoor Fury v.3, 45mm, Ø31.8mm


Wspornik siodełka: alu 6061, 30.9x350mm

Siodełko: WTB Volt Medium Steel

Waga: 13.95kg (bez pedałów)

Geometria:

	reach	stack	ST	TT	eTT	CS	HT	HT	ST	BB	WB	przekrok	rozmiar	rozmiar	typ	typ	śred.	śred.	mocowanie	maks.
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	kąt	kąt	drop	(mm)	(mm)	kół	plasty	sterow	suportu	szczyty	obojczy	hamulca	rozmiar
BLACKBIRD EVO INTRO 29																				
MEDIUM	450	635	450	-	594	448	120	65	77	30	1235	825	29	148x12	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	PM 160mm	203
LARGE	480	635	480	-	624	448	120	65	77	30	1265	825	29	148x12	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	PM 160mm	203
XLARGE	505	635	480	-	650	448	120	65	77	30	1290	825	29	148x12	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	PM 160mm	203
BLACKBIRD EVO INTRO 27.5																				
SMALL	400	606	405	-	552	429	120	65	76	14	1151	790	27.5	148x12	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	PM 160mm	203
MEDIUM	435	606	430	-	587	429	120	65	76	14	1186	790	27.5	148x12	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	PM 160mm	203
LARGE	460	606	455	-	612	429	120	65	76	14	1211	790	27.5	148x12	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	PM 160mm	203
XLARGE	485	606	480	-	637	429	120	65	76	14	1236	790	27.5	148x12	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	PM 160mm	203
BLUEBIRD PRO EVO 29																				
MEDIUM	435	618	450	-	587	439	110	66	76	35	1178	820	29	148x12	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	PM 160mm	180
LARGE	460	618	460	-	612	439	110	66	76	35	1203	820	29	148x12	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	PM 160mm	180
XLARGE	485	618	480	-	637	439	110	66	76	35	1228	820	29	148x12	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	PM 160mm	180
BLUEBIRD PRO EVO 27.5																				
SMALL	415	597	400	-	590	431	110	66	74	23	1136	785	27.5	148x12	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	PM 160mm	180
MEDIUM	435	597	430	-	610	431	110	66	74	23	1156	785	27.5	148x12	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	PM 160mm	180
LARGE	465	597	460	-	640	431	110	66	74	23	1186	785	27.5	148x12	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	PM 160mm	180
BLACKBIRD JUNIOR																				
ONE SIZE	365	558	360	-	502	425	100	66	73	14	1075	750	26	142x12	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	PM 160mm	180
HORNET PRO/HORNET																				
SMALL	405	625	380	-	596	425	120	64	73	35	1158	805	27.5/27.5+	148x12	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	PM 160mm	203
MEDIUM	430	625	410	-	620	425	120	64	73	35	1183	805	27.5/27.5+	148x12	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	PM 160mm	203
LARGE	460	625	440	-	650	425	120	64	73	35	1213	805	27.5/27.5+	148x12	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	PM 160mm	203
XLARGE	480	625	455	-	672	425	120	64	73	35	1233	805	27.5/27.5+	148x12	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	PM 160mm	203
HORNET JUNIOR																				
ONE SIZE	360	527	305	-	521	390	90	68	73	30	993	700	24	135x10	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	IS	160
PRIMAL PRO EVO INTRO 29																				
SMALL	410	636	435	-	600	432	100	66	73.5	62	1149	790	29	148x12	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	IS	180
MEDIUM	430	636	455	-	620	432	100	66	73.5	62	1169	790	29	148x12	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	IS	180
LARGE	450	636	475	-	640	432	100	66	73.5	62	1189	790	29	148x12	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	IS	180
XLARGE	470	636	495	-	660	432	100	66	73.5	62	1209	790	29	148x12	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	IS	180
PRIMAL PRO EVO INTRO 27.5																				
SMALL	410	617	435	-	593	420	115	65.5	73.5	47	1145	790	27.5	148x12	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	IS	180
MEDIUM	430	617	455	-	613	420	115	65.5	73.5	47	1165	790	27.5	148x12	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	IS	180
LARGE	450	617	475	-	633	420	115	65.5	73.5	47	1185	790	27.5	148x12	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	IS	180
XLARGE	470	617	495	-	653	420	115	65.5	73.5	47	1205	790	27.5	148x12	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	IS	180
SPARROW																				
MEDIUM	440	630	430	-	609	427	110	66	75	47/66	1172	782	27.5/29	135x10	IS42/RS52	BSA/Euro 73	30.9	34.9	PM 160	180
LARGE	470	630	450	-	639	427	110	66	75	47/66	1202	793	27.5/29	135x10	IS42/RS52	BSA/Euro 73	30.9	34.9	PM 160	180
SPARROW INTRO																				
MEDIUM	440	630	430	-	609	427	110	66	75	47	1172	777	27.5	135x10	IS42/RS52	BSA/Euro 73	30.9	34.9	PM 160	180
LARGE	470	630	450	-	639	427	110	66	75	47	1202	788	27.5	135x10	IS42/RS52	BSA/Euro 73	30.9	34.9	PM 160	180
HORNET 26																				
ONE SIZE	420	565	330	-	603	400	100	68	70	30	1078	-	26	148x12	IS42/RS52	BSA/Euro73	30.9	34.9	IS	180

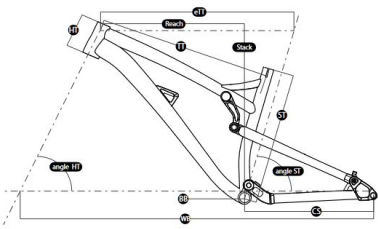

- reach** – odległość pomiędzy suportem a główką ramy w poziomie (środek - środek)
- stack** – odległość pomiędzy suportem a główką ramy w pionie (środek - góra)
- ST** – długość rury podsiodłowej (środek - góra)
- TT** – długość górnej rury (rzeczywista)
- eTT** – długość górnej rury (efektywna)
- CS** – długość dolnych rurek tylnego trójkąta
- HT** – długość główki
- HT kąt** – kąt główki ramy
- ST kąt** – kąt rury podsiodłowej (efektywny)
- BB drop** – położenie suportu w stosunku do linii bazy kół
- WB** – baza kół

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 26"

Amortyzacja:: Amortyzowany przód