

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-giant-revolt-advanced-0-2022-p-7165.html>

Rower gravel Giant Revolt Advanced 0 2022



Cena	19 495,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

Rower gravel Giant Revolt Advanced 0 2022

to topowy karbonowy **rower gravel** z najnowszej kolekcji **Giant** 2022. Rama roweru została wykonana w technologii **Advanced Composite**. Dzięki temu rama jest lekka i sztywna. Geometria roweru pozwala na wygodne spędzenie nawet kilku godzin na rowerze. Hamulce tarczowe oraz napęd o dużym zakresie przełożeń dają szerokie możliwości na zjazdach i podjazdach. **Jeśli zastanawiasz się jaki rower gravel za koło 18000 zł kupić, to Giant Revolt Advanced 0** przeznaczony jest dla rowerzystów wymagających roweru na każde warunki, z wygodną pozycją użytkownika, dobrym napędem i skutecznymi hamulcami.

Podsumowując, najważniejsze zalety roweru gravel Giant Revolt Advanced 0 z kolekcji 2022 to:

- Lekka i sztywna rama o ergonomicznej geometrii
- Napęd stworzony specjalnie do rowerów typu gravel **Shimano GRX RX-810** daje pewną zmianę biegów i szeroki zakres przełożeń
- Mocne hamulce tarczowe hydrauliczne **Shimano GRX RX-810**
- Szyba karbonowa** w technologii **D-Fuse**
- Karbonowa rama i widelec
- Możliwość zmiany bazy kół dzięki czemu można założyć oponę aż do 53mm
- Karbonowe koła** z łożyskami maszynowymi
- Sztywne osie poprawiają prowadzenie podczas wyższych prędkości
- Dostawa roweru w **100%** złożonego i gotowego do jazdy
- Dożywotnia** gwarancja na ramę roweru
- Opony **Maxxis Receptor 700x40c** zapewniają gładką jazdę na szosie oraz przyczepność w terenie

**PROMOCJA**
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: S

Amortyzacja:: Mikro-amortyzacja (pasywna)

Specyfikacja techniczna

Kolor	Knight Shield
Rama	Kompozyt Advanced, oś przelotowa 12x142mm, disc, mocowanie osi tylnego koła w systemie flip chip, max. szerokość opony 53mm w ustawieniu flip chip "long", lub max. szerokość opony w ustawieniu flip chip "short"
Widelec	Kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), oś przelotowa 12mm, disc
Kierownica	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm
Chwyty	Stratus Lite 3.0
Wspornik kierownicy	Giant Contact, 8-stopni
Wspornik siodła	Giant D-Fuse, kompozytowy, 14mm offset
Siodło	Giant Approach
Pedały	Brak
Manetki	Shimano GRX RX-810, 2x11
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	Shimano GRX RX-810, 2x11
Hamulce	Shimano GRX RX-810 hydrauliczne, tarcze Shimano SM-RT70 [P]160mm, [T]160mm
Dzwignie hamulca	Shimano GRX RX-810 hydrauliczne, tarcze Shimano SM-RT70 [P]160mm, [T]160mm
Kaseta / Wolnobiegi	Shimano CS-HG800, 11-s, 11-34
Łańcuch	KMC X11SL-1

Mechanizm korbowy	Shimano GRX RX-810, 31/48
Srodek suportu	Shimano, press fit
Obřęcze	Giant CXR 2 Carbon Disc WheelSystem
Piasty	Giant CXR 2 Carbon Disc WheelSystem
Szprychy	Giant CXR 2 Carbon Disc WheelSystem
Opony	Maxxis Receptor, 700x40c, bezdętkowe
Dodatki	Zestaw bezdętkowy (uszczelniać 2x60ml, łżyki do opon, klucz do zaworu, instrukcja)


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

cmstopy

S	159 cm	171 cm
M	169 cm	181 cm
ML	174 cm	186 cm
L	179 cm	191 cm
XL	189 cm	200 cm

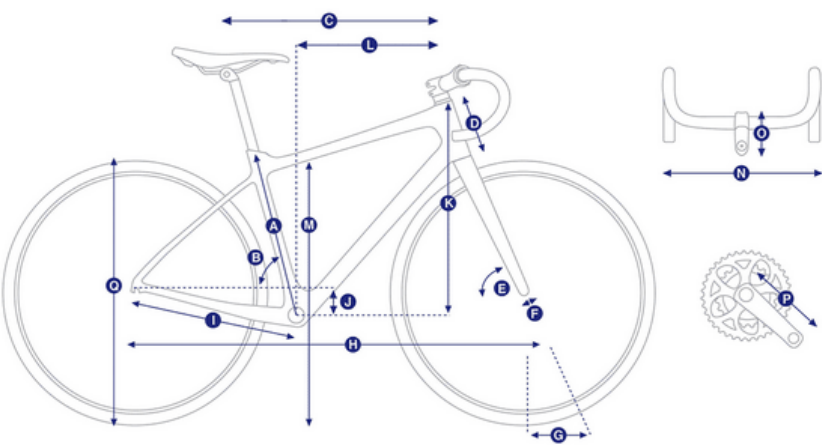

mmcale

		S	M	ML	L	XL
		SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	450	470	490	510	530
B	KĄT PODSIODŁOWY	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	550	560	575	585	600
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	135	150	165	180	195
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	72,0°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	50	50	50	50	50
G	TRAIL (mm)	72 75	68 72	65 68	65 68	65 68
H	BAZA KÓŁ (mm)	1020 1030	1026 1036	1031 1041	1041 1051	1056 1066
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81
K	STACK (mm)	570	586	602	616	630
L	REACH (mm)	381	387	391	397	407
M	PRZĘKROK (mm)	740 747	757 764	774 780	791 797	807 814
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	420	440	440	460	460
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	60	70	80	80	90
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	170	172,5	172,5	175	175
Q	ROZMIAR KÓŁ	700C	700C	700C	700C	700C

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**