

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-giant-revolt-advanced-2-w-100-gotowy-do-jazdy-gratis-p-3620.html>



Rower gravel Giant Revolt Advanced 2 w 100% gotowy do jazdy + Gratis

Cena	9 450,00 zł
Cena poprzednia	13 495,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	2202010144
Producent	Giant

Opis produktu

Rower gravel Giant Revolt Advanced 2 z kolekcji 2022

to karbonowy **rower gravel** z najnowszej kolekcji **Giant** 2022. Rama roweru została wykonana w technologii **Advanced Composite**. Dzięki temu, że jest kompozytem stworzono ramę, która jest sztywna lekka a przy tym ogranicza ilość przenoszonych drgań na użytkownika. Geometria cechuje się uniwersalnością. Dzięki temu można komfortowo pokonywać kilometry podczas długiej wycieczki ale również pewnie przejechać w terenie. Dzięki dobrze dobranemu napędowi łatwo podejżdza się na stromych wzniesieniach a na płaskim terenie można się łatwo napędzić. Mocne hydrauliczne hamulce pomagają poczuć się pewnie

podczas jazdy z dużymi prędkościami. Jeśli zastanawiasz się jak rower gravel z kolekcji 2022 może być dla Ciebie idealnym wyborem, to ten model jest właśnie tym, czego potrzebujesz. Jest to rower, który jest idealnym połączeniem komfortu i wydajności. Dzięki swojej konstrukcji jest idealnym wyborem dla osób, które chcą cieszyć się jazdą w terenie, ale nie chcą poświęcać czasu na naprawy. Jest to rower, który jest idealnym wyborem dla osób, które chcą cieszyć się jazdą w terenie, ale nie chcą poświęcać czasu na naprawy.

Podsumowując, najważniejsze zalety roweru gravel Giant Revolt Advanced 2 z kolekcji 2022 to:

- Lekka i sztywna rama o ergonomicznej geometrii daje pewną zmianę biegów i szeroki zakres przełożeń
- Napęd Shimano GRX 2X11 Shimano GRX RX-400
- Sztywna rama i widelec
- Sztywne osie
- Dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy
- Możliwość wydłużenia odpłatnie gwarancji na ramę do dożywotniej
- Opony Giant CrossCut AT 1 700x38c zapewniają gładką jazdę na szosie oraz przyczepność w terenie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: S

Amortyzacja:: Mikro-amortyzacja (pasywna)

Specyfikacja techniczna

Rama - Kompozyt Advanced, oś przelotowa 12x142mm, disc, mocowanie osi tylnego koła w systemie flip chip, max. szerokość opony 53mm (w ustawieniu flip chip "long)

Widelec - Kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), oś przelotowa 12mm, disc

Kierownica - Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm

Chwyty - Stratus Lite 3.0

Wspornik kierownicy - Giant Contact, 8°

Wspornik siodła - Giant D-Fuse, kompozytowy, 14mm offset

Siodło - Giant Approach

Pedały - plastikowe (gratis od firmy GreenBike.pl) platformowe (zapytaj o ofertę specjalną na pedały SPD lub lepszej klasy platformy)

Manetki - Shimano GRX RX-600, 2x11

Przerzutka przednia - Shimano GRX RX-810

Przerzutka tylna - Shimano GRX RX-810

Hamulce - Shimano GRX RX-400 hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm, [T]160mm

Dzwignie hamulca - Shimano GRX RX-600 hydrauliczne

Kaseta / Wolnobieg - Shimano 105, 11-s, 11-34

Łańcuch - KMC X11SL-1

Mechanizm korbowy - FSA Omega AGX, 32/48

Srodek suportu - FSA BB-CF86, press fit

Obręcze - zestaw Giant P-X2 Disc

Piasty - zestaw Giant P-X2 Disc

Szprychy - zestaw Giant P-X2 Disc

Opony - Giant CrossCut AT 1, 700x38c, bezdętkowe

Dodatki - Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

cmstopy

S	159 cm	171 cm
M	169 cm	181 cm
ML	174 cm	186 cm
L	179 cm	191 cm
XL	189 cm	200 cm

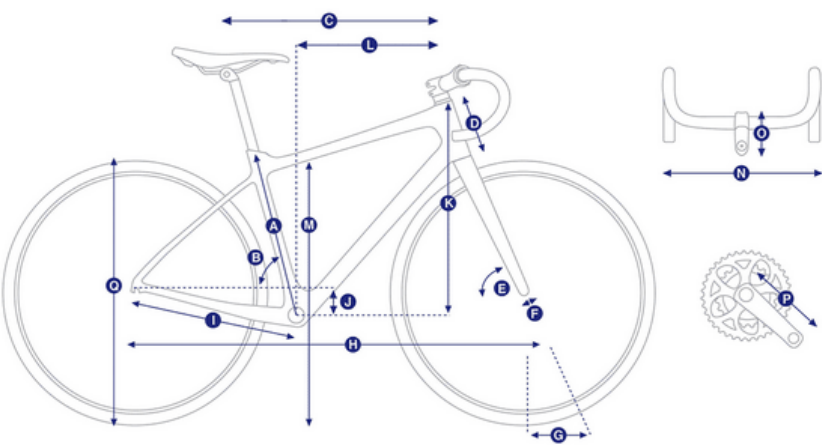

mmcale

		S	M	ML	L	XL
		SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	450	470	490	510	530
B	KĄT PODSIODŁOWY	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	550	560	575	585	600
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	135	150	165	180	195
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	72,0°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	50	50	50	50	50
G	TRAIL (mm)	72 75	68 72	65 68	65 68	65 68
H	BAZA KÓŁ (mm)	1020 1030	1026 1036	1031 1041	1041 1051	1056 1066
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81
K	STACK (mm)	570	586	602	616	630
L	REACH (mm)	381	387	391	397	407
M	PRZĘKROK (mm)	740 747	757 764	774 780	791 797	807 814
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	420	440	440	460	460
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	60	70	80	80	90
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	170	172,5	172,5	175	175
Q	ROZMIAR KÓŁ	700C	700C	700C	700C	700C

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**