

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-orbea-terra-h40-w-100-gotowy-gratis-p-10517.html>



Rower gravel Orbea TERRA H40 w 100% gotowy + Gratis

Cena	8 299,99 zł
Cena poprzednia	9 399,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T153
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Orbea Terra H40 2026

Orbea Terra H40 2026 to definicja wszechstronności w świecie graveli. Zbudowany na zaawansowanej, hydroformowanej ramie aluminiowej, model ten łączy w sobie wytrzymałość niezbędną w terenie z komfortem potrzebnym na długich dystansach. H40 to idealny kompromis dla kolarza, który nie chce wybierać między szybką jazdą po asfalcie a eksploracją szutrowych ścieżek.



Kluczowym atutem tego modelu jest napęd **Shimano CUES 2x10**. Dzięki dwóm tarczom z przodu (34x50T), rower oferuje znacznie szerszy zakres przełożeń niż napędy 1x. Możesz dokręcać na szybkich zjazdach i z łatwością pokonywać strome wzniesienia, zachowując przy tym optymalną kadencję. Technologia **LinkGlide** w kasecie gwarantuje przy tym nawet 3-krotnie dłuższą żywotność napędu w porównaniu do standardowych rozwiązań.

Bezpieczeństwo i kontrolę w każdych warunkach zapewniają **hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano**. Niezależnie od tego, czy zjeżdżasz w deszczu, błocie czy z pełnym bagażem, masz pewność skutecznego hamowania. Całość dopełnia w pełni karbonowy widelec OMR, który tłumi drgania, oraz szerokie opony Vittoria Terreno, czyniąc z Terry H40 niezawodnego partnera każdej wyprawy.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Jak geometria i komponenty wpływają na jazdę?

Orbea Terra H40 została zaprojektowana dla maksymalnej uniwersalności:

- **Napęd 2x10 Shimano CUES:** Układ 2x10 z korbą 34/50 i kaseta 11-39 to idealne rozwiązanie dla osób jeżdżących w zróżnicowanym terenie. Małe skoki między biegami pozwalają idealnie dobrać obciążenie, a technologia LinkGlide zapewnia niespotykaną trwałość i płynność zmiany przełożeń pod obciążeniem.
- **Hydrauliczne Hamulce Tarczowe:** W przeciwieństwie do hamulców mechanicznych, hydraulika Shimano RS405 oferuje potężną siłę hamowania przy użyciu minimalnej siły palców oraz doskonałą modulację, co zmniejsza zmęczenie dłoni na długich zjazdach.
- **Rama Hydro i Widelec Carbon:** Potrójnie cieniowana rama aluminiowa jest lekka i sztywna, podczas gdy karbonowy widelec OMR działa jak mikro-amortyzacja, wybierając nierówności szutru.

Dla kogo jest ten rower?

Orbea Terra H40 2026 to świetny wybór dla:

- **Turystów i Bikepackerów:** Szeroki zakres przełożeń napędu 2x ułatwia jazdę z obciążonym rowerem, a liczne mocowania pozwalają na montaż bagażnika i błotników.
- **Kolarzy Szosowo-Szutrowych:** Jeśli Twoje trasy to mix 50/50 asfaltu i szutru, docenisz korbę typu compact (50T), która pozwala utrzymać wysokie prędkości na szosie bez "młynkowania".
- **Osób szukających niezawodności:** Połączenie pancernego napędu CUES i bezobsługowej hydrauliki to gwarancja spokoju na trasie.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów GreenBike	
Rama	Orbea Terra aluminiowa, hamulec tarczowy, potrójnie cieniowane aluminium, HS 1,5", PF, Sztywna oś 12mm x 142mm, wewnętrzne prowadzenie linek.
Widelec	Orbea Terra ICR, w pełni karbonowy OMR, 1-1/8" - 1,5", Sztywna oś 12x100mm.
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Mostek	OC Road Performance RP23, -5º
Kierownica	OC Gravel GR31-R, Wznios 15, Zasięg 70, Spadek 110
Hamulce	Shimano RS405 Hydrauliczne tarczowe
Przerzutka przednia	Shimano Cues U6030
Przerzutka tylna	Shimano Cues U6020 SGS Shadow (Stabilizacja łańcucha)
Manetki	Shimano U6030 (Hydrauliczne)
Kaseta	Shimano CS-LG300 11-39t, 10-biegów (Technologia LinkGlide - zwiększona żywotność)
Łańcuch	Shimano LG500
Korba	Shimano Cues U6030 34x50t (Compact 2x)
Koła	Orbea Alloy, Tubeless, 700c, szerokość wew. 21c
Piasty	Orbea Sztywna oś 12x100mm (przód) / 12x142mm (tył)
Opony	Vittoria Terreno T30 fine loose Gravel 700x40c (lub podobne)
Sztyca	OC SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 20
Siodło	Fizik Terra Argo X7 Aluminium Rail 150mm szerokości
Owijka	Orbea Eva

Co wyróżnia model Terra H40?

Model H40 wyróżnia się na tle niższych modeli (np. H50) przede wszystkim zastosowaniem **hydraulicznych hamulców tarczowych** oraz napędu **2x10**. Hydraulika zapewnia znacznie lepszą modulację i siłę hamowania, co przekłada się na bezpieczeństwo. Napęd 2x z kasetą o zakresie 11-39t oferuje mniejsze przeskokki między biegami, co pozwala na precyzyjniejsze dobranie kadencji, szczególnie na długich, płaskich odcinkach lub jednostajnych podjazdach.

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealermem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja serwisowa ramy

Orbea TERRA HYDRO (H) — specyfikacja techniczna ramy

Kompletne dane techniczne z **BLUE PAPER TERRA · HYDRO**: geometria widełca, standardy łożysk, limity opon (prześwity), kompatybilność napędu i akcesoriów oraz specyfikacja osi.

Spis treści

- Materiał i przeznaczenie
- Widelec i stery
- Koła i prześwity na opony
- Suport i osie
- Szttyca i napęd
- Hamulce i okablowanie
- Kompatybilność akcesoriów

Materiał i przeznaczenie

Parametr	Wartość
Materiał ramy	Hydroformowane aluminium, potrójnie cieniowane
Widelec	Orbea OMR Carbon (rura sterowa i golenie)
Przeznaczenie	All Road — ASTM Condition 2
Dostępne rozmiary	XS, S, M, L, XL, XXL
Maks. waga (rowerzysta + bagaż)	Sprawdź dokument "Structural Weight Limit" na stronie Orbea

Widelec i stery

Element	Specyfikacja
Rura sterowa	Tapered 1" 1/8 - 1" 1/2
Długość widełca (A2C)	390 mm

Element	Specyfikacja
Offset widelca (Rake)	55 mm (dla wszystkich rozmiarów)
Łożyska sterów	Góra: 1" 1/2 (z adapterem do 1-1/8" dla kabli) Dół: 1" 1/2
Maks. wysokość podkładek	40 mm
Mostek	Kompatybilne tylko mostki OC z wewnętrznym prowadzeniem linek

Koła i prześwity na opony

Rozmiar koła	Maks. szerokość (bez błotników)
700C	45 mm (ETRTO 45-622)
650B	51 mm (ETRTO 47-584)

Maksymalna szerokość opony z błotnikami (dla 700C): 35 mm. Wymagany minimalny prześwit 6 mm między oponą a ramą/widelcem.

Suport i osie

Pozycja	Standard	Wymiary osi	Gwint
Suport (BB)	PF30 (Press Fit) - szerokość mufy 68 mm	-	-
Oś przednia	12x100 mm Thru-Axle	12x119 mm	M12x2 P1.0 (Długość gwintu 13mm)
Oś tylna	12x142 mm Thru-Axle	12x165 mm	M12x2 P1.0 (Długość gwintu 15mm)

Sztycja i napęd

Element	Specyfikacja
Średnica sztycy	27.2 mm
Zacisk sztycy	31.8 mm
Przerzutka przednia	Down-Pull, Braze-On (hak demontowalny), Kąt 64º
Kompatybilność napędu	1x (Single) oraz 2x (Double) - tylko grupy tarczowe
Maks. tarcza korby (1x)	Okrągła: 46T / Owalna: 42T
Maks. tarcza korby (2x)	54T (Duża) / 34T (Mała)
Chainline	43.5 mm - 49.7 mm

Hamulce i okablowanie

Pozycja	Standard	Tarcza (Min/Max)
Przód	Flat Mount	140 mm / 160 mm (adapter)
Tył	Flat Mount	140 mm / 160 mm (adapter 20mm)

Prowadzenie linek: Wewnętrzne przez stery, dolną rurę i tylny trójkąt (dla przerzutek). Kompatybilne ze sztycą regulowaną (dropper).

Kompatybilność akcesoriów

- **Bidony:** 3 miejsca montażowe (Rura podsiodłowa, Górna część dolnej rury, Dolna część dolnej rury - tylko 500ml).
- **Błotniki:** Tak (Gwinty w osiach i koronie widelca / adapter na tylnym trójkącie).
- **Bagażnik tylny:** Tak (Standardowy, gwinty w hakach i widełkach).
- **Miernik mocy:** Shimano (Tak), SRM (Tak), Power2Max (Tak), Stages/4iiii (Sprawdź u producenta - niekompatybilne z wersją Shimano Gravel).
- **Przyczepka:** Niekompatybilne.

Źródło: BLUE PAPER TERRA · HYDRO (EN → PL)

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiál ramy: Aluminium

Amortyzacja: Brak amortyzacji

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: L - Diamond Czarny (matowy) - Diamond Widoczna struktura karbonu , L - Infinity Zielony-Biała kość słoniowa (połysk) , M - Diamond Czarny (matowy) - Diamond Widoczna struktura karbonu , M - Infinity Zielony-Biała kość słoniowa (połysk) , S - Diamond Czarny (matowy) - Diamond Widoczna struktura karbonu , S - Infinity Zielony-Biała kość słoniowa (połysk) , XL - Diamond Czarny (matowy) - Diamond Widoczna struktura karbon , XL - Infinity Zielony-Biała kość słoniowa (połysk) , XS - Diamond Czarny (matowy) - Diamond Widoczna struktura karbon , XS - Infinity Zielony-Biała kość słoniowa (połysk) , XXL - Diamond Czarny (matowy) - Diamond Widoczna struktura karbon , XXL - Infinity Zielony-Biała kość słoniowa (połysk)

Specyfikacja techniczna roweru

wygenerowano w programie shopGold

Orbea Ten
gwint M12
Orbea Ten
12x100mm
FSA 1-1/2"
OC Road F
OC Gravel
Shimano F
Shimano C
Shimano C
Shadow sh
Shimano U
Shimano (e
e-bike'ach


Element	Wartość
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	

zużywają
 Shimano I
 Shimano O
 Alloy, Tub
 Orbea Szt
 Orbea Szt
 Vittoria Te
 SP 0.2 Car
 Fizik Terra
 nie dołącz
 Orbea Eva

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i rozmiary

Poniżej znajdziesz tabelę prezentującą szczegółową **geometrię roweru** Orbea Terra H50 1x dla rozmiarów XS-XXL. Analiza danych ułatwia świadomy **dobór rozmiaru ramy** w oparciu o kluczowe parametry, takie jak **reach** i **stack** oraz **kąt główki**. Wszystkie wartości podano w milimetrach (mm) i stopniach (°).

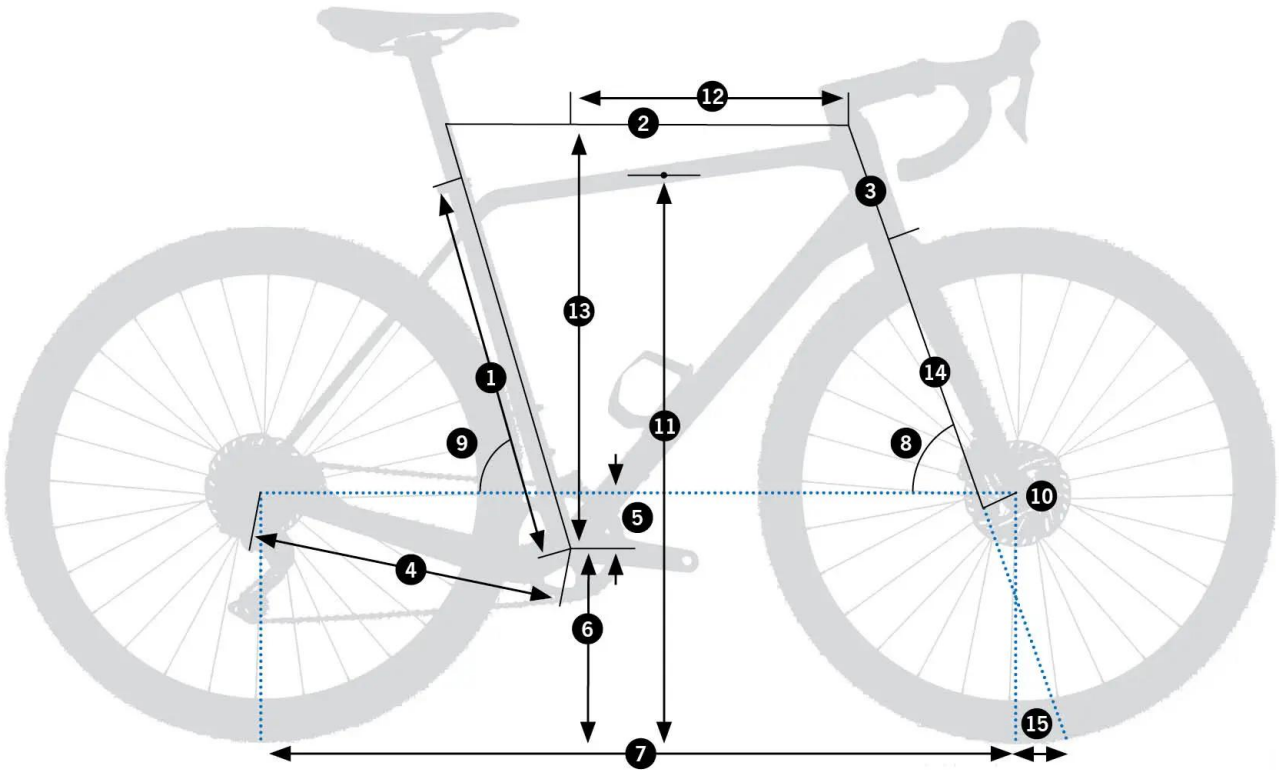

Orbea Terra H50 1x – schemat geometrii ramy

Geometria Orbea Terra H40 – wartości w milimetrach / stopniach	Paramet	XS	S	M	L	XL	XXL
	r						
	1. Rura podsiodłowa (mm)		425		458		491
	2. Rura górna		526		539		558

Parametr	XS	S	M	L	XL	XXL
				(efektywna) (mm)		
3. Główka ramy (mm)				110	131	152
4. Tylne widełki (mm)				430	430	430
5. Obniżenie suportu (BB Drop) (mm)				78	78	78
6. Wysokość suportu (mm)				263/278	263/278	263/278
7. Baza kół (mm)				1020	1030	1039
8. Kąt główki ramy (°)				70,0	70,5	71,0
9. Kąt rury podsiodłowej (°)				74,0	74,0	73,5
10. Wyrzedzenie-widelca (Rake) (mm)					-	-
11. Przekrok (Standover) (mm)				704/718	731/746	759/773
12. Zasięg (Reach) (mm)				375	382	389
13. Wysokość ramy (Stack) (mm)				526	548	570
14. Długość widełca (mm)				390	390	390
15. Wyrzedzenie (Trail) (mm)				66/71	62/68	59/64

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (Zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja kolarza.

Stack (Wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do szczytu główki ramy. Określa wysokość kierownicy, wpływając na komfort i aerodynamikę pozycji (niższy stack = bardziej agresywna pozycja).

BB Drop (Obniżenie suportu): Pionowa odległość między linią łączącą osie kół a środkiem suportu. Większy BB drop obniża środek ciężkości, co poprawia stabilność roweru, zwłaszcza w zakrętach.

Kąt główki ramy (Head Angle): Kąt, pod jakim rura sterowa widełca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) zwiększa stabilność przy wyższych prędkościach, podczas gdy bardziej stromy (większa wartość) sprawia, że rower jest bardziej zwrotny i reaktywny.

Ergonomia i dobór rozmiaru

Tabela przedstawia sugerowany wzrost użytkownika oraz standardowe długości komponentów dla modelu Orbea Terra H50 1x.

Ergonomia Orbea Terra H50 1x – komponenty i wzrostRozmiar	Wzrost (cm)	Długość korby (mm)	Długość mostka (mm)	Szerokość kierownicy (mm)
XS	155-166		170	70
S	167-172		170	80
M	173-179		172	90
L	180-185		172	90
XL	186-191		172	100
XXL	192-207		175	110

ustawienia widelca (flip-chip) lub różnic w zastosowanych oponach.

*Uwaga: Podwójne wartości w tabeli geometrii (np. BB Height, Trail) mogą wynikać z możliwości zmiany

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- - przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

-
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))