

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-orbea-terra-h50-1x-w-100-gotowy-gratis-p-10516.html>



Rower gravel Orbea TERRA H50 1X w 100% gotowy + Gratis

Cena	6 799,99 zł
Cena poprzednia	7 699,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T152
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	CHCAJĄC ZAPŁACIĆ ZA PRODUKT GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENE! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Orbea Terra H50 1x

Odkryj nieskończone możliwości z **Orbea Terra H50 1x** – rowerem, który zaciera granice między asfaltem a szutrem. To wszechstronna maszyna typu gravel, zbudowana na zaawansowanej, hydroformowanej ramie aluminiowej, która łączy lekkość z wytrzymałością niezbędną do eksploracji. Terra H50 to idealny wybór dla tych, którzy szukają niezawodnego towarzysza przygód, zdolnego poradzić sobie w każdym terenie – od miejskiej dżungli po leśne dukty.



Sercem tego modelu jest innowacyjny napęd **Shimano CUES 1x10**. Zrywając z tradycją delikatnych komponentów szosowych, CUES stawia na "pancerną" trwałość dzięki technologii LinkGlide. Kaseta i łańcuch są zaprojektowane tak, aby wytrzymać do 3 razy dłużej niż standardowe systemy, oferując płynną zmianę biegów nawet pod dużym obciążeniem. To rower dla pragmatyków, którzy chcą jeździć, a nie ciągle serwisować sprzęt.

Komfort jazdy zapewnia w pełni karbonowy widelec **Orbea OMR**, który skutecznie tłumi drgania, oraz szerokie opony Vittoria Terreno, które "kleją" się do luźnej nawierzchni. Dzięki licznym mocowaniom na błotniki i bagażnik, Terra H50 1x z łatwością przekształca się w rower wyprawowy lub niezawodny środek transportu do pracy.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Jak geometria i komponenty wpływają na jazdę?

Orbea Terra H50 została zaprojektowana z myślą o wszechstronności "All-Road":

- **Rama Hydroformed Aluminum:** Potrójnie cieniowane aluminium oznacza, że rama jest wzmocniona tam, gdzie działają największe siły, a odchudzona w mniej kluczowych miejscach. Gwarantuje to świetny stosunek sztywności do wagi.
- **Widelec Karbonowy OMR:** Wykonany z włókna węglowego widelec nie tylko obniża masę roweru, ale przede wszystkim działa jak naturalny amortyzator, pochłaniając mikrowstrząsy z podłoża.
- **Napęd Shimano CUES (LinkGlide):** To rewolucja w trwałości. Grubsze zęby kasety i wzmocniony łańcuch sprawiają, że napęd jest niezwykle odporny na zużycie, brud i siłową zmianę biegów, co jest kluczowe w terenie.
- **Hamulce Mechaniczne Jagwire:** Prosta konstrukcja tarczowa jest łatwa w serwisowaniu i naprawie nawet w warunkach polowych, oferując przy tym wystarczającą moc hamowania.

Dla kogo jest ten rower?

Orbea Terra H50 1x to idealny wybór dla:

- **Początkujących Gravelowców:** Szukających solidnego sprzętu na start, który wybacza błędy i nie wymaga skomplikowanego serwisu.
- **Komuterów i Podróżników:** Dzięki możliwości montażu bagażnika i błotników, rower świetnie sprawdzi się w codziennych dojazdach i weekendowych wyprawach bikepackingowych.
- **Poszukiwaczy Trwałości:** Osób, które przedkładają bezawaryjność i niskie koszty eksploatacji (dzięki Shimano CUES) nad walkę o każdy gram wagi.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów GreenBike	
Rama	Orbea Terra aluminiowa, hamulec tarczowy, potrójnie cieniowane aluminiowa, HS 1,5", PF, Sztywna oś 12mm x 142mm, wewnętrzne prowadzenie linek.
Widelec	Orbea Terra ICR, w pełni karbonowy OMR, 1-1/8" - 1,5", Sztywna oś 12x100mm.
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Mostek	OC Road Performance RP23, -5º
Kierownica	OC Gravel GR31-R, Wznios 15, Zasięg 70, Spadek 110
Hamulce	Jagwire RideRever Mechaniczne tarczowe
Przerzutka tylna	Shimano Cues U6000 GS Shadow (Technologia stabilizacji łańcucha)
Manetki	Shimano CUES U3030
Kaseta	Shimano CS-LG300 11-48t, 10-biegów (Technologia LinkGlide - zwiększona żywotność)
Łańcuch	Shimano LG500
Korba	Shimano Cues U6030 40t
Koła	Orbea Alloy, Tubeless, 700c, szerokość wew. 21c
Piasty	Orbea Sztywna oś 12x100mm (przód) / 12x142mm (tył)
Opony	Vittoria Terreno T30 fine loose Gravel 700x40c (lub podobne w zależności od partii)
Sztyca	OC SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 20
Siodło	Fizik Terra Argo X7 Aluminium Rail 150mm szerokości
Owijka	Orbea Eva

Co wyróżnia model Terra H50?

Największym atutem tego modelu jest zastosowanie nowej grupy osprzętu **Shimano CUES z technologią LinkGlide**. W przeciwieństwie do grup szosowych adaptowanych do graveli, CUES został zaprojektowany od podstaw z myślą o wytrzymałości. Zęby kasety są grubsze, a profil zębatek zoptymalizowany pod kątem płynności zmiany biegów pod obciążeniem. To sprawia, że napęd zużywa się znacznie wolniej, co jest kluczowe w rowerze narażonym na piach, błoto i trudne warunki.

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja serwisowa ramy

Orbea TERRA HYDRO (H) — specyfikacja techniczna ramy

Kompletne dane techniczne z **BLUE PAPER TERRA · HYDRO**: geometria widelca, standardy łożysk, limity opon (prześwity), kompatybilność napędu i akcesoriów oraz specyfikacja osi.

Spis treści

- Materiał i przeznaczenie
- Widelec i stery
- Koła i prześwity na opony
- Suport i osie
- Szttyca i napęd
- Hamulce i okablowanie
- Kompatybilność akcesoriów

Materiał i przeznaczenie

Parametr	Wartość
Materiał ramy	Hydroformowane aluminium, potrójnie cieniowane
Widelec	Orbea OMR Carbon (rura sterowa i golenie)
Przeznaczenie	All Road — ASTM Condition 2
Dostępne rozmiary	XS, S, M, L, XL, XXL
Maks. waga (rowerzysta + bagaż)	Sprawdź dokument "Structural Weight Limit" na stronie Orbea

Widelec i stery

Element	Specyfikacja
---------	--------------

Rura sterowa	Tapered 1" 1/8 - 1" 1/2
Długość widelca (A2C)	390 mm
Offset widelca (Rake)	55 mm (dla wszystkich rozmiarów)
Łożyska sterów	Góra: 1" 1/2 (z adapterem do 1-1/8" dla kabli) Dół: 1" 1/2
Maks. wysokość podkładek	40 mm
Mostek	Kompatybilne tylko mostki OC z wewnętrznym prowadzeniem linek

Koła i prześwity na opony

Rozmiar koła	Maks. szerokość (bez błotników)
700C	45 mm (ETRTO 45-622)
650B	51 mm (ETRTO 47-584)

Maksymalna szerokość opony z błotnikami (dla 700C): 35 mm. Wymagany minimalny prześwit 6 mm między oponą a ramą/widelcem.

Suport i osie

Pozycja	Standard	Wymiary osi	Gwint
Suport (BB)	PF30 (Press Fit) - szerokość mufy 68 mm	-	-
Oś przednia	12x100 mm Thru-Axle	12x119 mm	M12x2 P1.0 (Długość gwintu 13mm)
Oś tylna	12x142 mm Thru-Axle	12x165 mm	M12x2 P1.0 (Długość gwintu 15mm)

Sztycja i napęd

Element	Specyfikacja
Średnica sztycy	27.2 mm
Zacisk sztycy	31.8 mm
Przerzutka przednia	Down-Pull, Braze-On (hak demontowalny), Kąt 64°
Kompatybilność napędu	1x (Single) oraz 2x (Double) - tylko grupy tarczowe
Maks. tarcza korby (1x)	Okrągła: 46T / Owalna: 42T
Maks. tarcza korby (2x)	54T (Duża) / 34T (Mała)
Chainline	43.5 mm - 49.7 mm

Hamulce i okablowanie

Pozycja	Standard	Tarcza (Min/Max)
Przód	Flat Mount	140 mm / 160 mm (adapter)
Tył	Flat Mount	140 mm / 160 mm (adapter 20mm)

Prowadzenie linek: Wewnętrzne przez stery, dolną rurę i tylny trójkąt (dla przerzutek). Kompatybilne ze sztycą regulowaną (dropper).

Kompatybilność akcesoriów

- **Bidony:** 3 miejsca montażowe (Rura podsiodłowa, Górna część dolnej rury, Dolna część dolnej rury - tylko 500ml).
- **Błotniki:** Tak (Gwinty w osiach i koronie widelca / adapter na tylnym trójkącie).
- **Bagażnik tylny:** Tak (Standardowy, gwinty w hakach i widełkach).
- **Miernik mocy:** Shimano (Tak), SRM (Tak), Power2Max (Tak), Stages/4iiii (Sprawdź u producenta - niekompatybilne z wersją Shimano Gravel).
- **Przyczepka:** Niekompatybilne.

Źródło: BLUE PAPER TERRA · HYDRO (EN → PL)

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Amortyzacja: Brak amortyzacji

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: L - Diamond Czarny (matowy) - Diamond Widoczna struktura karbonu , L - Infinity Zielony-Biała kość słoniowa (połysk) , M - Diamond Czarny (matowy) - Diamond Widoczna struktura karbonu , M - Infinity Zielony-Biała kość słoniowa (połysk) , S - Diamond Czarny (matowy) - Diamond Widoczna struktura karbonu , S - Infinity Zielony-Biała kość słoniowa (połysk) , XL - Diamond Czarny (matowy) - Diamond Widoczna struktura karbon , XL - Infinity Zielony-Biała kość słoniowa (połysk) , XS - Diamond Czarny (matowy) - Diamond Widoczna struktura karbon , XS - Infinity Zielony-Biała kość słoniowa (połysk) , XXL - Diamond Czarny (matowy) - Diamond Widoczna struktura karbo , XXL - Infinity Zielony-Biała kość słoniowa (połysk)

Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	

Orbea Ter
gwint M12
Orbea Ter
12x100mm
FSA 1-1/2"
OC Road R
OC Gravel
Jagwire Ri
Shimano C
Shadow sl
Shimano C
Shimano C


Element	Wartość
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

e-bike'ach
zużywają
Shimano
Shimano
Alloy, Tub
Orbea Szt
Orbea Szt
Vittoria Te
SP 0.2 Car
Fizik Terra
nie dołącz
Orbea Eva

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i rozmiary

Poniżej znajdziesz tabelę prezentującą szczegółową **geometrię roweru** Orbea Terra H50 1x dla rozmiarów XS-XXL. Analiza danych ułatwia świadomy **dobór rozmiaru ramy** w oparciu o kluczowe parametry, takie jak **reach i stack** oraz **kąt główki**. Wszystkie wartości podano w milimetrach (mm) i stopniach (°).

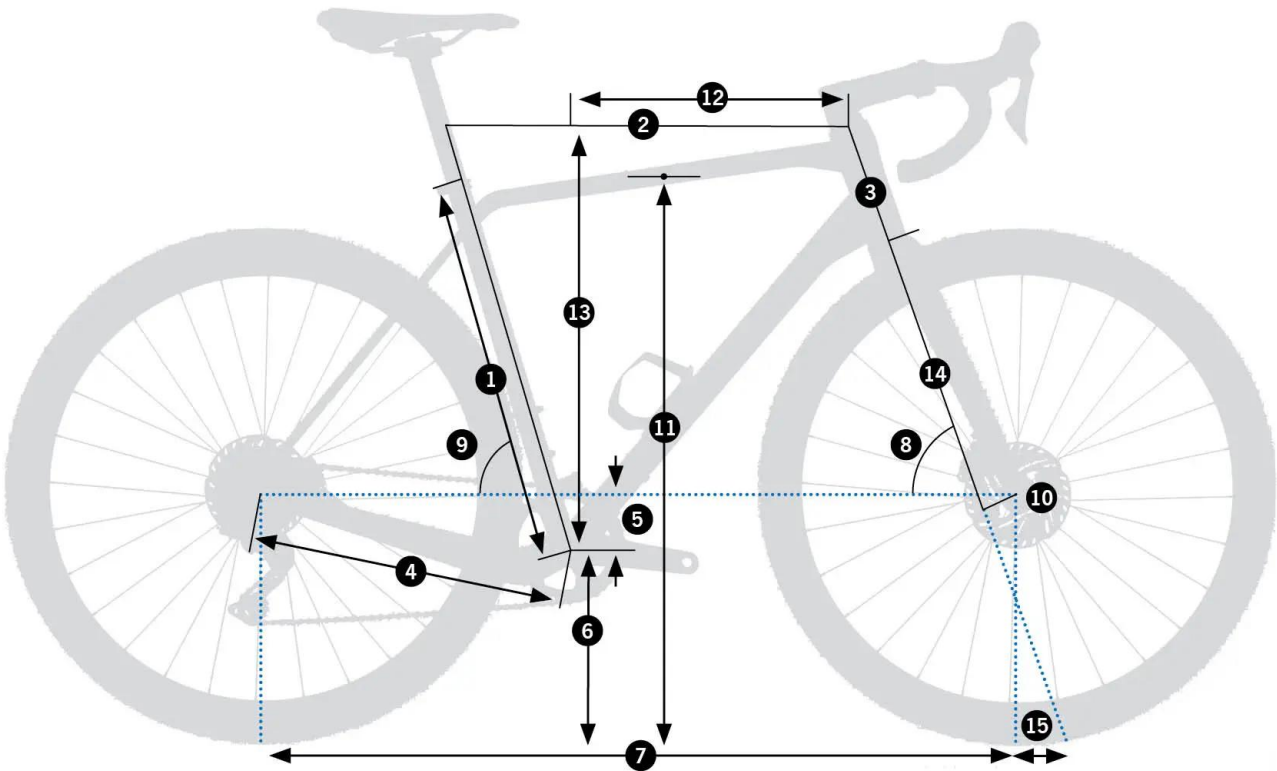

Orbea Terra H50 1x – schemat geometrii ramy

Geometria Orbea Terra H50 1x – wartości w milimetrach / stopniach	Paramet	XS	S	M	L	XL	XXL
r							
1. Rura podsiodłowa (mm)			425		458		491

Parametr	XS	S	M	L	XL	XXL	
2. Rura górna (efektywna) (mm)				526		539	558
3. Główka ramy (mm)				110		131	152
4. Tylne widełki (mm)				430		430	430
5. Obniżenie suportu (BB Drop) (mm)				78		78	78
6. Wysokość suportu (mm)				263/278		263/278	263/278
7. Baza kół (mm)				1020		1030	1039
8. Kąt główki ramy (°)				70,0		70,5	71,0
9. Kąt rury podsiodłowej (°)				74,0		74,0	73,5
10. Wyprzedzenie-widelca (Rake) (mm)						-	-
11. Przekrok (Standover) (mm)				704/718		731/746	759/773
12. Zasięg (Reach) (mm)				375		382	389
13. Wysokość ramy (Stack) (mm)				526		548	570
14. Długość widelca (mm)				390		390	390
15. Wyprzedzenie (Trail) (mm)				66/71		62/68	59/64

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

- Reach (Zasięg):** Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja kolarza.
- Stack (Wysokość):** Wertykalna odległość od środka suportu do szczytu główki ramy. Określa wysokość kierownicy, wpływając na komfort i aerodynamikę pozycji (niższy stack = bardziej agresywna pozycja).
- BB Drop (Obniżenie suportu):** Pionowa odległość między linią łączącą osie kół a środkiem suportu. Większy BB drop obniża środek ciężkości, co poprawia stabilność roweru, zwłaszcza w zakrętach.
- Kąt główki ramy (Head Angle):** Kąt, pod jakim rura sterowa widelca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) zwiększa stabilność przy wyższych prędkościach, podczas gdy bardziej stromy (większa wartość) sprawia, że rower jest bardziej zwrotny i reaktywny.

Ergonomia i dobór rozmiaru

Tabela przedstawia sugerowany wzrost użytkownika oraz standardowe długości komponentów dla modelu Orbea Terra H50 1x.

Ergonomia Orbea Terra H50 1x – komponenty i wzrostRozmiar	Wzrost (cm)	Długość korby (mm)	Długość mostka (mm)	Szerokość kierownicy (mm)	
XS	155-166		170		70
S	167-172		170		80
M	173-179		172		90
L	180-185		172		90
XL	186-191		172		100

Rozmiar	Wzrost (cm)	Długość korby (mm)	Długość mostka (mm)	Szerokość kierownicy (mm)
		XXL	192-207	175
ustawienia widelca (flip-chip) lub różnic w zastosowanych oponach.		*Uwaga: Podwójne wartości w tabeli geometrii (np. BB Height, Trail) mogą wynikać z możliwości zmiany		

110

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

-  przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [**TUTAJ**](#)

-
- □
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- □
- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- □
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- □
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- □
- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- □
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie

**odpowiednią
decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))