

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-orbea-terra-race-m21eltd-1x-w-100-gotowy-oquo-rc30team-gratis-p-10514.html>



# Rower gravel Orbea TERRA RACE M21eLTD 1X w 100% gotowy Oquo RC30Team + Gratis

|                   |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Cena              | 19 999,99 zł                                                                 |
| Cena poprzednia   | 29 995,00 zł                                                                 |
| Dostępność        | Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333                                     |
| Czas wysyłki      | 3 dni                                                                        |
| Kod producenta    | T148                                                                         |
| Producent         | Orbea                                                                        |
| Korzyści z zakupu | <div>GWARANTUJEMY<br/>NAJNIZSZA<br/>CENĘ!<br/>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</div> |

## Opis produktu

### Orbea Terra Race M21eLTD z kołami Oquo RC30Team 1x 2026

Orbea Terra Race M21eLTD 1x z kołami Oquo RC30Team 2026 to maszyna stworzona dla "Gravelowego Ultrasa", który szuka innowacji i czystej prędkości. Łączy najlżejszą ramę Orbea Terra Race OMX z rewolucyjnym, bezprzewodowym napędem Sram Force XPLR eTap AXS 1x13 oraz w pełni zintegrowanym, aerodynamicznym kokpitem i kołami Oquo RC30Team



Ten rower jest w pełni zoptymalizowany pod kątem rywalizacji. Jest zgodny z przepisami UCI, a jego rama OMX jest pozbawiona zbędnych mocowań bikepackingowych na rzecz niższej wagi. Pakiet "LTD" z kołami Oquo RC30Team o profilu 30 mm i zintegrowanym kokpitem OC SH-RA10 maksymalizuje "oszczędzanie watów". Napęd 1x13 oferuje prostotę i ogromny zakres (kasetę 10-46T), idealny na zmienne trasy wyścigów ultra.

## Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Jak komponenty M21eLTD (Force AXS 1x13, Oquo RC30Team) wpływają na wydajność?

Ten rower jest w pełni zoptymalizowany pod kątem wyścigów typu "gravel ultra":

- **Rama Race OMX i Homologacja UCI:** Rama jest lżejsza niż standardowa OMR i ma bardziej agresywną geometrię (niższy "stack"). Co kluczowe, jest w pełni zgodna z przepisami UCI, co pozwala na start w oficjalnych mistrzostwach.
- **Aerodynamiczny Pakiet LTD:** Zintegrowany kokpit aero OC SH-RA10 i karbonowe koła Oquo RC30Team (profil 30 mm) zostały zaprojektowane do "oszukiwania wiatru" i oferują realną "oszczędność watów" na długich dystansach.
- **Napęd 1x13 Sram Force XPLR:** System (eTap AXS) jest bezprzewodowy, co gwarantuje czysty kokpit. Napęd 1x13 z kasetą 10-46T oferuje prostotę i gigantyczny zakres, pozwalający pokonać strome podjazdy bez utraty prędkości na płaskich odcinkach.

Dla kogo jest Orbea Terra Race M21eLTD z kołami Oquo RC30Team?

To rower dla "Gravelowego Ultrasa" - kolarza, który traktuje gravel jako dyscyplinę sportową i ceni innowacje technologiczne.

- Dla zawodników startujących w wyścigach ultra, którzy szukają najnowocześniejszego, szybkiego i lekkiego roweru 1x.
- Dla kolarzy, którzy wymagają sprzętu zgodnego z regulacjami UCI do startu w oficjalnych zawodach.
- Dla osób, które preferują prostotę i ogromny zakres napędu 1x, a także czysty kokpit oferowany przez system bezprzewodowy Sram AXS.
- To *\*nie jest\** rower dla turysty - nie ma mocowań na błotniki ani zintegrowanego schowka LOCKR. To maszyna podporządkowana jednemu celowi - wygrywaniu.

Czym platforma Terra Race (OMX) różni się od Terra (OMR)?

Platforma Terra Race OMX to wyspecjalizowana maszyna wyścigowa, podczas gdy OMR to wszechstronny rower "adventure":

- **Przeznaczenie:** Race OMX jest stworzony do prędkości i rywalizacji. OMR jest stworzony do przygody i bikepackingu.
- **Integracja:** Race OMX stawia na lekkość i nie posiada schowka LOCKR. OMR posiada zintegrowany schowek na narzędzia w ramie.
- **Mocowania:** Race OMX nie posiada mocowań na błotniki ani dodatkowy bagaż. OMR ma pełen zestaw mocowań na wyprawy.
- **Prześwit na Opony:** Race OMX jest zoptymalizowany pod szybsze opony (maks. 45 mm). OMR akceptuje opony do 50 mm dla maksymalnego komfortu.
- **Homologacja UCI:** Race OMX jest legalny w świetle przepisów UCI. OMR nie jest.

Pełna specyfikacja techniczna

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Specyfikacja komponentów |                                                                                         |
| Rama                     | Orbea Terra carbon OMX Disc, konstrukcja monocoque, HS 1,5", BB386EVO, hak UDH.         |
| Widelec                  | Orbea Terra Race OMX karbonowy, w pełni karbonowy sterówka (rura sterowa)               |
| Zestaw łożysk sterowych  | FSA 1-1/2" zintegrowana aluminiowa                                                      |
| Kierownica / Mostek      | Zintegrowana kierownica i mostek OC SH-RA10, Road Aero Carbon, Reach 80 mm, Drop 125 mm |
| Hamulce                  | Sram Force AXS Hydrauliczne tarczowe                                                    |
| Przerzutka tylna         | Sram Force XPLR bezprzewodowa zmiana biegów 13s                                         |
| Manetki                  | Sram FORCE AXS                                                                          |
| Kaseta                   | Sram XG-1371 XPLR 10-46t zakres przełożeń, 13-biegów                                    |
| Łańcuch                  | Sram Force 12-13 Speed                                                                  |
| Zestaw korbowy           | Sram Force XPLR Dub Wide 40t                                                            |
| Koła                     | Oquo Road Performance Oquo RC30Team (Karbonowe, Profil 30mm)                            |
| Opony                    | Vittoria Terreno T30 Fine Loose Gravel Endurance G2.0, 700x40c                          |
| Sztyca podsiodłowa       | OC Performance XP10 Carbon, 27.2mm, Setback 0                                           |
| Siodło                   | Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road                                          |
| Błotniki                 | Nie (rama niekompatybilna)                                                              |
| Schowek                  | Brak (tylko standardowe mocowania na bidon)                                             |

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

### Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

### Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

### Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealermem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

### Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i kół

#### Orbea TERRA RACE OMX 2026 — pełna specyfikacja techniczna

Kompletny opis ramy Race OMX, widelca, standardów sterów, suportu BB386EVO, osi, kompatybilności napędów, prowadzenia kabli, hamulców Flat Mount oraz zgodności z UCI.

#### Spis treści

- Rama i widelec
- Koła, opony i prześwity
- Stery HS01, spacery i mostek
- Suport i osie
- Szttyca i zacisk
- Napęd, chainline i kompatybilności
- Hamulce — Flat Mount
- Okablowanie
- Bidony i akcesoria
- Kompatybilność mierników mocy
- Tabela: napęd vs maks. szerokość opony
- Zgodności i limity

#### Specyfikacja ramy i widelca

| Parametr                      | Wartość                             |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Materiał ramy                 | Carbon OMX                          |
| Widelec (nogi + rura sterowa) | Orbea Terra ICR, pełny karbon (OMX) |
| Rekomendowane użytkowanie     | Gravel Race. ASTM Condition 2       |
| Dostępne rozmiary             | XS, S, M, L, XL, XXL                |

Koła, opony i prześwity

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Element                                      | Specyfikacja                                 |
| Rozmiar kół                                  | 700C                                         |
| Maks. szerokość opony przód                  | 45C (dla wszystkich rozmiarów)               |
| Maks. szerokość opony tył — Gravel Chainline | 45C (rozmiary ramy S-XXL) · 40C (rozmiar XS) |
| Maks. szerokość opony tył — Road Chainline   | 40C (wszystkie rozmiary)                     |

Stery HS01, spacery i mostek

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Element                      | Wartość                                                                  |
| Standard sterów              | Orbea ICR HS01 — prowadzenie wewnętrzne w sterach                        |
| Łożyska sterów               | Góra: 1 1/2" (z adapterem 1 1/2" → 1 1/8" dla wewn. kabli) · Dół: 1 1/2" |
| Spacer (standard)            | Orbea ICR HS01 oval I-SS01 (5-10 mm)                                     |
| Maksymalna wysokość spacerów | 40 mm                                                                    |
| Mostek                       | OC RP ICR I-SS01 (owalne dystanse); wewn. prowadzenie w mostku i sterach |
| Rura sterowa widelka         | Stożkowa 1 1/8" - 1 1/2", zintegrowana bieżnia dolna w widelcu           |

Suport i osie kół

|         |                                                                           |           |            |                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Pozycja | Standard                                                                  | Wymiary   | Gwint/skok | Długość gwintu |
| Suport  | PRESS FIT — BB386EVO · szerokość mufy 86.5 mm · średnica wewnętrzna 46 mm |           |            |                |
| Przód   | 12×100 mm (thru-axle)                                                     | 12×119 mm | 1.0 mm     | 13 mm          |
| Tył     | 12×142 mm (thru-axle)                                                     | 12×169 mm | 1.0 mm     | 14 mm          |

Sztyca i zacisk

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Element                     | Specyfikacja                                                              |
| Średnica sztycy             | 27.2 mm                                                                   |
| Sztyca                      | Carbon — modele SP-XP10 oraz SP-XP10-S                                    |
| Zacisk sztycy               | Zintegrowany klin 27.2 mm — dedykowany dla Terra Race 2026                |
| Kompatybilność z dropperem  | Nie                                                                       |
| Maksymalne wsunięcie sztycy | XS: 215 mm · S: 235 mm · M: 225 mm · L: 260 mm · XL: 290 mm · XXL: 320 mm |

Napęd, chainline i kompatybilności

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pozycja                            | Wartość                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Płytki prowadnika (front)          | Down Pull. Braze-on. Demontowana płytki przedniej przerzutki                                                                                                                                                                                                                |
| Kąt płytki prowadnika              | 66°                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maks. duża tarcza (2×)             | 52T                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maks. mała tarcza (2×)             | 36T                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kompatybilność 1×                  | Tak — maks. tarcza 50T; dedykowany prowadnik łańcucha (Terra Race 2026)                                                                                                                                                                                                     |
| Chainline                          | 44.5 mm — 50 mm (patrz tabela poniżej)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Minimalny Q-factor                 | 145 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maks. długość korby                | 175 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hak przerzutki                     | Modele Shimano: wieszak specyficzny Orbea · Modele SRAM: UDH                                                                                                                                                                                                                |
| SRAM UDH / T-Type                  | Kompatybilne: Tak                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kompatybilność grup (tylko tarcze) | Shimano Road mechaniczne: 8-12V · Shimano Road Di2: 12V (beprzewodowe)<br>Shimano GRX mechaniczne: 10-12V · Shimano GRX Di2: 12V (beprzewodowe)<br>SRAM Road: 2×12V AXS · SRAM XPLR: 1×12V AXS · SRAM XPLR: 1×13V AXS<br>Campagnolo EPS 2024: Tak · Campagnolo EKAR 1×: Tak |

Hamulce — Flat Mount i tarcze

|         |                    |                                        |
|---------|--------------------|----------------------------------------|
| Pozycja | Standard           | Min / Max tarcza                       |
| Przód   | Disc · Flat Mount* | 140 / 160 mm (z adapterem FM na przód) |
| Tył     | Disc · Flat Mount* | 140 / 160 mm (z adapterem FM 25 mm)    |

## Okablowanie (mechaniczne i Di2)

- **Przerzutki mechaniczne:** wewnątrz sterów, dolnej rury i chainstay; pełne pancerze.
- **Hamulce:** przód — wewnątrz sterów i goleni widelca; tył — wewnątrz sterów, dolnej rury i chainstay.
- **Di2:** kompatybilne z 12V (beziprzewodowe). Bateria w sztycy.

## Bidony i akcesoria

- **Uchwyty na bidon:** 2 (dla wszystkich rozmiarów) — rura dolna i podsiodłowa.
- **Błotniki / bagażnik / fotelik / przyczepka:** niekompatybilne.
- **Trenażer:** kompatybilna z trenażerami *direct drive*.

## Kompatybilność mierników mocy\*\*

- Shimano — Tak
- Quarq — Tak
- Power2Max — Tak
- Powerbox — Tak
- Rotor INpower — Tak
- Stages — sprawdź u producenta
- 4iiii Precision 3 — Tak · 4iiii Precision — sprawdź u producenta

## Zgodność napędów z szerokością opon (Road vs Gravel)

| Tryb               | Chainline (min-max) | Maks. szerokość opony (ETRTO) | Uwagi dot. tarcz         |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>ROAD</b> — 1×   | 44.5-45.0 mm        | 45-622*                       | Maks. tarcza 50T**       |
| <b>ROAD</b> — 2×   | 44.5-45.0 mm        | 40-622                        | Mała tarcza maks. 36T*** |
| <b>GRAVEL</b> — 1× | 47.5-50.0 mm        | 45-622*                       | Maks. tarcza 50T**       |
| <b>GRAVEL</b> — 2× | 47.5-50.0 mm        | 45-622*                       | Mała tarcza maks. 36T*** |

\* W rozmiarze ramy XS maks. szerokość tylnej opony to 40-622.

\*\* Dla napędów 1× zalecany jest prowadnik łańcucha.

\*\*\* Przekroczenie maksymalnej zalecanej wielkości może uszkodzić ramę.

## UCI, limity masy i zastrzeżenia

- **UCI Legal:** Tak
- **Rekomendowana maksymalna masa (rowerzysta + ekwipunek + bagaż):** patrz dokument „Orbea Product Maximum Recommended Weights” na stronie Orbea

Źródło: Dane techniczne Terra Race OMX.

## Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Karbon

**Amortyzacja:** Brak amortyzacji

**Rozmiar kół:** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** L - Frozen Concrete (połysk) , L - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , L - Spaceship Zielony (matowy) , L - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy) , M - Frozen Concrete (połysk) , M - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , M - Spaceship Zielony (matowy) , M - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy) , S - Frozen Concrete (połysk) , S - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , S - Spaceship Zielony (matowy) , S - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy) , XL - Frozen Concrete (połysk) , XL - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , XL - Spaceship Zielony (matowy) , XL - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy) , XS - Frozen Concrete (połysk) , XS - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , XS - Spaceship Zielony (matowy) , XS - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy) , XXL - Frozen Concrete (połysk) , XXL - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , XXL - Spaceship Zielony (matowy) , XXL - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy)

## Specyfikacja techniczna roweru


| Element | Wartość |
|---------|---------|
| 1       |         |
| 2       |         |
| 3       |         |
| 4       |         |
| 5       |         |
| 6       |         |
| 7       |         |
| 8       |         |
| 9       |         |
| 10      |         |
| 11      |         |
| 12      |         |
| 13      |         |
| 14      |         |
| 15      |         |
| 16      |         |
| 17      |         |
| 18      |         |
| 19      |         |
| 20      |         |
| 21      |         |
| 22      |         |
| 23      |         |
| 24      |         |
| 25      |         |
| 26      |         |
| 27      |         |
| 28      |         |
| 29      |         |
| 30      |         |
| 31      |         |
| 32      |         |
| 33      |         |
| 34      |         |
| 35      |         |
| 36      |         |
| 37      |         |
| 38      |         |
| 39      |         |
| 40      |         |
| 41      |         |
| 42      |         |
| 43      |         |
| 44      |         |
| 45      |         |
| 46      |         |
| 47      |         |
| 48      |         |
| 49      |         |
| 50      |         |
| 51      |         |
| 52      |         |
| 53      |         |
| 54      |         |
| 55      |         |
| 56      |         |
| 57      |         |
| 58      |         |
| 59      |         |
| 60      |         |
| 61      |         |
| 62      |         |
| 63      |         |
| 64      |         |
| 65      |         |
| 66      |         |
| 67      |         |
| 68      |         |
| 69      |         |
| 70      |         |
| 71      |         |
| 72      |         |
| 73      |         |
| 74      |         |
| 75      |         |
| 76      |         |
| 77      |         |
| 78      |         |
| 79      |         |
| 80      |         |
| 81      |         |
| 82      |         |
| 83      |         |
| 84      |         |
| 85      |         |
| 86      |         |
| 87      |         |
| 88      |         |
| 89      |         |
| 90      |         |
| 91      |         |
| 92      |         |
| 93      |         |
| 94      |         |
| 95      |         |
| 96      |         |
| 97      |         |
| 98      |         |
| 99      |         |
| 100     |         |

Orbea Terra  
Orbea Terra  
FSA 1-1/2" 26  
Zinegrow  
Sram Force  
Sram Force  
Sram Force  
blyskawic  
monitorow  
Sram XG-7  
Sram Force  
Sram Force  
Orbea Szt  
Orbea Szt  
Vittoria Te  
OC Perform  
Selle San  
Orbea Ant

## Geometria ramy - poznaj wymiary

## Geometria i rozmiary

Poniżej znajdziesz tabelę prezentującą szczegółową **geometrię roweru** Orbea Terra Race M21eLTD 1X 2026 dla rozmiarów XS-XXL. Analiza danych ułatwia świadomy **dobór rozmiaru ramy** w oparciu o kluczowe parametry, takie jak **reach i stack** oraz **kąt główki**. Wszystkie wartości podano w milimetrach (mm) i stopniach (°).

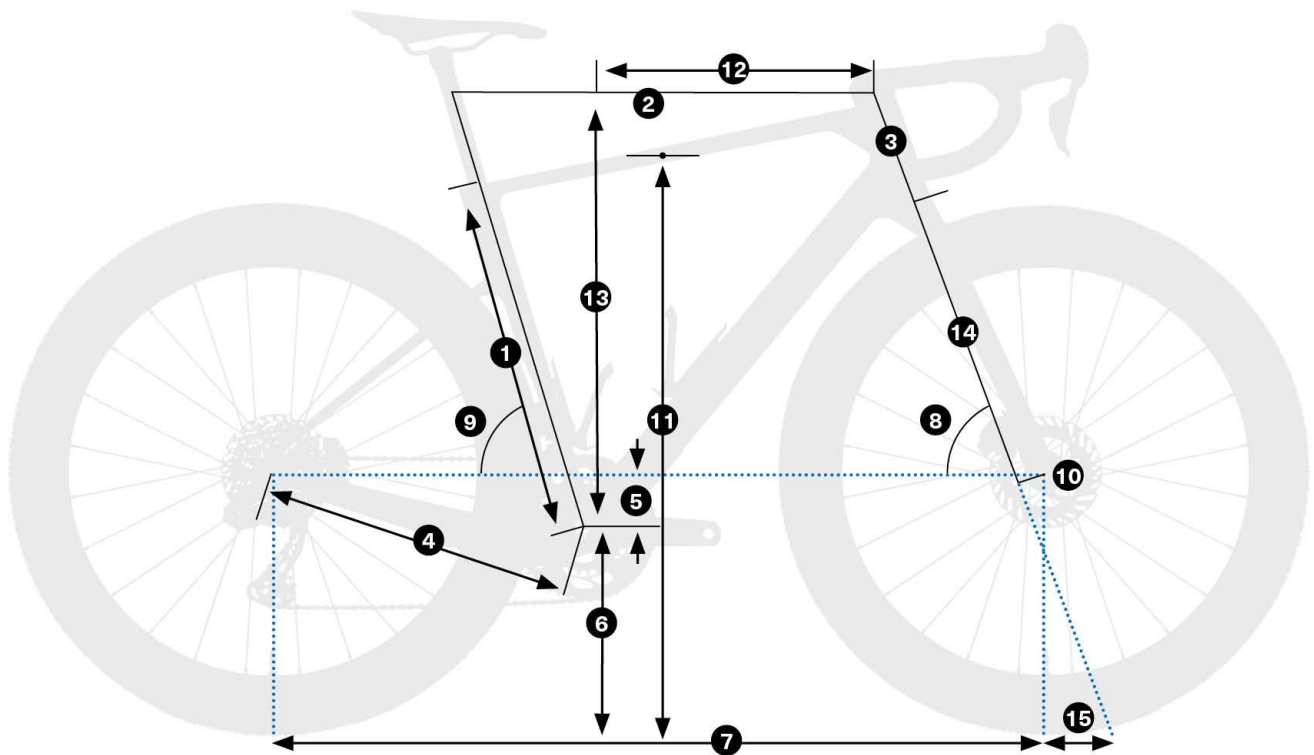

Orbea Terra Race M21eLTD 1X 2026 – schemat geometrii ramy (źródło: OBOOK 2026)

| Geometria Orbea Terra Race M21eLTD 1X 2026 – wartości w milimetrach / stopniach | XS | S | M     | L | XL | XXL   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|---|----|-------|
| metr                                                                            |    |   |       |   |    |       |
| 1. Rura podsiodłowa (mm)                                                        |    |   | 405   |   |    | 440   |
| 2. Rura górna (efektywna) (mm)                                                  |    |   | 523   |   |    | 538   |
| 3. Główka ramy (mm)                                                             |    |   | 95    |   |    | 120   |
| 4. Tylne widełki (mm)                                                           |    |   | 420   |   |    | 420   |
| 5. Obniżenie suportu (BB Drop) (mm)                                             |    |   | 78    |   |    | 78    |
| 6. Wysokość suportu (mm)                                                        |    |   | 265,5 |   |    | 265,5 |
| 7. Baza kół (mm)                                                                |    |   | 1005  |   |    | 1018  |
| 8. Kąt główki ramy (°)                                                          |    |   | 70,0  |   |    | 70,5  |
| 9. Kąt rury podsiodłowej (°)                                                    |    |   | 74,0  |   |    | 74,0  |
| 10. Wyprzedzenie widełca (Rake) (mm)                                            |    |   | 55    |   |    | 55    |
| 11. Przekrok (Standover) (mm)                                                   |    |   | 680   |   |    | 710,8 |
| 12. Zasięg (Reach) (mm)                                                         |    |   | 375   |   |    | 383   |
| 13. Wysokość ramy (Stack) (mm)                                                  |    |   | 514,9 |   |    | 540   |
| 14. Długość widełca (mm)                                                        |    |   | 390   |   |    | 390   |

| Parametr | XS | S | M | L | XL                            | XXL  |      |
|----------|----|---|---|---|-------------------------------|------|------|
|          |    |   |   |   | 15. Wyprzedzenie (Trail) (mm) | 65,6 | 62,4 |

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

**Reach (Zasięg):** Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja kolarza.

**Stack (Wysokość):** Wertykalna odległość od środka suportu do szczytu główki ramy. Określa wysokość kierownicy, wpływając na komfort i aerodynamikę pozycji (niższy stack = bardziej agresywna pozycja).

**BB Drop (Obniżenie suportu):** Pionowa odległość między linią łączącą osie kół a środkiem suportu. Większy BB drop obniża środek ciężkości, co poprawia stabilność roweru, zwłaszcza w zakrętach.

**Kąt główki ramy (Head Angle):** Kąt, pod jakim rura sterowa widelca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) zwiększa stabilność przy wyższych prędkościach, podczas gdy bardziej stromy (większa wartość) sprawia, że rower jest bardziej zwrotny i reaktywny.

## Ergonomia i komponenty

Tabela przedstawia standardowe długości komponentów (korba, mostek, kierownica) dla poszczególnych rozmiarów ramy, które wpływają na dopasowanie i komfort jazdy.

| Ergonomia Orbea Terra Race M21eLTD 1X 2026 – długości komponentów (mm) | Rozmiar | Długość korby | Długość mostka | Szerokość kierownicy |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------------|
|                                                                        | XS      |               |                | 170                  |
|                                                                        | S       |               |                | 170                  |
|                                                                        | M       |               |                | 172                  |
|                                                                        | L       |               |                | 172                  |
|                                                                        | XL      |               |                | 172                  |
|                                                                        | XXL     |               |                | 175                  |

konkretnego modelu. Powyższe dane dotyczą Orbea Terra Race M21eLTD 1X 2026.

\*Uwaga: Długości komponentów mogą się różnić w zależności od

## Tabela rozmiarów

### Tabela rozmiarów – dobór ramy

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** na podstawie wzrostu podanego równolegle w **centymetrach** i **calach**. To szybka **rekomendacja rozmiaru** – jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.

| Tabela rozmiarów Orbea Terra Race 2026 – rekomendowany wzrost (cm / in) | Rozmiar | Wzrost (cm) | Wzrost (in) |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|
|                                                                         | XS      |             | 155-166     |
|                                                                         | S       |             | 167-172     |
|                                                                         | M       |             | 173-179     |
|                                                                         | L       |             | 180-185     |
|                                                                         | XL      |             | 186-191     |
|                                                                         | XXL     |             | 192-207     |

---

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

\*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

## Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- ☐ przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- ☐ dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

## Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- ☐
- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

## Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- ☐
- ☐ zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

## Globalna polityka gwarancyjna:

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

---

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie

---

producenta, klikając [TUTAJ](#))