

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-orbea-terra-race-m31eltd-1x-w-100-gotowy-gratis-p-10512.html>



Rower gravel Orbea TERRA RACE M31eLTD 1X w 100% gotowy + Gratis

Cena	21 999,99 zł
Cena poprzednia	24 995,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T146
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEJ ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Orbea Terra Race M31eLTD 1X 2026

Orbea Terra Race M31eLTD 1X 2026 to maszyna stworzona dla "Gravelowego Ultra", który szuka innowacji i czystej prędkości. Łączy najlżejszą ramę Orbea Terra Race OMX z rewolucyjnym, bezprzewodowym napędem Sram Rival XPLR eTap AXS 1x13 oraz w pełni zintegrowanym, aerodynamicznym kokpitem i kołami Oquo RP50LTD .



Ten rower jest w pełni zoptymalizowany pod kątem rywalizacji. Jest zgodny z przepisami UCI, a jego rama OMX jest pozbawiona zbędnych mocowań bikepackingowych na rzecz niższej wagi. Pakiet "LTD" z kołami o profilu 50 mm i zintegrowanym kokpitem OC SH-RA10 maksymalizuje "oszczędzanie watów". Napęd 1x13 oferuje prostotę i ogromny zakres przełożeń (kasetą 10-46T), idealny na zmienne trasy wyścigów ultra.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Jak komponenty M31eLTD (Rival AXS 1x13, Koła RP50) wpływają na wydajność?

Ten rower jest w pełni zoptymalizowany pod kątem wyścigów typu "gravel ultra":

- **Rama Race OMX i Homologacja UCI:** Rama jest lżejsza niż standardowa OMR i ma bardziej agresywną geometrię (niższy "stack"). Co kluczowe, jest w pełni zgodna z przepisami UCI, co pozwala na start w oficjalnych mistrzostwach.
- **Aerodynamiczny Pakiet LTD:** Zintegrowany kokpit aero OC SH-RA10 i karbonowe koła Oquo RP50LTD (profil 50 mm) zostały zaprojektowane do "oszukiwania wiatru" i oferują realną "oszczędność watów" na długich dystansach.
- **Napęd 1x13 Sram Rival XPLR:** System 'e' (eTap AXS) jest bezprzewodowy, co gwarantuje czysty kokpit. Napęd 1x13 z kasetą 10-46T oferuje prostotę i gigantyczny zakres, pozwalający pokonać strome podjazdy bez utraty prędkości na płaskich odcinkach.

Dla kogo jest Orbea Terra Race M31eLTD?

To rower dla "Gravelowego Ultrasa" – kolarza, który traktuje gravel jako dyscyplinę sportową i ceni innowacje technologiczne.

- Dla zawodników startujących w wyścigach ultra, którzy szukają najnowocześniejszego, szybkiego i lekkiego roweru 1x.
- Dla kolarzy, którzy wymagają sprzętu zgodnego z regulacjami UCI do startu w oficjalnych zawodach.
- Dla osób, które preferują prostotę i ogromny zakres napędu 1x, a także czysty kokpit oferowany przez system bezprzewodowy Sram AXS.
- To *nie jest* rower dla "Odkrywcy Premium" – nie ma mocowań na błotniki ani dodatkowe torby bikepackingowe. To maszyna do wygrywania wyścigów gravelowych.

Czym platforma Terra Race (OMX) różni się od Terra (OMR)?

Platforma Terra Race OMX to wyspecjalizowana maszyna wyścigowa, podczas gdy OMR to wszechstronny rower "adventure":

- **Przeznaczenie:** Race OMX jest stworzony do prędkości i rywalizacji. OMR jest stworzony do przygody i bikepackingu.
- **Integracja:** Race OMX stawia na lekkość i nie posiada schowka LOCKR. OMR posiada zintegrowany schowek na narzędzia w ramie.
- **Mocowania:** Race OMX nie posiada mocowań na błotniki ani dodatkowy bagaż. OMR ma pełen zestaw mocowań na wyprawę.
- **Prześwit na Opony:** Race OMX jest zoptymalizowany pod szybsze opony (maks. 45 mm). OMR akceptuje opony do 50 mm dla maksymalnego komfortu.
- **Homologacja UCI:** Race OMX jest legalny w świetle przepisów UCI. OMR nie jest.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Orbea Terra carbon OMX Disc, konstrukcja monocoque, HS 1,5", BB386EVO, hak UDH.
Widelec	Orbea Terra Race OMX karbonowy, w pełni karbonowy sterówka (rura sterowa)
Zestaw łożysk sterowych	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Kierownica / Mostek	Zintegrowana kierownica i mostek OC SH-RA10, Road Aero Carbon, Reach 80 mm, Drop 125 mm
Hamulce	Sram Rival AXS Hydrauliczne tarczowe
Przerzutka tylna	Sram Rival XPLR bezprzewodowa zmiana biegów 13s
Manetki	Sram Rival eTap AXS
Kaseta	Sram XG-1351 XPLR 10-46t zakres przełożeń, 13-biegów
Łańcuch	Sram Rival 12-13 Speed
Zestaw korbowy	Sram Rival 1 XPLR Dub Wide 40t
Koła	Oquo Road Performance RP50LTD (Karbonowe, Profil 50mm)
Opony	Vittoria Terreno T30 fine loose Gravel Endurance G2.0 700x40c
Sztyca podsiodłowa	OC Performance XP10 Carbon, 27.2mm, Setback 0
Siodło	Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road
Błotniki	Nie (rama niekompatybilna)
Schówek	Brak (tylko standardowe mocowania na bidon)

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](https://www.orbea.com).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i kół

Orbea TERRA RACE OMX 2026 — pełna specyfikacja techniczna

Kompletny opis ramy Race OMX, widełca, standardów sterów, suportu BB386EVO, osi, kompatybilności napędów, prowadzenia kabli, hamulców Flat Mount oraz zgodności z UCI.

Spis treści

- Rama i widelec
- Koła, opony i prześwity
- Stery HS01, spacery i mostek
- Suport i osie
- Sztyca i zacisk
- Napęd, chainline i kompatybilności
- Hamulce — Flat Mount
- Okablowanie
- Bidony i akcesoria
- Kompatybilność mierników mocy
- Tabela: napęd vs maks. szerokość opony
- Zgodności i limity

Specyfikacja ramy i widełca

Parametr	Wartość
Materiał ramy	Carbon OMX
Widelec (nogi + rura sterowa)	Orbea Terra ICR, pełny karbon (OMX)
Rekomendowane użytkowanie	Gravel Race. ASTM Condition 2
Dostępne rozmiary	XS, S, M, L, XL, XXL

Koła, opony i prześwity

Element	Specyfikacja
Rozmiar kół	700C
Maks. szerokość opony przód	45C (dla wszystkich rozmiarów)
Maks. szerokość opony tył — Gravel Chainline	45C (rozmiary ramy S-XXL) · 40C (rozmiar XS)
Maks. szerokość opony tył — Road Chainline	40C (wszystkie rozmiary)

Stery HS01, spacery i mostek

Element	Wartość
Standard sterów	Orbea ICR HS01 — prowadzenie wewnętrzne w sterach
Łożyska sterów	Góra: 1 1/2" (z adapterem 1 1/2" → 1 1/8" dla wewn. kabli) · Dół: 1 1/2"
Spacery (standard)	Orbea ICR HS01 oval I-SS01 (5–10 mm)
Maksymalna wysokość spacerów	40 mm
Mostek	OC RP ICR I-SS01 (owalne dystanse); wewn. prowadzenie w mostku i sterach
Rura sterowa widełca	Stożkowa 1 1/8" – 1 1/2", zintegrowana bieżnia dolna w widełcu

Suport i osie kół

Pozycja	Standard	Wymiary	Gwint/skok	Długość gwintu
Suport	PRESS FIT — BB386EVO · szerokość mufy 86.5 mm · średnica wewnętrzna 46 mm			
Przód	12×100 mm (thru-axle)	12×119 mm	1.0 mm	13 mm
Tył	12×142 mm (thru-axle)	12×169 mm	1.0 mm	14 mm

Sztyca i zacisk

Element	Specyfikacja
Średnica sztycy	27.2 mm
Sztyca	Carbon — modele SP-XP10 oraz SP-XP10-S

Element	Specyfikacja
Zacisk sztycy	Zintegrowany klin 27.2 mm — dedykowany dla Terra Race 2026
Kompatybilność z dropperem	Nie
Maksymalne wsunięcie sztycy	XS: 215 mm · S: 235 mm · M: 225 mm · L: 260 mm · XL: 290 mm · XXL: 320 mm

Napęd, chainline i kompatybilności

Pozycja	Wartość
Płytką prowadnika (front)	Down Pull. Braze-on. Demontowana płytką przedniej przerzutki
Kąt płytki prowadnika	66°
Maks. duża tarcza (2×)	52T
Maks. mała tarcza (2×)	36T
Kompatybilność 1×	Tak — maks. tarcza 50T; dedykowany prowadnik łańcucha (Terra Race 2026)
Chainline	44.5 mm — 50 mm (patrz tabela poniżej)
Minimalny Q-factor	145 mm
Maks. długość korby	175 mm
Hak przerzutki	Modele Shimano: wieszak specyficzny Orbea · Modele SRAM: UDH
SRAM UDH / T-Type	Kompatybilne: Tak
Kompatybilność grup (tylko tarcze)	Shimano Road mechaniczne: 8–12V · Shimano Road Di2: 12V (beprzewodowe) Shimano GRX mechaniczne: 10–12V · Shimano GRX Di2: 12V (beprzewodowe) SRAM Road: 2×12V AXS · SRAM XPLR: 1×12V AXS · SRAM XPLR: 1×13V AXS Campagnolo EPS 2024: Tak · Campagnolo EKAR 1×: Tak

Hamulce — Flat Mount i tarcze

Pozycja	Standard	Min / Max tarcza
Przód	Disc · Flat Mount*	140 / 160 mm (z adapterem FM na przód)
Tył	Disc · Flat Mount*	140 / 160 mm (z adapterem FM 25 mm)

Okablowanie (mechaniczne i Di2)

- **Przerzutki mechaniczne:** wewnątrz sterów, dolnej rury i chainstay; pełne pancerze.
- **Hamulce:** przód — wewnątrz sterów i goleni widelca; tył — wewnątrz sterów, dolnej rury i chainstay.
- **Di2:** kompatybilne z 12V (beprzewodowe). Bateria w sztycy.

Bidony i akcesoria

- **Uchwyty na bidon:** 2 (dla wszystkich rozmiarów) — rura dolna i podsiodłowa.
- **Błotniki / bagażnik / fotelik / przyczepka:** niekompatybilne.
- **Trenażer:** kompatybilna z trenażerami *direct drive*.

Kompatybilność mierników mocy**

- Shimano — Tak
- Quarq — Tak
- Power2Max — Tak
- Powerbox — Tak
- Rotor INpower — Tak
- Stages — sprawdź u producenta
- 4iiii Precision 3 — Tak · 4iiii Precision — sprawdź u producenta

Zgodność napędów z szerokością opon (Road vs Gravel)

Tryb	Chainline (min-max)	Maks. szerokość opony (ETRTO)	Uwagi dot. tarcz
ROAD — 1×	44.5–45.0 mm	45-622*	Maks. tarcza 50T**

Tryb	Chainline (min-max)	Maks. szerokość opony (ETRTO)	Uwagi dot. tarcz
ROAD — 2×	44.5-45.0 mm	40-622	Mała tarcza maks. 36T***
GRAVEL — 1×	47.5-50.0 mm	45-622*	Maks. tarcza 50T**
GRAVEL — 2×	47.5-50.0 mm	45-622*	Mała tarcza maks. 36T***

* W rozmiarze ramy XS maks. szerokość tylnej opony to 40-622.
** Dla napędów 1× zalecany jest prowadnik łańcucha.
*** Przekroczenie maksymalnej zalecanej wielkości może uszkodzić ramę.

UCI, limity masy i zastrzeżenia

- **UCI Legal:** Tak
- **Rekomendowana maksymalna masa (rowerzysta + ekwipunek + bagaż):** patrz dokument „Orbea Product Maximum Recommended Weights” na stronie Orbea

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Karbon
Amortyzacja: Brak amortyzacji
Rozmiar kół: 28"/700C
Wybierz rozmiar: L - Frozen Concrete (połysk) , L - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , L - Spaceship Zielony (matowy) , L - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy) , M - Frozen Concrete (połysk) , M - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , M - Spaceship Zielony (matowy) , M - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy) , S - Frozen Concrete (połysk) , S - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , S - Spaceship Zielony (matowy) , S - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy) , XL - Frozen Concrete (połysk) , XL - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , XL - Spaceship Zielony (matowy) , XL - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy) , XS - Frozen Concrete (połysk) , XS - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , XS - Spaceship Zielony (matowy) , XS - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy) , XXL - Frozen Concrete (połysk) , XXL - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , XXL - Spaceship Zielony (matowy) , XXL - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy)

Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
—	
—	
—	
—	
—	
—	

Orbea Ter
Orbea Ter
FSA 1-1/2"
Zinegrowa
Sram RIVA
Sram Riva


Element	Wartość
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	

Sram XG-
Sram Riva
Sram Riva
Orbea Szt
Orbea Szt
Vittoria Te
OC Perform
Selle San
Orbea Ant

Geometria ramy - poznaj wymiary

Geometria i rozmiary

Poniżej znajdziesz tabelę prezentującą szczegółową **geometrię roweru** Orbea Terra Race M31eLTD 1X 2026 dla rozmiarów XS-XXL. Analiza danych ułatwia świadomy **dobór rozmiaru ramy** w oparciu o kluczowe parametry, takie jak **reach i stack** oraz **kąt główki**. Wszystkie wartości podano w milimetrach (mm) i stopniach (°).

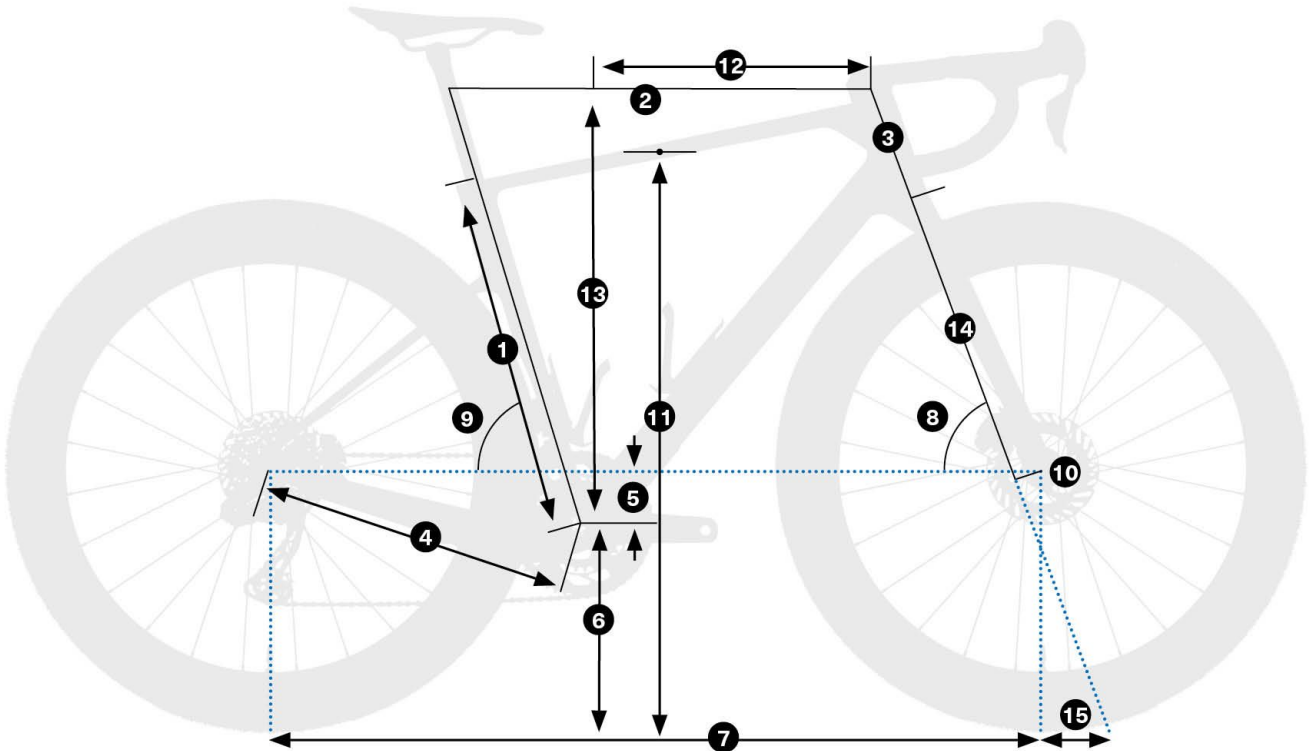

Orbea Terra Race M31eLTD 1X 2026 – schemat geometrii ramy (źródło: OBOOK 2026)

Geometria Orbea Terra Race M31eLTD 1X 2026 – wartości w milimetrach / stopniach	Para	XS	S	M	L	XL	XXL
1. Rura podsiodłowa (mm)				405			440
2. Rura górna (efektywna) (mm)				523			538
3. Główka ramy				95			120

Parametr	XS	S	M	L	XL	XXL
					(mm)	
4. Tylne widełki					420	420
					(mm)	
5. Obniżenie suportu (BB Drop)					78	78
					(mm)	
6. Wysokość suportu					265,5	265,5
					(mm)	
7. Baza kół					1005	1018
					(mm)	
8. Kąt główki ramy					70,0	70,5
					(°)	
9. Kąt rury podsiodłowej					74,0	74,0
					(°)	
10. Wyrządzenie widełca (Rake)					55	55
					(mm)	
11. Przekrok (Standover)					680	710,8
					(mm)	
12. Zasięg (Reach)					375	383
					(mm)	
13. Wysokość ramy (Stack)					514,9	540
					(mm)	
14. Długość widełca					390	390
					(mm)	
15. Wyrządzenie (Trail)					65,6	62,4
					(mm)	

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

- Reach (Zasięg):** Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja kolarza.
- Stack (Wysokość):** Wertykalna odległość od środka suportu do szczytu główki ramy. Określa wysokość kierownicy, wpływając na komfort i aerodynamikę pozycji (niższy stack = bardziej agresywna pozycja).
- BB Drop (Obniżenie suportu):** Pionowa odległość między linią łączącą osie kół a środkiem suportu. Większy BB drop obniża środek ciężkości, co poprawia stabilność roweru, zwłaszcza w zakrętach.
- Kąt główki ramy (Head Angle):** Kąt, pod jakim rura sterowa widełca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) zwiększa stabilność przy wyższych prędkościach, podczas gdy bardziej stromy (większa wartość) sprawia, że rower jest bardziej zwrotny i reaktywny.

Ergonomia i komponenty

Tabela przedstawia standardowe długości komponentów (korba, mostek, kierownica) dla poszczególnych rozmiarów ramy, które wpływają na dopasowanie i komfort jazdy.

Ergonomia Orbea Terra Race M31eLTD 1X 2026 – długości komponentów (mm)	Rozmiar	Długość korby	Długość mostka	Szerokość kierownicy
	XS			170
	S			170
	M			172
	L			172
	XL			172
	XXL			175

konkretnego modelu. Powyższe dane dotyczą Orbea Terra Race M31eLTD 1X 2026.

*Uwaga: Długości komponentów mogą się różnić w zależności od

Tabela rozmiarów

Tabela rozmiarów – dobór ramy

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** na podstawie wzrostu podanego równolegle w **centymetrach** i **calach**. To szybka **rekomendacja rozmiaru** – jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.

Tabela rozmiarów Orbea Terra Race 2026 – rekomendowany wzrost (cm / in)	Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
	XS		155-166
	S		167-172
	M		173-179
	L		180-185
	XL		186-191
	XXL		192-207

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- ☐ przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- ☐ dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- ☐ Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- ☐ Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę

odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- □
- □ zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

- 1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**
- 2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**
- 3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**
- 4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.**
- 5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z**

przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))