

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-przelajowy-giant-tcx-carbon-pro-2-apex-p-6779.html>

Rower przełajowy Giant TCX Carbon Pro 2 APEX



Cena	12 499,00 zł
Cena poprzednia	12 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Giant

Opis produktu

Giant TCX Advanced Pro 2

z kolekcji 2021 to jeden z najlepszych rowerów przełajowych (typu cyclocross) w cenie do około 10000. Rowery przełajowe cyclocross Giant TCX słyną z ergonomicznej geometrii, efektywnych hamulców i mega wytrzymałych kół systemowych Giant. Rowery typu cyclocross Giant TCX Advanced Pro 2 są dostępne w wersji z kołami 28".

Jeżeli zastanawiasz się jaki rower przełajowy kupić w podobnej cenie to Giant TCX Advanced Pro 2 jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii TCX Advanced Pro 2 posiadają ramę karbonową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru TCX Advanced Pro 2 są: rama wykonana z karbonu, hamulce tarczowe hydrauliczne, wysokiej klasy przerzutki SRAM oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 28"

Główne korzyści

1, Lekki i zwrotny

Nowa zestaw ramy i widełca TCX Advanced Pro jest o 260g lżejsza od poprzedniej generacji. Rama waży teraz 850g (było 1050g), a widelec tylko 400g (było 460g). Sztywność skrętna i ta związana z przeniesieniem napędu pozostaje bez zmian na wysokim poziomie.

2. Totalna kontrola

Zintegrowane hamulce tarczowe z mocowaniem typu falthmount i sztywne osie przelotowe w kombinacji z systemem tubeless i przestrzenią dla opon 45c oferują ponadprzeciętną kontrolę w każdych warunkach.

3. Płynna jazda

Nowa sztyca D-Fuse SLR pochłania wstrząsy i wibracje, będąc o 20% bardziej podatna od dotychczasowej sztycy D-Fuse SL. Opcja zamontowania regulowanej sztycy 30.9 mm zwiększa tylko możliwości roweru w naprawdę trudnym terenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: ML
Amortyzacja:: Mikro-amortyzacja (pasywna)

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne:

Rozmiary	XS, S, M, ML, L, XL
Kolor	Kameleon Nova
Rama	Kompozyt węglowy Advanced, oś 12mm, FlatMount
Widelec	Kompozyt węglowy Advanced, rura sterowa OverDrive z kompozytu węglowego, oś 12mm, FlatMount
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	Giant Connect
Wspornik kierownicy	Giant Contact
Wspornik siodła	Giant D-Fuse, kompozyt węglowy
Siodło	Giant Approach
Pedały	N/A
Manetki	SRAM Apex HRD, 1x11
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	SRAM Apex 1
Hamulce	SRAM Apex 1 HRD
Dzwignie hamulca	SRAM Apex 1 HRD
Kaseła / Wolnobiegi	SRAM PG-1130 11-36T
Łańcuch	SRAM PC1110
Mechanizm korbowy	SRAM Apex - 24mm X-Sync, 40T
Srodek suportu	SRAM GXP, pressfit
Obrotowe	Giant P-X2 Disc
Piały	Giant P-X2 Disc
Szprychy	Giant P-X2 Disc
Opony	Maxxis All-Terrane, 700X33C, tubeless, 120 TPI, zwijane
Dodatki	Zestaw tubeless, prowadnica łańcucha
Waga	8,52 kg

Najważniejsze informacje

Przeprojektowana, kompozytowa rama Advanced jest znacząco lżejsza od wersji poprzedniej. Nowy TCX Advanced Pro oferuje płynność i zwinność jazdy, oraz wysoką sztywność dla najlepszego przeniesienia siły kolarza na napęd. Od wyścigów cyclocrossowych po szybką jazdę po rozmaitych nawierzchniach dróg - to dotychczas najszybszy TCX.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Tabela rozmiarów i geometria:

XS 157 cm - 169 cm


S 165 cm - 175 cm

M 171 cm - 181 cm

ML 177 cm - 187 cm

L 182 cm - 193 cm

XL 189 cm - 199 cm

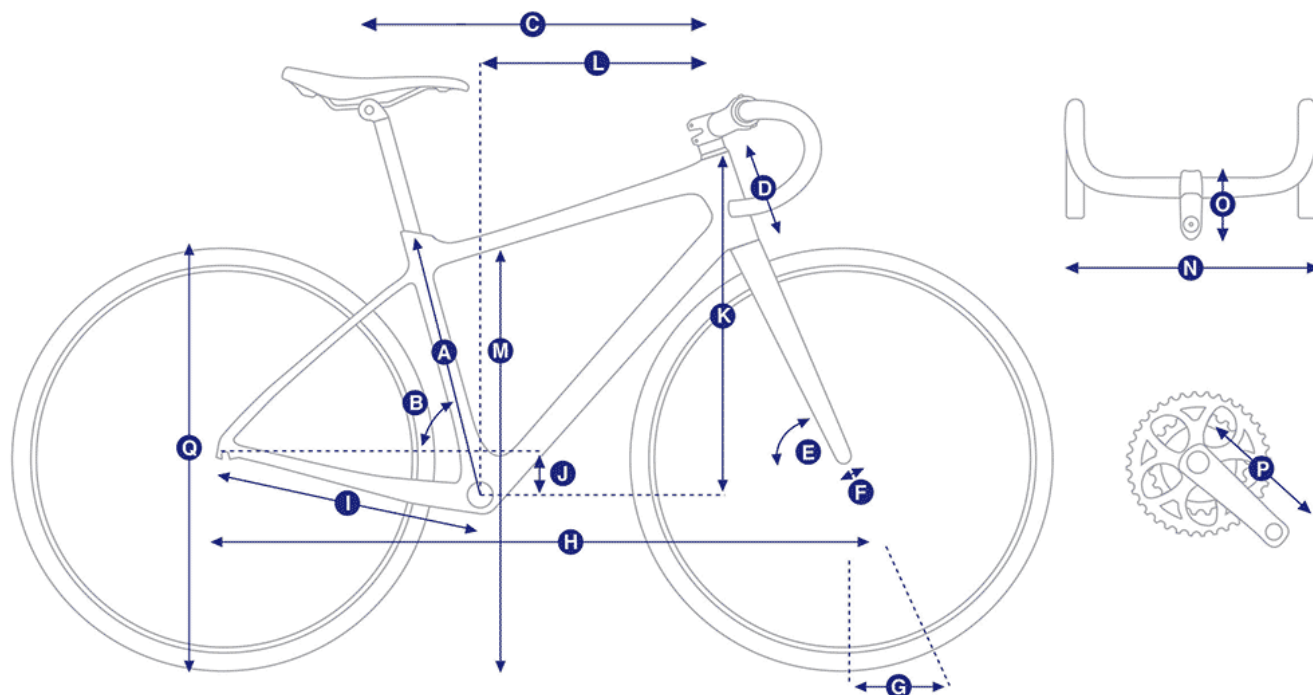

	XS	S	M	ML	L	XL
A	Długość 490	505	525	545	555	565
B	Kąt po 74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
C	Długość 515	530	545	560	575	590
D	Długość 118	133	148	163	178	193

		XS	S	M	ML	L	XL
	ć główki ramy (mm)						
E	Kąt	70,7°	71,0°	71,5°	72,0°	72,5°	72,5°
	główki ramy						
F	Wyprz edzeni e widel ca (mm)	50	50	50	50	50	50
G	Trail (mm)	70,3	68,3	65,1	61,8	58,6	58,6
H	Baza kół (mm)	1006	1014	1020	1030	1040	1055
I	Długość ć tylne go trój kąta (mm)	430	430	430	430	430	430
J	Obnize nie srodka suport u (mm)	60	60	60	60	60	60
K	Stack (mm)	525	540	556	572	589	603
L	Reach (mm)	365	370	375	385	395	406
M	Przekr ok (mm)	775	788	807	826	832	845
N	Szerok ość kie rownic y (mm)	400	400	420	420	440	440
O	Długość ć wspo rnika ki erowni	70	80	90	100	100	110

	XS	S	M	ML	L	XL
P						
cy (mm)						
Długość	170	170	172,5	172,5	175	175
ć rami enia korby (mm)						
Q						
Rozmi ar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**