

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 02:23

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-cannondale-super-six-evo-dura-ace-p-7034.html>



Rower szosowy Cannondale Super Six EVO Dura Ace

Cena	19 999,00 zł
Cena poprzednia	21 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	C11178M40/CAS
Producent	Cannondale

Opis produktu

Rower szosowy Cannondale Super Six Dura Ace z kolekcji 2018 to jeden z najłżejszych rowerów w naszej ofercie. Klasyczna wyścigowa geometria karbonowej ramy, karbonowe obręcze, karbonowa korba i karbonowe komponenty... kompletny osprzęt Shimano Dura Ace. W rowerach na szosę z serii Super Six najważniejsza jest reaktywność ramy, która przenosi całą Twoją moc na napędzane koło, dając szybkość i satysfakcję z każdego przejechanego kilometra. Rower Super Six Dura Ace to maszyna gotowa do startów w amatorskich wyścigach jak i pokonywania setek kilometrów w zaprzyjaźnionym pelotonie. Poniżej znajdziesz specyfikację i geometrię.

Rower szosowy Cannondale SuperSix EVO Dura-Ace 2018

[ZAPYTAJ o przewidywaną datę dostępności wybranego rozmiaru i koloru - KLIKNIJ TUTAJ](#)

%

PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

0 zł


OSZCZĘDZASZ 299 zł

SPECYFIKACJA

Kolor	Cashmere w/ Jet Black and Volt - Satin (CAS)
Rozmiar	44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63
Rama	SuperSix EVO, BallisTec Carbon, Di2 Compatible, SAVE, PressFit BB30
Widelec	SuperSix EVO, BallisTec Carbon, SAVE, integrated crown race, 1-1/8" to 1-1/4" steerer
Korba	Cannondale HollowGram Si, BB30a, OPI SpideRing 50/34
Pedały	N/A
Wkład suportu	Cannondale Alloy PressFit30
Przerzutka przednia	Shimano Dura-Ace 9100, braze-on
Przerzutka tylna	Shimano Dura-Ace 9100
Kaseta	Shimano Ultegra R8000, 11-28, 11-speed
Łańcuch	Shimano HG701, 11-speed
Manetki	Shimano Dura-Ace 9100
Hamulce	Shimano Dura-Ace 9100
Dźwignie hamulcowe	Shimano Dura-Ace 9100
Obręcze	Cannondale HollowGram Si Carbon

Piasty	Clincher, 17mm inner, 35mm deep Cannondale HollowGram, sealed bearing, QR, 18h (F), 24h (RR)
Szprychy	HollowGram double butted 1.8/2.0
Opony	Vittoria Corsa 700x25c
Kierownica	Cannondale C1 Ultralight, 7050 Alloy, Compact
Mostek	Cannondale C1 Ultralight, 2014 Alloy, 31.8, 6 deg. w/ integrated Garmin Mount
Stery	SuperSix EVO, 1-1/4" lower bearing, 25mm carbon top cap
Siodło	Fi'zi:k Antares R5 w/ K:iium Rail
Sztyca	Cannondale SAVE Carbon, 25.4x350mm (44-56), 400mm (58-63)
Extra	N/A

GEOMETRIA

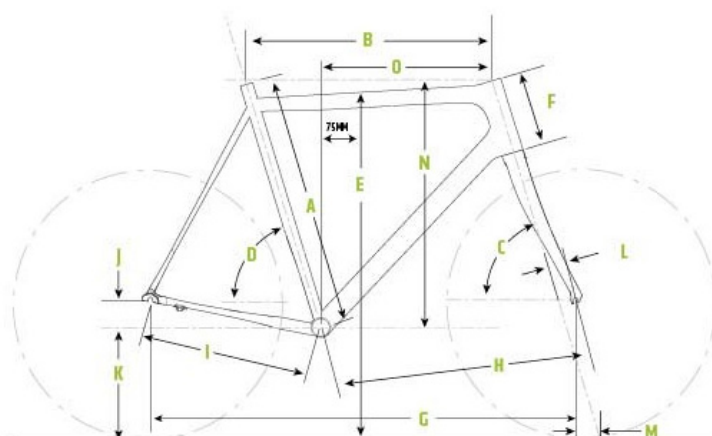

SUPERSIX EVO

	44	48	50	52	54	56	58	60	63
A SEAT TUBE LENGTH (CM)	46.5	48.7	51.2	53.8	55.9	57.6	59.4	61.5	64.2
B TOP TUBE HORIZONTAL (CM)	50	51	52.2	53.4	54.7	56.1	57.5	59.1	60.7
C HEAD TUBE ANGLE	70.5 °	71.5 °	72.0 °	72.6 °	72.9 °	73.1 °	73.2 °	73.3 °	73.4 °
D SEAT TUBE ANGLE	75.0 °	74.7 °	74.4 °	74.1 °	73.8 °	73.5 °	73.2 °	72.9 °	72.6 °
E STANDOVER (CM)	71.6	74	75.5	77.5	79.1	80.7	82.6	84.6	87
F HEAD TUBE LENGTH (CM)	10.7	10.7	11.5	12.5	13.9	15.5	17.5	19.5	21.9
G WHEELBASE (CM)	96.4	96.3	96.7	97.2	98	98.9	100	101.3	102.7
H FRONT CENTER (CM)	56.6	56.5	56.9	57.4	58.1	59	60.1	61.2	62.4
I CHAIN STAY LENGTH (CM)	40.5	40.5	★	★	★	★	★	40.7	40.9
J BOTTOM BRACKET DROP (CM)	7.4	7.4	★	7.1	★	★	6.9	★	★
K BOTTOM BRACKET HEIGHT (CM)	26.6	26.6	★	26.9	★	★	27.1	★	★
L FORK RAKE (CM)	4.5	4.5	★	★	★	★	★	★	★
M TRAIL (CM)	7.3	6.6	6.3	5.9	5.8	5.6	5.6	5.5	5.4
N STACK (CM)	51.4	51.6	52.6	53.6	55.1	56.7	58.4	60.3	62.6
O REACH (CM)	36.2	36.9	37.5	38.1	38.7	39.3	39.9	40.5	41.1

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: 56