

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-cannondale-super-six-evo-hi-mod-disc-dura-ace-di2-repha-2021-p-6995.html>



## Rower szosowy Cannondale Super Six Evo Hi-Mod Disc Dura Ace Di2 Repha 2021

|                |  |
|----------------|--|
| Cena           | <b>57 495,00 zł</b>                              |
| Dostępność     | <b>Na zamówienie (3-10dni może ulec zmianie)</b> |
| Czas wysyłki   | <b>5 dni</b>                                     |
| Kod producenta | <b>00077790</b>                                  |
| Producent      | <b>Cannondale</b>                                |

### Opis produktu

**Rower szosowy Cannondale Super Six Evo Hi-Mod Disc Dura Ace Di2 Repha 2021**

[ZAPYTAJ o przewidywaną datę dostępności wybranego rozmiaru i koloru - KLIKNIJ TUTAJ](#)



**PROMOCJA**  
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Poniżej znajdziesz geometrię oraz tabelę rozmiarów ram.


**Specyfikacja techniczna roweru szosowego Cannondale Super Six Evo Hi-Mod Disc Dura Ace Di2 Repha 2021**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Kolor               | Matte Black (BBQ)   |
| Rozmiar             | 44, 48, 51, 54, 56, 58, 60, 62  |
| Rama                | BallisTec Hi-MOD Carbon, integrated cable routing w/ Switchplate, 12x142 Speed Release thru-axle, SAVE, PF30a, flat mount disc, integrated seat binder  |
| Widelec             | BallisTec Hi-MOD Carbon, SAVE, integrated crown race, 12x100mm Speed Release thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/4" steerer and 55mm offset (44-54cm), 1-1/8" to 1-3/8" steerer and 45mm offset (56-62cm) |
| Korba               | HollowGram, BB30a, OPI SpideRing, 52/36   |
| Wkład suportu       | Cannondale Alloy PressFit30   |
| Przerzutka przednia | Shimano Ultegra Di2, braze-on   |
| Przerzutka tylna    | Shimano Ultegra Di2   |
| Kaseta              | Shimano Ultegra, 11-30, 11-speed  |
| Łańcuch             | Shimano HG701, 11-speed   |
| Manetki             | Shimano Ultegra Di2, 11-speed   |
| Hamulce             | Shimano Ultegra Di2 hydraulic disc, 160/140mm RT800 rotors  |
| Dźwignie hamulcowe  | Shimano Ultegra Di2   |
| Obręcze             | HollowGram 45 SL KNØT, Carbon, 20h front, 24h rear, 45mm deep, 21mm IW,   |

---

|               |  |
|---------------|--|
| Piasty        | tubeless ready<br>(F) HollowGram KNØT, sealed bearing<br>12x100mm centerlock / (R) HollowGram<br>KNØT, 12x142mm centerlock w/ DT Swiss<br>240 internals    |
| Szprychy      | DT Swiss Aerolite, straight-pull   |
| Opony         | Vittoria Corsa, 700 x 25c  |
| Kierownica    | HollowGram SAVE SystemBar, Carbon, 8<br>deg. pitch adjust  |
| Mostek        | HollowGram KNØT, Alloy w/ cable cover,<br>-6°  |
| Stery         | Integrated, 1-1/8" - 1-1/4" (44-54 cm),<br>1-1/8" - 1-3/8" (56-62 cm)  |
| Siodło        | Prologo Dimension NDR, Tirox rails   |
| Sztyca        | HollowGram 27 SL KNØT, Carbon, 2 bolt<br>clamp, 330mm, 0mm offset (44-48cm),<br>15mm offset (51-62cm)  |
| Łączność<br>* | Cannondale Wheel Sensor<br>Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie<br>bez podania przyczyny.<br>Produkty mogą różnić się od<br>przedstawionych na zdjęciach. |

# Geometria

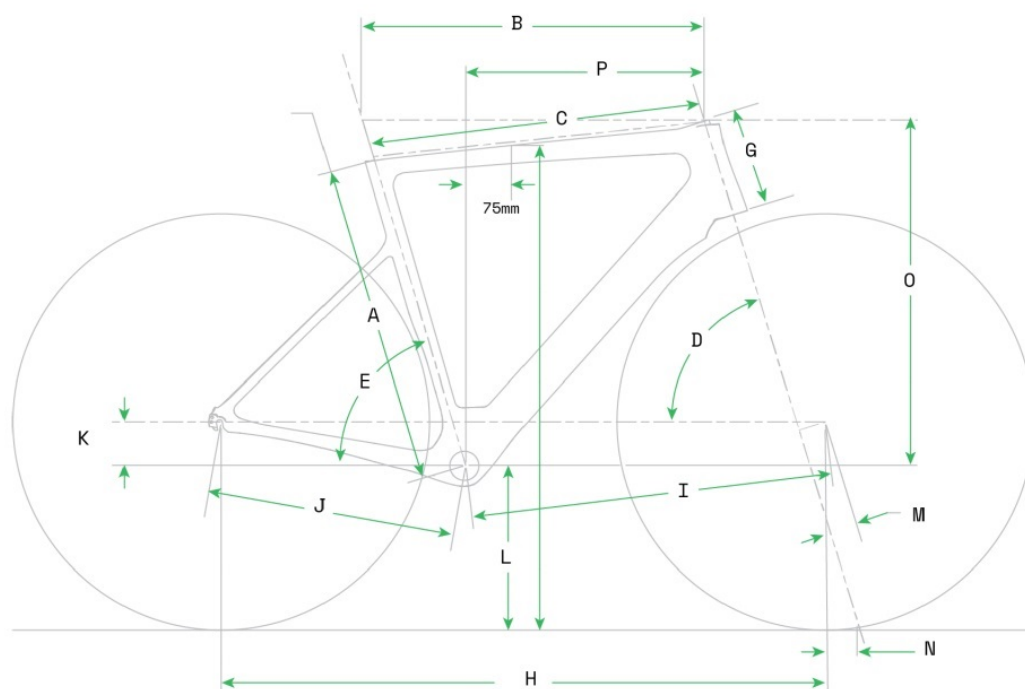

## SuperSix EVO

|                              | 44    | 48    | 51    | 54    | 56    | 58    | 60    | 62    |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A Seat Tube Length (cm)      | 40    | 43.8  | 47.7  | 51.5  | 53.6  | 55.8  | 57.9  | 60    |
| B Top Tube Horizontal (cm)   | 51.2  | 52    | 52.8  | 54.6  | 56.2  | 57.8  | 59.4  | 61.1  |
| C Top Tube Actual (cm)       | NA    |       |       |       |       |       |       |       |
| D Head Tube Angle            | 70.9° | 71.2° | 71.2° | 71.2° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| E Seat Tube Angle Effective  | 74.3° | 74.3° | 74.3° | 73.7° | 73.3° | 72.9° | 72.5° | 72.1° |
| F Standover (cm)             | 69.8  | 72.6  | 75.6  | 78.8  | 80.8  | 83.1  | 85.0  | 87.0  |
| G Head Tube Length (cm)      | 9.9   | 11.4  | 13    | 15.3  | 16.4  | 18.8  | 20.9  | 23    |
| H Wheelbase (cm)             | 97.9  | 98.5  | 99.4  | 100.8 | 99.2  | 100.5 | 101.6 | 102.8 |
| I Front Center (cm)          | 58.2  | 58.8  | 59.7  | 61.1  | 59.5  | 60.7  | 61.8  | 63    |
| J Chain Stay Length (cm)     | 40.8  | 40.8  | 40.8  | 40.8  | 40.8  | 40.8  | 40.8  | 40.8  |
| K Bottom Bracket Drop (cm)   | 7.4   | 7.4   | 7.4   | 7.2   | 7.2   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |
| L Bottom Bracket Height (cm) | 26.8  | 26.8  | 26.8  | 27.1  | 27.1  | 27.3  | 27.3  | 27.3  |
| M Fork Rake (cm)             | 5.5   | 5.5   | 5.5   | 5.5   | 4.5   | 4.5   | 4.5   | 4.5   |
| N Trail (cm)                 | 6     | 5.8   | 5.8   | 5.8   | 5.8   | 5.8   | 5.8   | 5.8   |
| O Stack (cm)                 | 50.4  | 51.9  | 53.4  | 55.4  | 57.4  | 59.4  | 61.4  | 63.4  |
| P Reach (cm)                 | 37    | 37.4  | 37.8  | 38.4  | 39    | 39.5  | 40    | 40.6  |



---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz rozmiar:** 44 , 48 , 51 , 54 , 56 , 58 , 60 , 62