

Dane aktualne na dzień: 10-01-2026 21:46

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-defy-advanced-2-2022-p-2982.html>

## Rower szosowy Giant Defy Advanced 2 2022



|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Cena            | <b>10 950,00 zł</b>                                 |
| Cena poprzednia | <b>12 195,00 zł</b>                                 |
| Dostępność      | <b>Sprawdź dostępność -<br/>zadzwoń 616-660-333</b> |
| Producent       | <b>Giant</b>                                        |

### Opis produktu

#### Rower Giant Defy Advanced 2 z kolekcji 2022r.

To **karbonowy rower szosowy** przeznaczony do długodystansowych wypraw. Dzięki swej budowie rower pozwala na komfortowe pokonywanie kilometrów przy zachowaniu dynamiki i niskiej masy roweru. Rower został wyposażony w napęd o dużej ilości biegów, który pozwala na dynamiczne napędzanie się podczas jazdy. **Jeżeli zastanawiasz się jaki karbonowy rower szosowy za około 11000zł kupić, to Giant Defy Advanced 2** jest przeznaczony dla użytkowników wymagających od roweru komfortowej pozycji, dobrej dynamiki jazdy, skutecznych hamulców, wydajnej konstrukcji. **Zobacz film poniżej**

#### Podsumowując, najważniejsze zalety roweru szosowego Giant Defy Advanced 2 z kolekcji 2022 to:

- Szttywna i wydajna rama o wygodnej pozycji użytkownika
- Niska masa roweru
- Szttywne osie
- Szersza opona amortyzująca nierówności podłoża
- Wydajny napęd i hamulce hydrauliczne Shimano 105
- Dożywotnia gwarancja na ramę roweru
- Dostawa roweru w 100% złożonego i przygotowanego do jazdy

**PROMOCJA**  
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** M

**Amortyzacja::** Mikro-amortyzacja (pasywna)

## Specyfikacja techniczna

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kolor               | Deep Lake / Black                                                           |
| Rama                | Kompozyt Advanced, disc, max. szerokość opony 35mm                          |
| Widelec             | Kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), disc |
| Kierownica          | Giant Contact SL D-Fuse                                                     |
| Chwyty              | Stratus Lite 3.0                                                            |
| Wspornik kierownicy | Giant Contact                                                               |
| Wspornik siodła     | Giant D-Fuse, kompozytowy, 14mm offset                                      |
| Siodło              | Giant Approach                                                              |
| Pedały              | Brak                                                                        |
| Manetki             | Shimano 105, 2x11                                                           |
| Przerzutka przednia | Shimano 105                                                                 |
| Przerzutka tylna    | Shimano 105                                                                 |
| Hamulce             | Shimano 105 hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm, [T]140mm               |
| Dzwignie hamulca    | Shimano 105                                                                 |
| Kaseta / Wolnobieg  | Shimano 105, 11-34                                                          |
| Łańcuch             | KMC X11EL-1                                                                 |
| Mechanizm korbowy   | Shimano FC-R510, 34/50                                                      |
| Srodek suportu      | Shimano, press fit                                                          |
| Obręcze             | zestaw Giant P-R2 Disc                                                      |
| Piasty              | zestaw Giant P-R2 Disc, oś przelotowa 12mm                                  |
| Szprychy            | zestaw Giant P-R2 Disc                                                      |
| Opony               | Giant Gavia Fondo 1, bezdętkowe, 700x32c (33.5mm), zwijane                  |
| Dodatki             | Zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)       |


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru.  
Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

cm stopy

|    |        |        |
|----|--------|--------|
| M  | 171 cm | 181 cm |
| ML | 177 cm | 187 cm |
| L  | 183 cm | 193 cm |

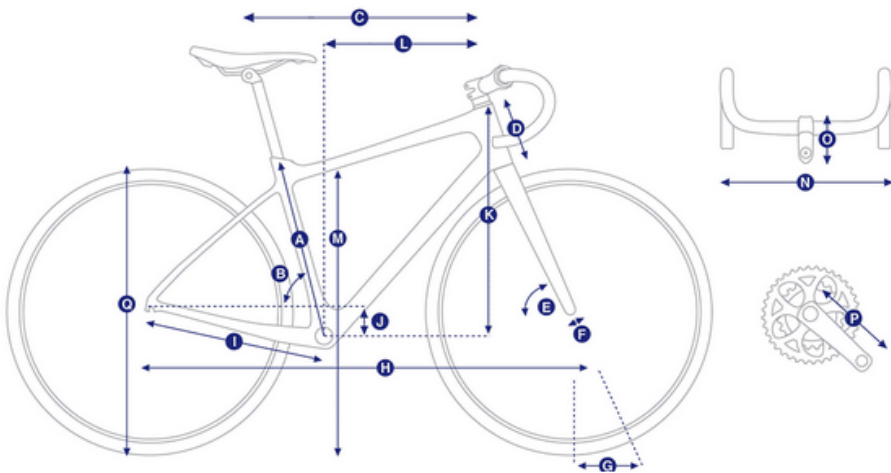

|                                            | M     | ML    | L     |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>A</b> DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)    | 480   | 515   | 535   |
| <b>B</b> KĄT PODSIODŁOWY                   | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
| <b>C</b> DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)          | 545   | 560   | 575   |
| <b>D</b> DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)          | 160   | 185   | 205   |
| <b>E</b> KĄT GŁÓWKI RAMY                   | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| <b>F</b> WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)         | 50    | 50    | 50    |
| <b>G</b> TRAIL (mm)                        | 58,2  | 58,2  | 58,2  |
| <b>H</b> BAZA KÓŁ (mm)                     | 998   | 1010  | 1025  |
| <b>I</b> DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)     | 420   | 420   | 420   |
| <b>J</b> OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)     | 75    | 70    | 70    |
| <b>K</b> STACK (mm)                        | 567   | 586   | 605   |
| <b>L</b> REACH (mm)                        | 377   | 381   | 390   |
| <b>M</b> PRZĘKROK (mm)                     | 786   | 816   | 835   |
| <b>N</b> SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)         | 420   | 420   | 440   |
| <b>O</b> DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 100   | 100   | 110   |
| <b>P</b> DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)       | 172,5 | 172,5 | 175   |
| <b>Q</b> ROZMIAR KÓŁ                       | 700C  | 700C  | 700C  |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**