

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-fastroad-sl-3-2021-p-6652.html>

Rower szosowy Giant FastRoad SL 3 2021



Cena	3 395,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Giant

Opis produktu

Rower Giant FastRoad SL 3 z kolekcji 2021

to jeden z najlepszych rowerów crossowych w cenie do około 3399 zł .

Rowery crossowe Giant FastRoad SL 3 są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower crossowy kupić w podobnej cenie to Giant FastRoad SL 3 jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii FastRoad SL posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru crossowego FastRoad SL 3 są: widelec wykonany z karbonu, hamulce tarczowe hydrauliczne, wytrzymałe przerzutki Shimano Claris oraz wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 28"

Główne korzyści

- Lekki i zwrotny
- Rama z aluminium ALUXX SL z ulepszoną geometrią ma minimalną masę, zapewniając szybką i zwrotną jazdę.
- Płynna i komfortowa jazda
- Innowacyjny wspornik siodła D-Fuse pochłania drgania na drodze, a nowa ergonomiczna kierownica chroni dłonie i zapewnia im komfort podczas długiej jazdy.
- Łatwy dobór akcesoriów
- System mocowania bagażnika i błotników Smart Mount System (SMS) pozwala dostosować rower do jazdy fitness, dojazdów albo dalekich wypraw.

Najważniejsze informacje

Idealna równowaga pomiędzy prędkością roweru szosowego i wszechstronnością roweru miejskiego. Szosowy rower z płaską kierownicą skonstruowany w oparciu o lekką ramę z aluminium ALUXX SL zapewnia rowerzyście zarówno wygodną pozycję, jak i płynną i efektywną jazdę. Szybkie koła 700c i innowacyjny wspornik siodła D-Fuse pomagają wygładzać wyboiste drogi. Na szybkie koła 700c można zakładać większe opony – nawet do 32c – idealne, by zachować pewność i kontrolę na wyboistych drogach, a zintegrowana kierownica ergonomiczna zapewnia wygodę także podczas dłuższych wypraw. Mocne hamulce tarczowe zapewniają dodatkową kontrolę w każdych warunkach pogodowych, a łatwe w użyciu mocowanie bagażnika sprawia, że FastRoad SL to mądry wybór zarówno do jazdy fitness i dojazdów, jak i na weekendowe wyprawy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L

Amortyzacja:: Mikro-amortyzacja (pasywna)

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne:

Rozmiary

Kolor

Rama

S, M, ML, L, XL

Czarny metalik/Chrom

Aluminium ALUXX SL, wew.

przewodzenie pancerzy, mocowanie

hamulca FlatMount, rura podsiodłowa

D-Fuse, mocowanie bagażnika i

błotników SMS (Smart Mounting

System), mocowanie nóżki KS18

Widelec

Kompozyt węglowy Advanced,

aluminiowa rura sterowa 1 1/2" - 1 1/8"

OverDrive, mocowanie hamulca

FlatMount

Tylny amortyzator

N/A

Kierownica

Wspornik kierownicy

Giant Sport Flat, aluminiowy

Wspornik siodła

Giant Sport, 31.8mm, 7°, aluminiowy

Siodło

Giant D-Fuse, aluminiowy

Pedały

Giant Approach

Manetki

Platformowe

Przerzutka przednia

Shimano Claris, 2x8

Przerzutka tylna

Shimano Claris

Hamulce

Shimano Claris

TEKTRO HD-R280, hydr.

Dzwignie hamulca

Tektro

Kasetka / Wolnobieg

Shimano CS-HG41, 11x34

Łańcuch

KMC Z8.3

Mechanizm korbowy

ProWheel Ounce 521C, 34/50

Srodek suportu

pakiet, kwadrat

Obciążenie

Giant GX Disc

Piaśty

Giant by FORMULA, QR 5mm

Szprychy

Stal nierdzewna, 28/28

Opony

Giant S-R3, 700x32C, 30TPI wkładka

antyprzebiciowa Puncture Protect

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

XS 155 cm - 165 cm


S 160 cm - 170 cm

M 170 cm - 180 cm

ML 175 cm - 185 cm

L 180 cm - 190 cm

XL 190 cm - 200 cm

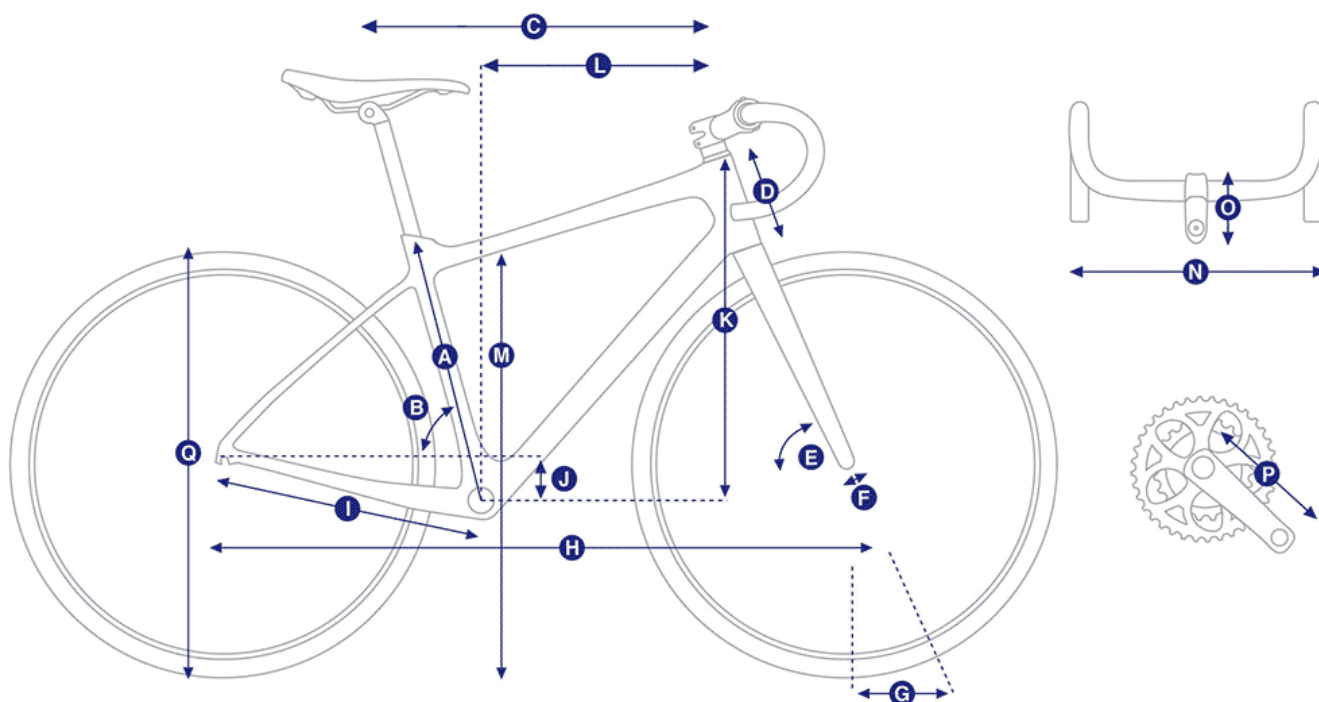

		XS	S	M	ML	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	430	445	460	490	520	550
B	Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°	72,5°
C	Długość górnej rury (mm)	540	545	560	575	595	615
D	Długość główki rury (mm)	105	130	155	180	200	225
E	Kąt główki rury	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	72,5°	72,5°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	50	50	50	50	50	50
G	Trail (mm)	68	64,7	61,5	61,5	58,2	58,2
H	Baza kół (mm)	1013	1014	1020	1035	1045	1065
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	425	425	425	425	425	425
J	Obniżenie środka suportu (mm)	70	70	70	70	70	70
K	Stack (mm)	511	537	563	586	607	631
L	Reach (mm)	388	386	388	395	403	416
M	Przekrok (mm)	681	697	719	741	767	795
N	Szerokość kierownicy (mm)	580	580	620	620	620	620
O	Długość wspornika	80	90	100	100	110	110

		XS	S	M	ML	L	XL
	kierownicy (mm)						
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	170	170	175	175
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**