

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-gorski-giant-tcr-advanced-sl-1-disc-2022-p-3191.html>



Rower szosowy górski Giant TCR Advanced SL 1 Disc 2022

Cena	38 995,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Giant

Opis produktu

Rower Giant TCR Advanced SL Disc 1 z kolekcji 2022r.

karbonowy rower szosowy stworzony do wyciskania każdej sekundy z kilometra asfaltu. Innowacyjny karbon i zintegrowany maszt podsiodłowy sprawiają, że rama jest sztywniejsza i lżejsza względem zwykłej wersji. Dzięki dopracowanej geometrii rower pozwala na dynamiczną jazdę, efektywne podjazdy oraz pewne prowadzenie podczas szybkich zjazdów. Lekkie karbonowe koła zdecydowanie łatwiej się rozpędzają a przez to rower zyskał na dynamice. Rower powstał z myślą o wygrywaniu wyścigów a do tego potrzebny jest napęd, który temu podoła. W tym modelu wykorzystano bezprzewodowy napęd **Jeżeli zastanawiasz się jaki** **Giant TCR** Advanced SL Disc 1 jest przeznaczony dla użytkowników, w których pod rowerem wysokiej dynamiki, łatwości na podjazdach, skutecznych hamulców, sztywnej i wydajnej konstrukcji,

Podsumowując, najważniejsze zalety roweru szosowego Giant TCR Advanced SL Disc 1 z kolekcji 2022 to:

- Zintegrowany maszt podsiodłowy i wyższej geometrii wyciskowej karbon dają najlepszą sztywność przy takiej niskiej ramie o wydajnej konstrukcji
- Lekkie karbonowe koła
- **Sztywne osie** poprawiają prowadzenie przy wyższych prędkościach
- **Opływowe kształty** zapewniają wysoką aerodynamikę
- **SRAM Force eTap AXS** jest szybki i precyzyjny w działaniu
- Bezprzewodowy napęd

-Mocne hamulce hydrauliczne
Dożywotnia gwarancja na ramę roweru

**PROMOCJA**
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: M
Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna

Rama	Kompozyt Advanced SL, zintegrowany wspornik siodła ISP, disc, max. szerokość opony 32mm
Widelec	Kompozyt Advanced SL, karbonowa rura sterowa OverDrive2 (1 1/4" x 1 1/2"), disc
Kierownica	Giant Contact SLR
Chwyty	Stratus Lite 2.0
Wspornik kierownicy	Giant Contact SLR
Wspornik siodła	Zintegrowany (ISP), kompozyt Advanced SL, -5/+15mm offset
Siodło	Giant Fleet SLR
Pedały	Brak
Manetki	SRAM Force eTap AXS, 2x12
Przerzutka przednia	SRAM Force eTap AXS
Przerzutka tylna	SRAM Force eTap AXS
Hamulce	SRAM Force eTap AXS hydrauliczne, tarcze SRAM CenterLine XR [P]160mm, [T]140mm
Dzwignie hamulca	SRAM Force eTap AXS hydrauliczne
Kaseta / Wolnobieg	SRAM Force, 12-s, 10-33
Łańcuch	SRAM Force D1
Mechanizm korbowy	SRAM Force D1 DUB, 35/48 pomiar


	mocy Quarq Dzero
Srodek suportu	SRAM DUB, press fit
Obręcze	Giant SLR 1 42 Carbon Disc WheelSystem
Piasty	Giant SLR 1 42 Carbon Disc WheelSystem, oś przelotowa 12mm
Szprychy	Giant SLR 1 42 Carbon Disc WheelSystem
Opony	CADEX Race, bezdętkowe, 700x25c (26.5mm), zwijane
Dodatki	Zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 2x60ml, łyżki do opon, klucz do zaworu, instrukcja), uchwyt licznika (Giant & Garmin), ładowarka SRAM eTap/AXS z kablem

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS	157 cm	169 cm
S	165 cm	175 cm
M	171 cm	181 cm
ML	177 cm	187 cm
L	183 cm	193 cm
XL	189 cm	199 cm

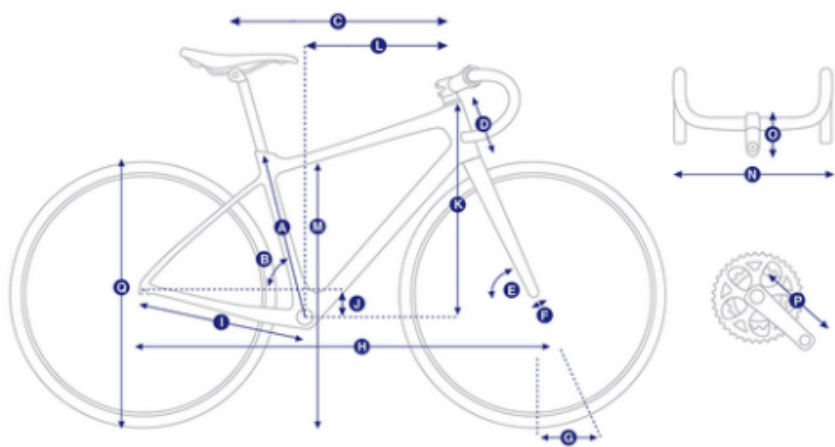

		XS	S	M	ML	L	XL
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	425	445	470	500	530	560
B	KĄT PODSIODŁOWY	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	520	535	550	565	580	600
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	120	130	145	165	185	200
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	45	45	45	45	45	45
G	TRAIL (mm)	72,1	64	59,2	59,2	59,2	59,2
H	BAZA KÓŁ (mm)	976	977	980	991	1006	1020
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	405	405	405	405	405	405
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	72	70	70	67	67	67
K	STACK (mm)	517	528	545	562	581	596
L	REACH (mm)	376	383	388	393	402	412
M	PRZEKROK (mm)	706	725	747	773	800	816
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	400	400	420	420	440	440
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	80	90	100	110	110	120
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Q	ROZMIAR KÓŁ	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**