

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-orbea-avant-h45-1x-w-100-gotowy-gratis-p-10482.html>



Rower szosowy Orbea AVANT H45 1x w 100% gotowy + Gratis

Cena	7 499,99 zł
Cena poprzednia	8 495,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T104
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST ORBEA PROMOCJA GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Orbea Avant H45 1x 2026 Rower szosowy endurance

Poznaj **Orbea Avant H45 1x 2026** – rower szosowy endurance, który redefiniuje prostotę i wszechstronność. Stworzony dla kolarzy, którzy chcą cieszyć się jazdą bez zbędnych komplikacji, H45 1x jest idealną bramą do świata przygód na szosie. Wyposażony w nowoczesny i niezwykle wytrzymały napęd 1x ****Shimano Cues LinkGlide****, pozwala skupić się wyłącznie na drodze przed Tobą.

Bazując na zaawansowanej ramie z hydroformowanego aluminium, Avant H45 1x oferuje geometrię endurance, która redukuje zmęczenie i pozwala cieszyć się każdym kilometrem. Wewnętrzne prowadzenie linek (ICR) i w pełni karbonowy widelec OMR (platforma 2025) to cechy premium, które zapewniają czysty wygląd, precyzyjne prowadzenie i doskonałe tłumienie drgań z nawierzchni.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Geometria i kluczowe komponenty

Każdy element Orbea Avant H45 1x 2026 został dobrany z myślą o prostocie i maksymalnej trwałości:

- **Rama i Widelec:** Nowoczesna aluminiowa rama Avant (potrójnie cieniowana) z wewnętrznym prowadzeniem linek (ICR) i w pełni karbonowy widelec Orbea Avant Hydro 2025 dla maksymalnego komfortu.
- **Napęd 1x Shimano Cues (LinkGlide):** Niezawodny i intuicyjny napęd 1x11. Przerzutka ****Shimano Cues U6000 GS Shadow**** i manetki U6030 gwarantują płynną zmianę biegów. Ogromna kaseta ****CS-LG400 11-50T**** zapewnia potężny zakres przełożeń na każdy podjazd, a korba ****Cues U6040 40T**** dopełnia zestaw.

- **Hamulce Hydrauliczne:** Niezawodne hamulce hydrauliczne ****Shimano RS405**** gwarantują pewną siłę hamowania i doskonałą modulację w każdych warunkach pogodowych.
- **Koła i Opony:** Zestaw aluminiowych kół Alloy Tubeless (700c, 19c) oraz wysokiej klasy składane opony ****Continental Grand Prix 700x30c****.

Dla kogo jest ten rower?

Orbea Avant H45 1x 2026 to idealny wybór dla osób, które cenią minimalizm, niezawodność i potężny zakres przełożeń, a także dla tych, którzy zaczynają przygodę z jazdą szosową i nie chcą martwić się regulacją przedniej przerzutki.

- **Początkujący kolarze:** Napęd 1x jest niezwykle intuicyjny w obsłudze (tylko jedna manetka).
- **Rowerzyści dojeżdżający do pracy (Commuting):** Prostota napędu 1x i wytrzymałość technologii LinkGlide to mniej serwisowania i większa niezawodność.
- **Amatorzy podjazdów i długich dystansów:** Geometria endurance i potężny zakres kasety 11-50T ("zębata jak tarcza") pozwalają komfortowo pokonywać nawet najbardziej strome wzniesienia.

Pełna specyfikacja techniczna

Komponent	Specyfikacja
Rama	Orbea Avant aluminiowa , hamulec tarczowy, potrójnie cieniowane aluminiowa, HS 1,5" ICR, BB 68mm – BSC English, Sztynna oś 12x142mm rear, gwint M12x2 P1, wewnętrzne prowadzenie linek, SP 27,2mm, MMS system.
Widelec	Orbea Avant Hydro 2025 , w pełni karbonowy, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z taperowaną główką ramy, Sztynna oś przedniego koła 12x100mm, gwint M12x2 P1
Zestaw łożysk sterowych	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Mostek	OC Road Performance RP23 , -5º
Kierownica	OC Road Performance RP31-R , Wznios - 15, Zasięg - 70, Spadek - 125
Hamulce	Shimano RS405 Hydrauliczne tarczowe
Przerzutka tylna	Shimano Cues U6000 GS Shadow - Dzięki niskoprofilowej konstrukcji utrzymującej przerzutkę bliżej ramy, system Shimano Shadow skutecznie zmniejsza ryzyko uszkodzeń podczas jazdy w wymagającym terenie.
Manetki	Shimano U6030
Kaseta	Shimano CS-LG400 11-50t zakres przełożeń, 11-biegów. (LG) to standard napędów zaprojektowany z myślą o większej trwałości i płynniejszej zmianie biegów (LinkGlide).
Łańcuch	Shimano LG500
Zestaw korbowy	Shimano Cues U6040 40t
Koła	Alloy, Tubeless , 700c, 19c, 28H
Piasta tylna	Orbea Sztynna oś 12x142mm M12x2 P1 Solid inner threaded
Piasta przednia	Orbea Sztynna oś 12x100mm M12x2 P1 Solid
Opony	Continental Grand Prix Foldable 700x30c
Sztyca podsiodłowa	SP 0.6, Alloy , 27.2mm, Setback 20
Siodło	SD 0.1 145mm szerokości
Błotniki	nie dołączone do roweru
Schówek / bagażnik podręczny	OC Toolbox TB03PP
Torba boczna	OC Toolbox TB03PP
Zaślepki kierownicy	Orbea Eva

Najciekawsze cechy tego modelu

- **Geometria Endurance:** Zaprojektowana z myślą o komforcie, wyższa główka ramy i krótszy zasięg (reach) pozwalają na bardziej wyprostowaną pozycję, idealną na wielogodzinne trasy.
- **Napęd 1x Shimano Cues (LinkGlide):** Stworzony z myślą o trwałości. Jedna manetka, brak przedniej przerzutki i potężny zakres kasety 11-50T oznaczają prostotę obsługi i gotowość na najbardziej strome podjazdy.
- **Hamulce Hydrauliczne:** Pełne hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano RS405 zapewniają doskonałą modulację i siłę hamowania w każdych warunkach.
- **Opony Premium:** Rower jest wyposażony w wysokiej klasy, składane opony Continental Grand Prix 700x30c, oferujące niskie opory toczenia i komfort.
- **Dożywotnia gwarancja Orbea:** Pełne bezpieczeństwo dzięki dożywotniej gwarancji na ramę po rejestracji produktu na stronie producenta.

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy ciśnienie w zawieszaniu, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](https://www.orbea.com).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja serwisowa ramy i kół

Orbea AVANT HYDRO 2026 — pełna specyfikacja ramy i kół

Kompletne tłumaczenie danych technicznych z **BLUE PAPER AVANT HYDRO • 2026**: standard sterów HS01/ICR, limity opon z/bez błotników, osie, napęd i kompatybilności, hamulce Flat Mount (rozmiary tarcz i długości śrub), prowadzenie linek, wagi

użytkowe oraz pełna specyfikacja kół Orbea Tubeless Alloy 700C (19 mm, 28H).

Spis treści

- Specyfikacja ramy AVANT HYDRO 2025
- Koła/opony, błotniki i limity
- Napęd: kompatybilność, chainline, Q-factor
- Hamulce Flat Mount: tarcze, dystanse, śruby
- Okablowanie ICR/SIC i porty
- Koła Orbea Tubeless Alloy 700C (19 mm, 28H)
- Stery HS01 (ICR) — wymiary i SHIS
- Akcesoria, limity, power metery, UCI

Specyfikacja ramy — AVANT HYDRO 2025

Parametr	Wartość
Materiał ramy	Aluminium AL6061
Widelec (nogi i rura sterowa)	Carbon OMR
Rekomendowane użycie	Szosa — ASTM Condition 1
Rozmiary	47, 49, 51, 53, 55, 57, 60
Standard sterów	Orbea ICR HS01 — wewnętrzne prowadzenie w sterach
Łożyska sterów	Góra: 1 1/2" (z adapterem 1 1/2" → 1-1/8" dla kabli) · Dół: 1 1/2"
Spacery (standard)	Orbea ICR HS01 oval I-SS01 (5-10 mm)
Maks. wysokość spacerów pod mostkiem	40 mm
Mostek	OC RP ICR I-SS01 (owalne spacery); prowadzenie wewnętrzne w mostku i sterach; kompatybilny ze standardowymi mostkami przy użyciu adaptera prowadzenia wewnętrznego w HS01
Rura sterowa widelca	Stożkowa 1 1/8" – 1 1/2"; dolna biegnia zintegrowana z widelcem
Maks. długość widelca (A2C)	385 mm
Rozmiar kół	700C
Suport	BSC 1.37" — gwintowany
Szerokość mufy suportu	68 mm
Przednie haki / oś	Standard: 12×100 mm (thru axle) · Wymiary osi: 12×119 mm · Skok gwintu: podwójny 2P1.0 · Długość gwintu: 13 mm
Tylne haki / oś	Standard: 12×142 mm (thru axle) · Wymiary osi: 12×165 mm · Skok gwintu: podwójny 2P1.0 · Długość gwintu: 15 mm
Średnica sztycy	27.2 mm (okrągła, standard)
Obejma sztycy	Zewnętrzna, Ø 31.8 mm
Maks. wsunięcie sztycy	47: 150 mm · 49: 220 mm · 51: 240 mm · 53: 270 mm · 55: 295 mm · 57: 315 mm · 60: 345 mm
Przednia przerzutka	Down Pull, mocowanie na obejmę (braze-on); demontowalna płytką przerzutki
Kąt prowadzenia chain guide	66°

Koła, opony i błotniki — limity montażowe

Konfiguracja	Maksymalna szerokość opony
Bez błotników	35-622 (35 mm)
Z korbami/przerzutkami SRAM non-Wide	32 mm***
Z błotnikami	32-622 (32 mm)
Standardowe błotniki	Curana 50 mm (zob. sekcja błotników dla innych modeli)

Napęd: kompatybilność, chainline, Q-factor i korby

Tryb	Wartość
Maks. duża zębatka (2×)	52T
Maks. mała zębatka (2×)	36T
Minimalna mała zębatka (2×)	29T
Kompatybilność 1×	Tak — zakres 44T / 38T (max/min)

Tryb	Wartość
Chainline — Shimano Road 2× (12s)	43.5 mm
Chainline — Shimano GRX 2×	46.9 mm
Chainline — Shimano GRX 1×	49.7 mm
Minimalny Q-factor	145.5 mm
Maksymalna długość korby	175 mm
Kompatybilność grup (tylko wersje na hamulcach tarczowych)	Shimano Road mechaniczne: 8–12V; Shimano Road Di2: 12V bezprzewodowe; Shimano GRX mechaniczne: 11–12V; Shimano GRX Di2: 12V bezprzewodowe; SRAM Road: 2×12V AXS***; Campagnolo EPS 2024: Tak; Campagnolo EKAR 1×: Tak
Hak przerzutki	Tylko standardowe przerzutki (bez Direct Mount)
SRAM UDH / T-Type	Niekompatybilne

Hamulce — Flat Mount, tarcze i śruby

Pozycja	Standard	Min / Max tarcza
Przód	Disc — Flat Mount*	160 mm (z adapterem FM front)
Tył	Disc — Flat Mount*	140 / 160 mm (z adapterem FM 20 mm)
Element	Wartość	
Wysokość mocowania Flat Mount na lewym chainstay'u	20 mm	
Długość śrub zacisku tylnego (FM)	Shimano = 33 mm · SRAM = 27 mm	

* Nie wszystkie tarcze i zaciski dostępne na rynku są kompatybilne ze wszystkimi ramami. Zestawy Orbea zostały sprawdzone; dla aftermarket sprawdź wymiary i tolerancje.

Okablowanie (ICR/SIC), porty i baterie Di2

- **Przerzutki (biegi):** wewnętrznie w sterach, dolnej rurze i tylnym widelcu; pełne pancerze.
- **Linka przerzutki:** pełna prowadnica do mufy suportu.
- **Hamuliec przedni:** wewnętrznie w sterach i goleni widelca.
- **Hamuliec tylny:** wewnętrznie w sterach, dolnej rurze i tylnym widelcu.
- **Di2:** kompatybilny (12V bezprzewodowe); bateria w sztycy.
- **Uchwyty na bidon:** 2 (dla wszystkich rozmiarów) — rura dolna i podsiodłowa.

Koła — Orbea Tubeless Alloy 700C, 19 mm, 28H (specyfikacja)

Koło przednie

Parametr	Wartość
Piasta	Shimano HB-RS470, 12×100 mm, Centerlock, 28H
Obręcz	Aluminium, clincher, ERD 577.6 mm, wewn. 19 mm
Liczba szprych	28
Hamulce	Tarcza
Tubeless Ready	Tak
Szer. opony — min / max*	25 mm / 45 mm (zależnie od limitów widelca)
Szprychy	Sapim Leader J-Bend 14G — DS: 288×2 mm, NDS: 286×2 mm
Nypel	Sapim Polyax 2×14 mm
Splot	3-krzyż (DS i NDS)
Przeznaczenie	ASTM Condition 1

Koło tylne

Parametr	Wartość
Piasta	Shimano FH-RS470, 12×142 mm, Centerlock, 28H, bębenek Shimano HG (11s)
Obręcz	Aluminium, clincher, ERD 577.6 mm, wewn. 19 mm
Liczba szprych	28
Hamulce	Tarcza

Parametr	Wartość
Tubeless Ready	Tak
Szer. opony — min / max*	25 mm / 45 mm (zależnie od ograniczeń widelca)
Szprychy	Sapim Leader J-Bend 14G — DS: 286×2 mm, NDS: 288×2 mm
Nypel	Sapim Polyax 2×14 mm
Splot	3-krzyż (DS i NDS)
Przeznaczenie	ASTM Condition 1

* Zawsze respektuj niższy limit między obręczą, oponą i widelcem.

Stery HS01 (ICR) — wymiary, łożyska, SHIS (AVANT)

Pozycja	Typ	ID*	OD**	Kąt bieżni	Kąt pierścienia docisk./korony	SHIS	Wymiary łożyska (ref.)
Góra (TOP)	1-1/8" zintegrowane łożysko, 1-1/2" z adapterem 1-1/8"	52.1 mm	56 mm	45°	45° (korona widelca — zintegrowana)	IS52/40	Angular contact 52×40×7 mm — FSA TH-070E ACB 45×45 1.5 dualS MR170
Dół (BOTTOM)	1-1/2" zintegrowane	52.1 mm	56 mm	45°	45°	IS52/40	Angular contact 52×40×7 mm — FSA TH-070E ACB 45×45 1.5 dualS MR170

Wariant sterów HS01: **I-SS01 (oval)**. Dystanse: **HS01 I-SS01, oval, 5/10 mm**.

* ID — średnica wewnętrzna główki; ** OD — średnica zewnętrzna główki.

Akcesoria, limity, kompatybilność mierników mocy i UCI

- **Błotniki:** kompatybilne (szczegóły w sekcji błotników).
- **Bagażnik / fotelik / przyczepka:** niekompatybilne.
- **Power metery**:** Shimano — Tak; SRM — Tak; Quarq — Tak; Power2Max — Tak; Powerbox — Tak; Rotor INpower — Tak; Stages — sprawdź u producenta ([link](#)); 4iiii Precision 3 — Tak; 4iiii Precision — sprawdź u producenta ([link](#)).
- **UCI legal:** Nie.
- **Maks. rekomendowana masa (rowerzysta + ekwipunek + bagaż):** patrz dokument „Orbea Product Maximum Recommended Weights”.

** Dla power meterów innych niż wymienione odnieś się do wymiarów i sposobu montażu producenta.

*** Dla SRAM non-Wide (korby/przerzutki) maksymalna szerokość opony wynosi 32 mm.

Źródło: BLUE PAPER AVANT HYDRO • 2025 (EN → PL), sekcje 17–19.

[Powrót do góry strony](#)

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- **Rower od razu gotowy do jazdy** – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny

przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.

- **Gwarancja jakości** – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium
Amortyzacja: Brak amortyzacji
Rozmiar kół: 28"/700C
Wybierz rozmiar: 47 - Biała kość słoniowa - Brązowy (połysk) , 47 - Brązowy magnetyczny (matowy) - Kosmiczny (połysk) , 47 - Slate Niebieski (matowy) - Halo Srebrny (połysk) , 49 - Biała kość słoniowa - Brązowy (połysk) , 49 - Brązowy magnetyczny (matowy) - Kosmiczny (połysk) , 49 - Slate Niebieski (matowy) - Halo Srebrny (połysk) , 51 - Biała kość słoniowa - Brązowy (połysk) , 51 - Brązowy magnetyczny (matowy) - Kosmiczny (połysk) , 51 - Slate Niebieski (matowy) - Halo Srebrny (połysk) , 53 - Biała kość słoniowa - Brązowy (połysk) , 53 - Brązowy magnetyczny (matowy) - Kosmiczny (połysk) , 53 - Slate Niebieski (matowy) - Halo Srebrny (połysk) , 55 - Biała kość słoniowa - Brązowy (połysk) , 55 - Brązowy magnetyczny (matowy) - Kosmiczny (połysk) , 55 - Slate Niebieski (matowy) - Halo Srebrny (połysk) , 57 - Biała kość słoniowa - Brązowy (połysk) , 57 - Brązowy magnetyczny (matowy) - Kosmiczny (połysk) , 57 - Slate Niebieski (matowy) - Halo Srebrny (połysk) , 60 - Biała kość słoniowa - Brązowy (połysk) , 60 - Brązowy magnetyczny (matowy) - Kosmiczny (połysk) , 60 - Slate Niebieski (matowy) - Halo Srebrny (połysk)


Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
—	Orbea Ava
—	Szttywna c
—	Orbea Ava
—	kół 12x1
—	FSA 1-1/2
—	OC Road R
—	OC Road R
—	Shimano R
—	Shimano C
—	Shadow sl
—	Shimano U
—	Shimano C
—	e-bike'ach
—	zużywają
—	Shimano I
—	Shimano C
—	Alloy, Tub
—	Orbea Szt
—	Orbea Szt
—	Continent
—	SP 0.6, All
—	SD 0.1 14
—	nie dołącz
—	OC Toolbo
—	OC Toolbo
—	Orbea Eva

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i rozmiary

Poniżej znajdziesz tabelę prezentującą szczegółową **geometrię roweru** Orbea Avant H45 1x 2026 dla rozmiarów 47-60. Analiza danych ułatwia świadomy **dobór rozmiaru ramy** w oparciu o kluczowe parametry, takie jak **reach** i **stack** oraz **kąt główki**. Wszystkie wartości podano w milimetrach (mm) i stopniach (°).

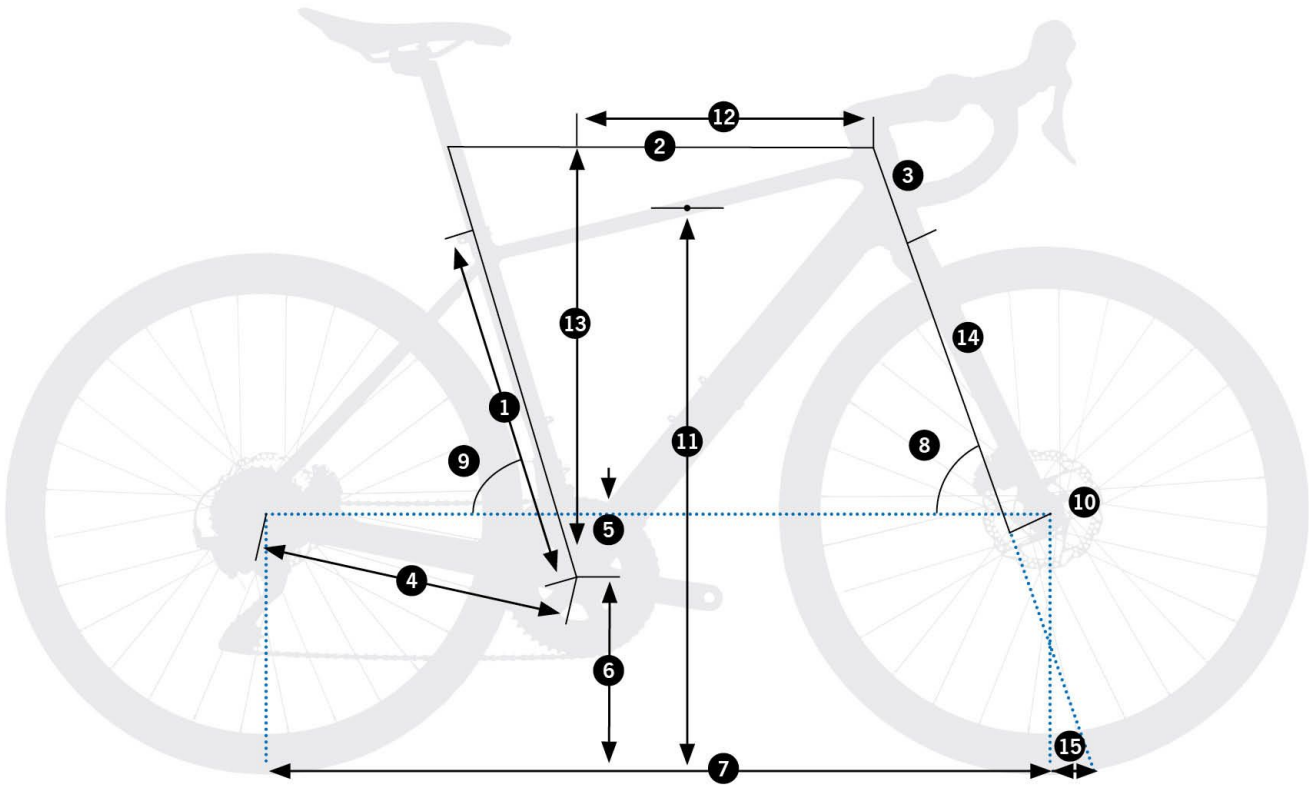

Orbea Avant H45 1x 2026 – schemat geometrii ramy (źródło: OBOOK 2026)

Geometria Orbea Avant H45 1x 2026 – wartości w milimetrach / stopniach	Param47	49	51	53	55	57	60
etr							
1. Rura podsiodłowa (mm)		420			445		470
2. Rura górna (efektywna) (mm)		515			531		544
3. Główka ramy (mm)	111				130		149
4. Tylne widełki (mm)	420				420		420
5. Obniżenie suportu (BB Drop) (mm)	78				78		78
6. Wysokość suportu (mm)	263				263		263
7. Baza kół (mm)	996				1003		1010
8. Kąt główki ramy (°)	70,5				71,0		71,5
9. Kąt rury podsiodłowej (°)	74,5				74,0		73,75
11. Przekrok (Standover) (mm)	673				699		723
12. Zasięg (Reach) (mm)	370				375		380

Parametr	47	49	51	53	55	57	60	
					13. Wysokość ramy (Stack) (mm)	525	545	565
					14. Długość widelca (mm)	385	385	385
					15. Wyprzedzenie (Trail) (mm)	65/68	63/65	61/62

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (Zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja kolarza.

Stack (Wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do szczytu główki ramy. Określa wysokość kierownicy, wpływając na komfort i aerodynamikę pozycji (niższy stack = bardziej agresywna pozycja).

BB Drop (Obniżenie suportu): Pionowa odległość między linią łączącą osie kół a środkiem suportu. Większy BB drop obniża środek ciężkości, co poprawia stabilność roweru, zwłaszcza w zakrętach.

Kąt główki ramy (Head Angle): Kąt, pod jakim rura sterowa widelca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) zwiększa stabilność przy wyższych prędkościach, podczas gdy bardziej stromy (większa wartość) sprawia, że rower jest bardziej zwrotny i reaktywny.

Ergonomia i komponenty

Tabela przedstawia standardowe długości komponentów (korba, mostek, kierownica) dla poszczególnych rozmiarów ramy, które wpływają na dopasowanie i komfort jazdy.

Ergonomia Orbea Avant H45 1x 2026 – długości komponentów (mm)		Rozmiar	Długość korby	Długość mostka	Szerokość kierownicy	
		47		170		80
		49		170		90
		51		170		90
		53		170		100
		55		172		100
		57		172		110
		60		175		120

*Uwaga: Długości komponentów mogą się różnić w zależności od konkretnego modelu.

Powyższe dane dotyczą Orbea Avant H45 1x 2026.

Tabela rozmiarów – dobór ramy

Tabela rozmiarów – dobór ramy

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** na podstawie wzrostu podanego równolegle w **centymetrach** i **calach**. To szybka **rekomendacja rozmiaru** – jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.

Tabela rozmiarów Orbea Avant 2026 – rekomendowany wzrost (cm / in)	Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
	47		155-160

Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
	49	160-166
	51	167-172
	53	173-179
	55	180-185
	57	186-191
	60	192-207

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta

gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

- 1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**
- 2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**
- 3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**
- 4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.**
- 5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**
- 6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.**

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))