

Dane aktualne na dzień: 18-09-2026 11:49

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-orbea-orca-aero-m21eltd-w-100-gotowy-gratis-p-10497.html>



Rower szosowy Orbea ORCA AERO M21eLTD w 100% gotowy + Gratis

Cena	27 399,99 zł
Cena poprzednia	30 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T123
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEJ POKREWIEJEST DOSTĘPNA PROMOCJA GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Orbea Orca Aero M21eLTD 2026

Orbea Orca Aero M21eLTD 2026 to definicja czystej prędkości i nowoczesnej integracji, stworzona dla "Sportowca o Wysokich Osiągach", który poszukuje przewagi technologicznej. Ten rower aero łączy aerodynamiczną ramę **Orbea Orca Aero Carbon OMX** z w pełni bezprzewodową, elektroniczną grupą **Sram Force eTap AXS** oraz elitarnym zestawem **karbonowych kół Oquo RP45LTD**.



Rama OMX, zaprojektowana w tunelu aerodynamicznym, gwarantuje bezkompromisową "sztywność" i "natychmiastowy transfer mocy", przekładając każdy wat na prędkość. System Sram AXS eliminuje wszelkie okablowanie, tworząc ultra-czysty kokpit i oferując intuicyjną logikę zmiany biegów oraz praktyczny system wymiennych baterii. Pakiet 'LTD' (karbonowe koła Oquo i zintegrowany kokpit aero) dopełnia całości, tworząc system zaprojektowany do "oszczędzania watów" i walki o zwycięstwo.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Jak geometria i komponenty wpływają na wydajność?

Wydajność tego modelu opiera się na pełnej integracji systemów podporządkowanych prędkości:

- **Rama Aero OMX:** Posiada agresywną geometrię "race" (niski "stack", długi "reach"), która minimalizuje opór czołowy. Konstrukcja OMX zapewnia maksymalną "sztywność" dla "natychmiastowego transferu mocy".
- **Napęd "e" (Sram Force eTap AXS):** W pełni bezprzewodowy system ('e') oznacza zero kabli w kokpicie, co dodatkowo poprawia aerodynamikę. Zmiana biegów jest błyskawiczna i precyzyjna, a system wymiennych baterii jest niezwykle praktyczny.
- **Pakiet "LTD" (Koła i Kokpit):** Kluczowy czynnik decyzyjny. **Karbonowe koła Oquo RP45LTD** o profilu 45 mm tną powietrze, a zintegrowany karbonowy kokpit OC SH-RA10 tworzy spójną, aerodynamiczną całość.

Dla kogo jest Orbea Orca Aero M21eLTD?

To rower dla kolarza, który stawia prędkość i technologię na pierwszym miejscu. Jest idealny dla:

- "Sportowca o Wysokich Osiągach" (PDA), który startuje w wyścigach i poszukuje każdej możliwej przewagi.
- Kolarzy, którzy cenią czystość i innowacyjność bezprzewodowego systemu Sram eTap AXS.
- Osób poszukujących roweru "race-ready" prosto z pudełka, wyposażonego w kluczowe elementy "LTD" - karbonowe koła i zintegrowany kokpit.

Pełna specyfikacja techniczna

Element	Wartość
Rama	Orbea Orca Aero Carbon OMX disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x2 P1, Speed release compatible, internal cable routing, EC/DC compatible.
Widelec	Orbea Orca Aero OMX ICR, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tapered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout.
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Kierownica / Mostek	Zintegrowany zestaw kierownicy i mostka OC SH-RA10, Road Aero, Włókno węglowe, Zasięg 80, Spadek 125 (Wersja LTD)
Hamulce	Sram FORCE AXS
Przerzutka przednia	Sram Force eTAP bezprzewodowa zmiana biegów
Przerzutka tylna	Sram Force bezprzewodowa zmiana biegów 12s
Manetki	Sram FORCE AXS - bezprzewodowy, elektroniczny system zmiany biegów, który eliminuje linki i pancerze, zapewniając błyskawiczne i precyzyjne przełożenia. Zintegrowany z aplikacją SRAM AXS umożliwia personalizację ustawień, monitorowanie stanu baterii i aktualizacje oprogramowania.
Kaseta	Sram XG-1270 10-33t zakres przełożeń, 12-biegów
Łańcuch	Sram Force 12-13 Speed
Korba	Sram Force Dub 35x48t (Kompatybilny z miernikiem mocy)
Koła	Oquo Road Performance RP45LTD (Karbonowe)
Opony	Vittoria Corsa N.Ext G2.0 Foldable 700x28c
Sztyca	OC Road Aero RA10 Carbon Ultralight, SB0/25, w/Micro tilt adjustment
Siodło	Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm szerokości
Akcesoria Aero	Schówek OC Aero Toolbox TB01PP oraz Bidon OC Aero Bottle RA10 (550ml) + Koszyk Carbon Cage Kit RA10
Owijka	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof

Co wyróżnia Orbea Orca Aero M21eLTD?

To kompletny pakiet aerodynamiczny, który łączy topową ramę z w pełni bezprzewodową technologią. Kluczowe cechy to:

- **Platforma Aero z Ramą OMX:** Zoptymalizowana w tunelu aerodynamicznym rama, oferująca "sztywność" i mierzalną "oszczędność watów".
- **Bezprzewodowy Napęd Sram Force AXS ('e'):** Czysty kokpit bez kabli, błyskawiczna zmiana biegów i praktyczny system wymiennych baterii, który odróżnia go od konkurencji.
- **Pakiet "LTD" (Koła i Kokpit):** Rower jest fabrycznie wyposażony w kluczowe ulepszenia: szybkie, **karbonowe koła Oquo RP45LTD** oraz zintegrowany, karbonowy kokpit aero.
- **Zintegrowany System Akcesoriów:** Aerodynamiczny bidon i zintegrowany schówek (toolbox) są zaprojektowane jako część ramy, co dodatkowo redukuje opory powietrza.

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](https://www.orbea.com).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i kół

Orbea ORCA AERO OMX — pełna specyfikacja (road aero)

Kompletne tłumaczenie danych technicznych z **BLUE PAPER ORCA AERO · OMX**: geometria widelca (offset/rake wg rozmiaru), standard sterów ICR/HS01, limity opon i prześwitów, suport BB386EVO, osie Speed Release, kompatybilność napędu (Shimano/SRAM/Campagnolo), hamulce Flat Mount (tarcze i długości śrub), prowadzenie linek, kompatybilność mierników mocy, schowek (toolbox) oraz certyfikacja UCI.

Spis treści

- Specyfikacja ramy i widelca
- Koła/opony i prześwity
- Stery, mostek i spacery
- Suport i osie Speed Release
- Sztyca i zacisk
- Napęd: tarcze, chainline, Q-factor, kompatybilności
- Hamulce Flat Mount: tarcze i śruby
- Okablowanie ICR i porty
- Bidony, DI2/EPS, akcesoria, toolbox
- Kompatybilność mierników mocy
- Certyfikacje i limity

Specyfikacja: rama i widelec

Parametr	Wartość
Materiał ramy	Orbea OMX Carbon
Widelec (nogi + rura sterowa)	Orbea OMX Carbon
Przeznaczenie	Road Aero — ASTM Condition 1
Rozmiary	47, 49, 51, 53, 55, 57, 60
Offset (rake) widełca	Rozm. 47/49/51: 48 mm · Rozm. 53/55/57/60: 43 mm
Długość widełca (A2C)	370 mm
Rura sterowa widełca	Stożkowa 1 1/8" - 1 1/2", zintegrowana bieżnia korony
Rozmiar kół	700C

Koła, opony i prześwity

Parametr	Wartość
Maksymalna szerokość (ETRTO)	30-622
Maks. zewnętrzna średnica opony	691 mm
Maks. rzeczywista szerokość opony	32 mm
Minimalny prześwit promieniowy (opona-rama/widelec)	4 mm
Minimalny prześwit boczny (opona-rama/widelec)	5 mm

Stery, mostek i spacery

Element	Specyfikacja
Standard sterów	Orbea ICR HS01 — prowadzenie wewnętrzne w sterach
Łożyska sterów	Góra: 1 1/2" (z adapterem 1 1/2" → 1-1/8" dla kabli) · Dół: 1 1/2"
Spacery (standard)	Orbea ICR HS01 oval I-SS01 (5-10 mm)
Maks. wysokość spacerów	40 mm
Mostek	OC Components — prowadzenie wewnętrzne w mostku i sterach; kompatybilny ze standardowymi mostkami przy użyciu adaptera HS01

Suport i osie — Speed Release

Pozycja	Standard	Wymiary osi	Gwint / skok	Dł. gwintu
Suport	PRESS FIT — BB386EVO · szer. mufy 86.5 mm · Ø wewn. 46 mm			
Przód	12×100 mm Speed Release (thru-axle)	12×119 mm	Podwójny 2P1.0	13 mm
Tył	12×142 mm Speed Release (thru-axle)	12×165 mm	Podwójny 2P1.0	15 mm

Sztyca, zacisk i wsunięcie

Element	Specyfikacja
Sztyca	Karbonowa aero — specyficzna dla Orca Aero; długości: 290 mm (47/49/51), 330 mm (53/55/57/60)
Zacisk sztycy	Zintegrowany klin — specyficzny dla Orca Aero
Minimalne wsunięcie	Sztyca 290 mm: min. 100 mm · Sztyca 330 mm: min. 100 mm

Napęd: tarcze, chainline, Q-factor i kompatybilność

Pozycja	Specyfikacja
Przednia przerzutka	Down-Pull, braze-on; zdejmowany wieszak · Kąt FD: 63°
Maks. duża tarcza (2×)	55T (SRAM 2×11 & Shimano 2×11-2×12); 54T (SRAM 2×12)
Min. duża tarcza (2×)	48T (SRAM 2×11 & Shimano 2×11-2×12); 46T (SRAM 2×12)
Maks. owalna duża (2×)	56T
Maks. owalna mała (2×)	42T
Min. mała (2×)	34T
Maks. okrągła (1×)	53T
Maks. owalna (1×)	52T
Korba potrójna	Niekompatybilna
Chainline	Zależny od zastosowanego napędu (patrz sekcja kompatybilności napędów)
Minimalny Q-factor	145.5 mm
Maksymalna długość korby	175 mm
Wózek tylnej przerzutki	Standard — bez Direct Mount
Kompatybilność napędów (wyłącznie grupy tarczowe)	Shimano Road: 11s, 12s (mechaniczne i Di2 11s/12s — bateria

Pozycja	Specyfikacja wewnętrzna) SRAM Road: 11s, 12s (mechaniczne i eTap) — 1× i 2× Campagnolo: 11s, 12s (mechaniczne); <i>EPS: niekompatybilne</i>
---------	--

Hamulce — Flat Mount, tarcze i śruby

Pozycja	Standard	Min / Max tarcza
Przód	Disc — Flat Mount*	140 / 160 mm (poprzez obrót adaptera FM)
Tył	Disc — Flat Mount*	140 / 160 mm (z adapterem 20 mm)
Element	Wartość	
Długość śrub zacisku tylnego (FM) — wysokość chainstay = 15 mm		Shimano: 28 mm · SRAM: 22 mm

* Nie wszystkie zaciski i tarcze dostępne na rynku są kompatybilne z każdą ramą. Zestawy specyfikowane przez Orbea zostały przetestowane; dla opcji aftermarket sprawdź wymiary i tolerancje przed zakupem.

Okablowanie (ICR) — prowadzenie linek/przewodów

- **Przerzutka tylna:** wewnątrz sterów, dolnej rury i tylnego widelca — pełne pancerze.
- **Przerzutka przednia:** wewnątrz sterów i dolnej rury — pełne pancerze.
- **Hamuliec przedni:** wewnątrz sterów i w goleni widelca.
- **Hamuliec tylny:** wewnątrz sterów, dolnej rury i tylnego widelca.

Bidony, DI2/EPS, akcesoria i schowek

- **Uchwyty na bidon:** 2 (dla wszystkich rozmiarów). Kompatybilne z aerodynamicznym bidonem Orbea 500 ml.
- **Di2 / EPS:** Di2 — **tak** (baterie BT-DN110 oraz BT-DN300); EPS — **nie**.
- **Błotniki / bagażnik / fotelik / przyczepka:** niekompatybilne.
- **Schowek (Toolbox) pod dolną rurą:** mieści 1 dętkę, 2 naboje CO₂ i 1 adapter CO₂.

Kompatybilność mierników mocy

- Shimano — tak
- Stages — sprawdź u producenta ([link](#))
- Rotor InSpider BCD 110 V3 — tak, z adapterem BB386 (podkładka 2 mm)
- 4iiii Precision — sprawdź u producenta ([link](#))
- 4iiii Podium — tak
- QUARQ — tak
- Powerbox — tak

Certyfikacje i limity

- **UCI Legal Certified:** tak
- **Maksymalny limit konstrukcyjny (rowerzysta + ekwipunek + bagaż):** patrz dokument „Orbea Products Structural Weight Limit” na stronie Orbea

Dla mierników mocy innych niż wymienione, sprawdź wymiary i opcje montażu u producenta.

Źródło: BLUE PAPER ORCA AERO · OMX (EN → PL), sekcje 20–21.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- **Rower od razu gotowy do jazdy** – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Karbon
Amortyzacja: Brak amortyzacji
Rozmiar kół: 28"/700C
Wybierz rozmiar: 47 - Magic Złoty (połysk) - Widoczna struktura naturalnego karbo , 47 - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , 47 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 47 - Widoczna struktura naturalnego karbonu - Titanium (matowy) , 49 - Magic Złoty (połysk) - Widoczna struktura naturalnego karbo , 49 - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , 49 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 49 - Widoczna struktura naturalnego karbonu - Titanium (matowy) , 51 - Magic Złoty (połysk) - Widoczna struktura naturalnego karbo , 51 - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , 51 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 51 - Widoczna struktura naturalnego karbonu - Titanium (matowy) , 53 - Magic Złoty (połysk) - Widoczna struktura naturalnego karbo , 53 - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , 53 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 53 - Widoczna struktura naturalnego karbonu - Titanium (matowy) , 55 - Magic Złoty (połysk) - Widoczna struktura naturalnego karbo , 55 - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , 55 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 55 - Widoczna struktura naturalnego karbonu - Titanium (matowy) , 57 - Magic Złoty (połysk) - Widoczna struktura naturalnego karbo , 57 - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , 57 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 57 - Widoczna struktura naturalnego karbonu - Titanium (matowy) , 60 - Magic Złoty (połysk) - Widoczna struktura naturalnego karbo , 60 - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , 60 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 60 - Widoczna struktura naturalnego karbonu - Titanium (matowy)


Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
-	Orbea Oro
-	386, komp
-	wewnętrzne
-	Orbea Oro
-	kół 12x1
-	FSA 1-1/2"
-	Zinegrowa
-	Sram FOR
-	Sram For
-	Sram For
-	Sram FOR
-	błyskawic
-	monitorov
-	Sram XG-3
-	Sram For
-	Sram For
-	Oquo Roa
-	Orbea Szt
-	Orbea Szt
-	Vittoria Co
-	OC Road A
-	Prologo S
-	OC Aero T
-	OC Aero B
-	OC Aero T
-	Orbea Ant

Geometria ramy - poznaj wymiary

Geometria i rozmiary

Poniżej znajdziesz tabelę prezentującą szczegółową **geometrię roweru** Orbea Orca Aero M21eLTD 2026 dla rozmiarów 47-60. Analiza danych ułatwia świadomy **dobór rozmiaru ramy** w oparciu o kluczowe parametry, takie jak **reach i stack** oraz **kąt główki**. Wszystkie wartości podano w milimetrach (mm) i stopniach (°).

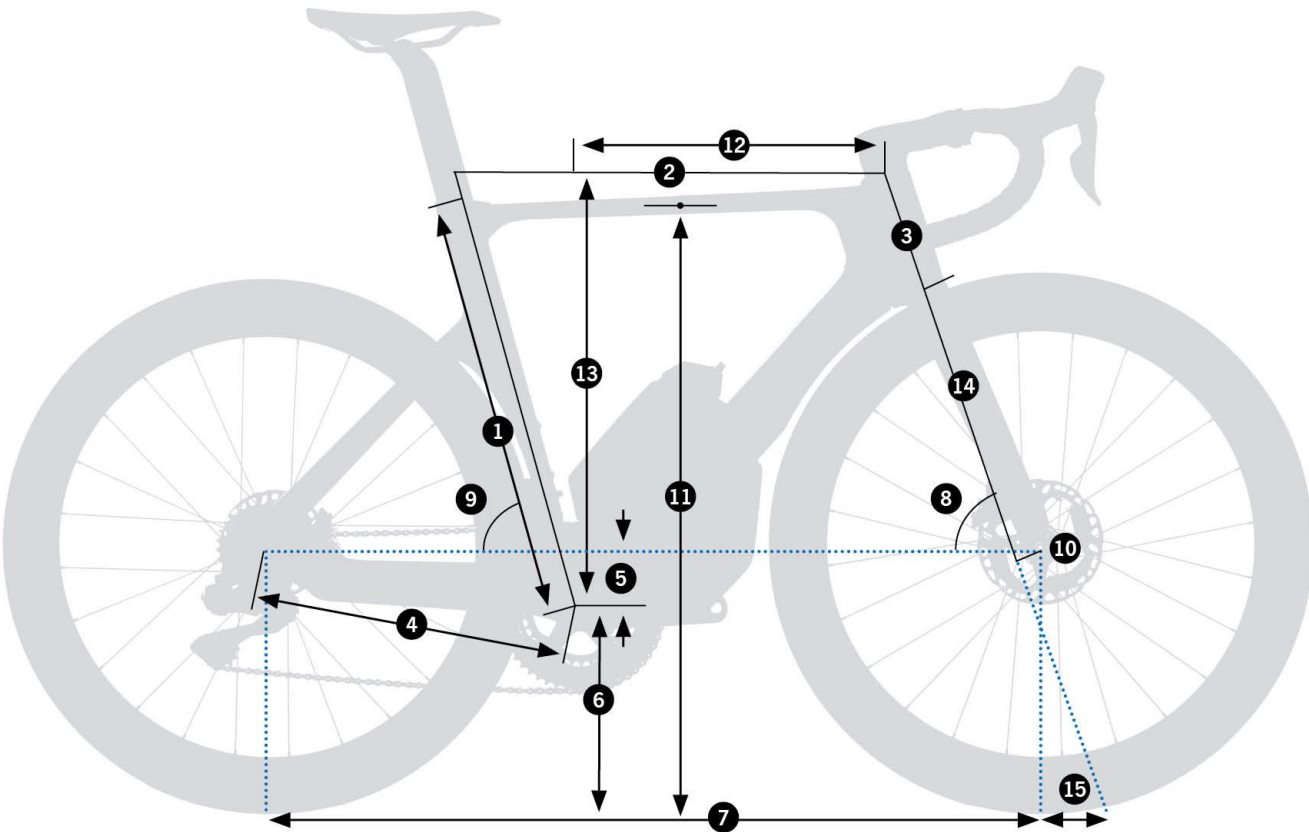

Orbea Orca Aero M21eLTD 2026 - schemat geometrii ramy (źródło: OBOOK 2026)

Geometria Orbea Orca Aero M21eLTD 2026 - wartości w milimetrach / stopniach	Para 47	49	51	53	55	57	60
metr							
1. Rura podsiodłowa (mm)		459			474		499
2. Rura górna (efektywna) (mm)		507,6			520,8		532,9
3. Główna rura (mm)	93,1				100,8		117,2
4. Tylne widelki (mm)	408				408		408
5. Obniżenie suportu (BB Drop) (mm)		76			76		76
8. Kąt główki ramy (°)		71,0			71,5		72,2
9. Kąt rury podsiodłowej (°)		74,5			74,0		73,7
12. Zasięg	370				376		380

Parametr	47	49	51	53	55	57	60	
					(Reach) (mm)			
					13. Wysokość	496	505	523
					ramy (Stack)			
					(mm)			

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (Zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja kolarza.

Stack (Wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do szczytu główki ramy. Określa wysokość kierownicy, wpływając na komfort i aerodynamikę pozycji (niższy stack = bardziej agresywna pozycja).

BB Drop (Obniżenie suportu): Pionowa odległość między linią łączącą osie kół a środkiem suportu. Większy BB drop obniża środek ciężkości, co poprawia stabilność roweru, zwłaszcza w zakrętach.

Kąt główki ramy (Head Angle): Kąt, pod jakim rura sterowa widelca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) zwiększa stabilność przy wyższych prędkościach, podczas gdy bardziej stromy (większa wartość) sprawia, że rower jest bardziej zwrotny i reaktywny.

Ergonomia i komponenty

Tabela przedstawia standardowe długości komponentów (korba, mostek, kierownica) dla poszczególnych rozmiarów ramy, które wpływają na dopasowanie i komfort jazdy.

Ergonomia Orbea Orca Aero M21eLTD 2026 – długości komponentów (mm)	Rozmiar	Długość korby	Długość mostka	Szerokość kierownicy
	47		165	
	49		170	
	51		170	
	53		170	
	55		172	
	57		172	
	60		175	

konkretnego modelu. Powyższe dane dotyczą Orbea Orca Aero M21eLTD 2026.

*Uwaga: Długości komponentów mogą się różnić w zależności od

Tabela rozmiarów

Tabela rozmiarów – dobór ramy

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** na podstawie wzrostu podanego równolegle w **centymetrach** i **calach**. To szybka **rekomendacja rozmiaru** – jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.

Tabela rozmiarów Orbea Orca Aero 2026 – rekomendowany wzrost (cm / in)	Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
	47		155-160
	49		160-166
	51		167-172
	53		173-179
	55		180-185

Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)	
	57		186-191
	60		192-207

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która

podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))