

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-orbea-orca-m21eteam-w-100-gotowy-gratis-p-10487.html>



Rower szosowy Orbea ORCA M21eTEAM w 100% gotowy + Gratis

Cena	26 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T111
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Orbea Orca M21eTeam 2026 Rower szosowy SRAM Force AXS

Wejść na wyższy poziom rywalizacji z **Orbea Orca M21eTeam 2026**. To maszyna stworzona dla kolarzy, którzy oczekują wydajności na poziomie pro, łącząc lekkość rama OMR z ultra-precyzyjnym, bezprzewodowym napędem **SRAM Force eTAP AXS**. Ten rower to czysta prędkość, zamknięta w aerodynamicznej formie.

Model M21eTeam to krok wyżej w wyścigowej hierarchii. Rama **Orbea Orca Carbon 2026 OMR** jest sercem, ale to komponenty definiują jego charakter. Zintegrowany, karbonowy kokpit aero, koła **Oquo RP35TEAM** i wyścigowe opony Vittoria Corsa N.Ext tworzą pakiet gotowy do wygrywania – bez żadnych kompromisów.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Konstrukcja i kluczowe komponenty

Każdy element Orbea Orca M21eTeam 2026 został dobrany z myślą o bezkompromisowej wydajności:

- **Rama i Widelec:** Nowoczesna, w pełni karbonowa rama **Orbea Orca Carbon 2026 (OMR)** ze zintegrowanym prowadzeniem przewodów. Uzupełnia ją karbonowy widelec **Orbea Orca OMR ICR 2024**.
- **Napęd SRAM Force eTAP AXS 12s:** W pełni bezprzewodowa, elektroniczna grupa **SRAM Force AXS**. Oferuje błyskawiczną, intuicyjną zmianę biegów i szeroki zakres dzięki kasecie 10-33T i korbie 35x48T.
- **Zintegrowany Kokpit Aero:** Karbonowy, zintegrowany zestaw kierownicy i mostka **OC Road Aero (SH-RA10)** zapewnia czysty wygląd, poprawia aerodynamikę i sztywność podczas sprintów.
- **Koła Oquo RP35TEAM:** Aerodynamiczne i lekkie koła **Oquo Road Performance RP35TEAM**, które znacząco

poprawiają szybkość i reaktywność roweru.

- **Opony Vittoria Corsa N.Ext:** Wysokiej klasy składane opony **Vittoria Corsa N.Ext G2.0 700x28c**, znane z niskich oporów toczenia i doskonałej przyczepności.

Dla kogo jest ten rower?

Orbea Orca M21eTeam 2026 to wybór dla kolarza, który nie uznaje kompromisów i szuka roweru na poziomie wyścigowym, gotowego do startów zaraz po wyjęciu z pudełka.

- **Amatorzy wyścigów (Kategoria Masters/Elita):** Nazwa "Team" zobowiązuje. To rower stworzony do rywalizacji, oferujący ramę OMR, grupę SRAM Force AXS i koła Oquo – zestaw, na którym można wygrywać.
- **Kolarze zorientowani na wydajność:** Dla osób, które chcą najszybszego, najbardziej responsywnego roweru w tej klasie, idealnego do bicia rekordów na segmentach i agresywnej jazdy w grupie.
- **Entuzjaści SRAM AXS:** Idealny wybór dla fanów ekosystemu SRAM, ceniących czystość bezprzewodowego napędu i logikę zmiany biegów eTap.

Pełna specyfikacja techniczna

Komponent	Specyfikacja
Rama	Orbea Orca Carbon 2026 , rama wykonana w technologii monocoque z włókna węglowego, HS 1,5", BB 386mm, kompatybilna z miernikiem mocy, Rear Sztywna oś 12x142mm, gwint M12x2 P1, wewnętrzne prowadzenie linek.
Widelec	Orbea Orca OMR ICR 2024 , w pełni karbonowy, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z taperowaną główką ramy, Sztywna oś przedniego koła 12x100mm, gwint M12x2 P1.
Zestaw łożysk sterowych	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Kierownica	Zinegrowany zestaw kierownicy i mostak OC SH-RA10 , Road Aero Wykonana z włókna węglowego, Zasięg - 80, Spadek - 125
Hamulce	Sram FORCE AXS
Przerzutka przednia	Sram Force eTAP bezprzewodowa zmiana biegów
Przerzutka tylna	Sram Force bezprzewodowa zmiana biegów 12s
Manetki	Sram FORCE AXS - bezprzewodowy, elektroniczny system zmiany biegów, który eliminuje linki i pancerze, zapewniając błyskawiczne i precyzyjne przełożenia.
Kaseta	Sram XG-1270 10-33t zakres przełożeń, 12-biegów
Łańcuch	Sram Force 12-13 Speed
Zestaw korbowy	Sram Force Dub 35x48t
Koła	Oquo Road Performance RP35TEAM
Piasta tylna	Orbea Sztywna oś 12x142mm M12x2 P1 Lite
Piasta przednia	Orbea Sztywna oś 12x100mm M12x2 P1 Lite
Opony	Vittoria Corsa N.Ext G2.0 Foldable 700x28c
Sztyca podsiodłowa	OC Performance XP10-S Carbon , 27.2mm, Setback 20
Siodło	Fizik Vento Antares R7 Alloy Rail 140mm szerokości
Zaślepki kierownicy	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof

Najciekawsze cechy tego modelu

- **Napęd SRAM Force eTAP AXS 12s:** W pełni bezprzewodowa, wyczynowa grupa elektroniczna. Czysty kokpit, intuicyjna zmiana biegów i wyścigowe przełożenia (korba 35x48T, kasetka 10-33T).
- **Zintegrowany Kokpit Aero OC:** W pełni karbonowy, zintegrowany kokpit (kierownica + mostek) nie tylko fantastycznie wygląda, ale przede wszystkim redukuje opory powietrza i zwiększa sztywność roweru.
- **Rama OMR Carbon 2026:** Serce roweru to wysokiej klasy rama z włókna węglowego OMR, oferująca idealny balans między niską wagą a wysoką sztywnością.
- **Koła Oquo RP35TEAM:** Aerodynamiczne koła Oquo Road Performance RP35TEAM zapewniają doskonałe przyspieszenie i są gotowe na szybkie opony Vittoria Corsa N.Ext G2.0.
- **Dożywotnia gwarancja Orbea:** Pełne bezpieczeństwo dzięki dożywotniej gwarancji na ramę po rejestracji produktu na stronie producenta.

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy ciśnienie w zawieszeniu, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja serwisowa ramy (2024)

Orbea ORCA OMX / OMR — pełna specyfikacja ramy (2024)

Kompletne tłumaczenie danych technicznych z **BLUE PAPER ORCA OMX-OMR • 2024**: standard sterów HS01/ICR, limity opon i prześwitów, suport BB386EVO, osie Speed Release, kompatybilność napędów (Shimano/SRAM/Campagnolo), hamulce Flat Mount (rozmiary tarcz i długości śrub), prowadzenie linek, kompatybilność mierników mocy oraz wymogi UCI.

Spis treści

- Specyfikacja ramy ORCA — OMX vs OMR

- Koła/opony i prześwity
- Napęd: chainline, Q-factor, korby, kompatybilności
- Hamulce Flat Mount: tarcze, dystanse, śruby
- Okablowanie ICR/SIC i porty
- Akcesoria, limity i power metery

Specyfikacja ramy — ORCA OMX vs ORCA OMR

Parametr	ORCA OMX	ORCA OMR
Materiał ramy	Carbon OMX	Carbon OMR
Widelce (nogi + rura sterowa)	Carbon OMX	Carbon OMR
Rekomendowane użycie	Szosa — ASTM Condition 1	
Rozmiary	47, 49, 51, 53, 55, 57, 60	
Standard sterów	Orbea ICR HS01 — wewnętrzne prowadzenie w sterach	
Łożyska sterów	Góra: 1 1/2" (z adapterem 1 1/2" → 1-1/8" dla kabli) · Dół: 1 1/2"	
Spacer (standard)	Orbea ICR HS01 oval I-SS01 (5-10 mm)	
Maks. wysokość spacerów pod mostkiem	40 mm	
Mostek	OC RP — prowadzenie wewnętrzne w mostku i sterach; kompatybilny ze standardowymi mostkami przy użyciu adaptera prowadzenia wewnętrznego w HS01	
Rura sterowa widelca	Stożkowa 1 1/8" - 1 1/2"; dolna bieżnia zintegrowana z widelcem	
Maks. długość widelca (A2C)	365 mm	
Rozmiar kół	700C	
Suport	PRESS FIT — BB386EVO	
Szerokość mufy suportu	86.5 mm	
Średnica wewn. mufy suportu	46 mm	
Przednie haki / oś	Standard: 12×100 mm Speed Release (thru axle) · Oś: 12×119 mm · Gwint: 2P1.0 (podwójny) · Dł. gwintu: 13 mm	
Tylne haki / oś	Standard: 12×142 mm Speed Release (thru axle) · Oś: 12×165 mm · Gwint: 2P1.0 (podwójny) · Dł. gwintu: 15 mm	
Średnica sztycy	27.2 mm	
Obejma sztycy	Klin zintegrowany 27.2 mm — specyficzny dla Orca OMX/OMR	
Sztyca	Carbon — SP-XP10, SP-XP10-S	Carbon — SP-XP10, SP-XP10-S, Orbea Carbon 27.2
Maks. wsunięcie sztycy	47/49: 150 mm · 51/53/55/57/60: 200 mm	
Chain guide	Down Pull, braze-on; demontowalna płytki prowadnika (2 rozmiary płytki)	
Kąt chain guide	63.3° - 64.3°	

Koła, opony i prześwity

Parametr	Wartość
ETRTO opony — max	32-622
Maks. zewnętrzna średnica opony	692 mm
Maks. rzeczywista szerokość opony	32 mm
Minimalny prześwit promieniowy (opona-rama/widelce)	6 mm
Minimalny prześwit boczny (opona-rama/widelce)	5 mm

Napęd: chainline, Q-factor, korby i kompatybilności

Tryb	Wartość
Maks. duża zębatka (2×)	58T
Maks. mała zębatka (2×)	42T
Minimalna mała zębatka (2×)	30T
Chainline — Shimano Road 2×	43.5 mm (11s) · 44.5 mm (12s)
Chainline — SRAM Road 2× (12s)	45 mm
Minimalny Q-factor	145.5 mm
Maksymalna długość korby	175 mm
Hak przerzutki	Tylko standardowe przerzutki (bez Direct Mount)
Kompatybilność napędów (tylko wersje na tarczach)	Shimano Road mechaniczne: 11s, 12s Shimano Road Di2 12s (bezprowadowe): Tak Shimano Road Di2 11s: tylko z mostkiem <i>OC ST-RP10</i>

Tryb	Wartość
	SRAM Road: 2×12V AXS Campagnolo: bezprzewodowe

Hamulce — Flat Mount, tarcze i śruby

Pozycja	Standard	Min / Max tarcza
Przód	Disc — Flat Mount*	140 / 160 mm (poprzez obrót adaptera FM)
Tył	Disc — Flat Mount*	140 / 160 mm (z adapterem 20 mm)
Element	Wartość	
Wysokość punktu montażu Flat Mount (lewy chainstay)	20 mm	
Długość śrub zacisku tylnego (FM)	Shimano = 33 mm · SRAM = 27 mm	

* Nie wszystkie tarcze i zaciski dostępne na rynku są kompatybilne ze wszystkimi ramami. Zestawy Orbea zostały sprawdzone; dla aftermarket sprawdź wymiary i tolerancje.

Okablowanie (ICR/SIC), porty i prowadzenie linek

- **Biegi:** wewnątrz sterów, dolnej rury i tylnego widelca — pełne prowadzenie (fully sleeved).
- **Prowadnik łańcucha:** pełne prowadzenie do chain guide.
- **Hamulec przedni:** wewnątrz sterów i goleni widelca.
- **Hamulec tylny:** wewnątrz sterów, dolnej rury i tylnego widelca.
- **Uchwyty na bidon:** 2 (dla wszystkich rozmiarów) — rura dolna i podsiodłowa.

Akcesoria, limity oraz kompatybilność mierników mocy

- **Błotniki:** nie
- **Bagażnik:** nie
- **Fotelik dziecięcy:** nie
- **Przyczepka:** nie
- **Power metery**:** Shimano — Tak; QUARQ — Tak; 4iiii Podium — Tak; 4iiii Precision — sprawdź u producenta ([link](#)); Stages — sprawdź u producenta ([link](#)).
- **UCI legal:** Tak.
- **Maks. rekomendowana masa (rowerzysta + ekwipunek + bagaż):** patrz dokument „Orbea Product Maximum Recommended Weights”.


** Dla power meterów innych niż wymienione odnieś się do wymiarów i sposobu montażu producenta.

Źródło: BLUE PAPER ORCA OMX-OMR • 2024 (EN → PL), sekcje 17-18.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

główki. Wszystkie wartości podano w milimetrach (mm) i stopniach (°).

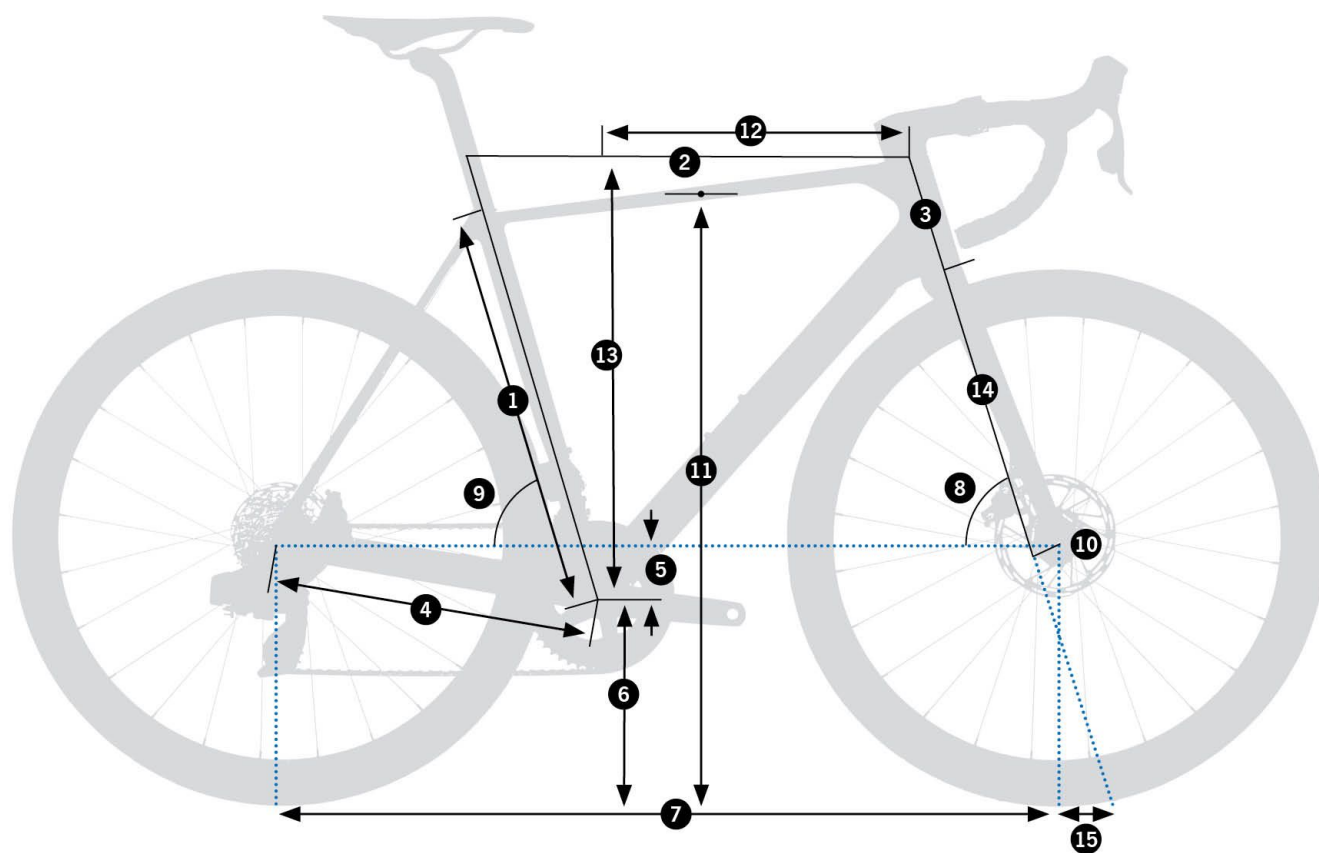

Orbea Orca M21eTEAM 2026 - schemat geometrii ramy (źródło: OBOOK 2026)

Geometria Orbea Orca M21eTEAM 2026 - wartości w milimetrach / stopniach	Para	47	49	51	53	55	57	60
metr								
1. Rura podsiodłowa (mm)			440			460		480
2. Rura górna (efektywna) (mm)		510,3				522,7		535,9
3. Główna rama (mm)	110,5					118,2		134,6
4. Tylne widełki (mm)	408					408		408
5. Obniżenie suportu (BB Drop) (mm)	72					72		72
6. Wysokość suportu (mm)	268,5					268,5		268,5
7. Baza kół (mm)	971,8					975,4		980
8. Kąt główki ramy (°)	71,0					71,5		72,2
9. Kąt rury podsiodłowej (°)	74,5					74,0		73,7
10. Wyprzedzenie widełca (Rake) (mm)	48					48		48
11. Przekrok (Standover) (mm)	736,5					748,5		767,5

Parametr	47	49	51	53	55	57	60	
12. Zasięg (Reach) (mm)						370	375	380
13. Wysokość ramy (Stack) (mm)					506		515	533
14. Długość widelca (mm)					365		365	365
15. Wyprzedzenie (Trail) (mm)					66,0		62,8	58,4

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (Zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja kolarza.

Stack (Wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do szczytu główki ramy. Określa wysokość kierownicy, wpływając na komfort i aerodynamikę pozycji (niższy stack = bardziej agresywna pozycja).

BB Drop (Obniżenie suportu): Pionowa odległość między linią łączącą osie kół a środkiem suportu. Większy BB drop obniża środek ciężkości, co poprawia stabilność roweru, zwłaszcza w zakrętach.

Kąt główki ramy (Head Angle): Kąt, pod jakim rura sterowa widelca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) zwiększa stabilność przy wyższych prędkościach, podczas gdy bardziej stromy (większa wartość) sprawia, że rower jest bardziej zwrotny i reaktywny.

Ergonomia i komponenty

Tabela przedstawia standardowe długości komponentów (korba, mostek, kierownica) dla poszczególnych rozmiarów ramy, które wpływają na dopasowanie i komfort jazdy.

Ergonomia Orbea Orca M21eTEAM 2026 – długości komponentów (mm)	Rozmiar	Długość korby	Długość mostka	Szerokość kierownicy
	47		165	80
	49		170	90
	51		170	90
	53		170	10
	55		172	10
	57		172	11
	60		175	12

*Uwaga: Długości komponentów mogą się różnić w zależności od konkretnego

modelu. Powyższe dane dotyczą Orbea Orca M21eTEAM 2026.

Tabela rozmiarów

Tabela rozmiarów – dobór ramy

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** dla rowerów z serii Orbea Orca 2026 na podstawie wzrostu podanego równolegle w **centymetrach** i **calach**. To szybka **rekomendacja rozmiaru** – jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.

Tabela rozmiarów Orbea Orca 2026 - rekomendowany wzrost (cm / in)	Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
	47		155-160
	49		160-166
	51		167-172
	53		173-179
	55		180-185
	57		186-191
	60		192-207

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- □
- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- □
- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- □
- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta

gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

- 1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**
- 2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**
- 3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**
- 4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytory kierownicy, łożyska i inne.**
- 5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**
- 6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.**

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))