

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-haibike-trekking-s-10-45kmh-damski-p-7598.html>

## Rower trekkingowy Haibike Trekking S 10 45km/h Damski



Cena	<b>20 995,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>23 099,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Kod producenta	<b>R014676</b>
Producent	<b>Haibike</b>

### Opis produktu

**Haibike Trekking SDURO S 10 2021** to wysokiej klasy **trekkingowy rower elektryczny**.

Jeżeli jesteś na etapie zakupu trekkingowego roweru elektrycznego, oferowany przez nas Haibike Trekking S 10 zainteresuje Cię.

Jest to bardzo szybki e-bike przeznaczony do codziennej eksploatacji na średnich i długich trasach, po drogach i ścieżkach każdego typu.

Projektując **trekkingowe rowery elektryczne**, niemiecka marka **Haibike** skupia się na:

- wygodzie
- ergonomii
- efektywnemu wykorzystaniu napędu elektrycznego

**Czwartej generacji**, dopracowany i **mocny silnik Bosch Performance Speed 4** bez problemu wesprze Cię w rozpędzeniu do **45 km/h**.

Pamiętaj że oferowanym rowerem możesz poruszać się wyłącznie poza drogami publicznymi. Aby móc legalnie korzystać z roweru w ruchu ulicznym, należy go zarejestrować jako motorower lub ograniczyć wspomaganie do 25km/h.

**Najważniejsze zalety oferowanego roweru elektrycznego Haibike są:**

- wygodna pozycja i komfort eksploatacji
- duży zasięg pojemnej baterii Bosch 625Wh
- precyzyjny osprzęt Shimano SLX/XT
- bogate standardowe wyposażenie
- ogromny moment obrotowy ~85Nm
- mocne hydrauliczne hamulce tarczowe
- bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Aluminium

**Rozmiar kół:** 27,5"

**Wybierz rozmiar:** L

**Amortyzacja:** Amortyzowany przód

## Specyfikacja Techniczna

**Silnik** - Czwartej generacji Bosch, Performance Speed GEN4, 250W, 85 Nm, 45 km/h

**Wyświetlacz** - Bosch, Kiox

**Bateria** - Bosch, PowerTube, 625 Wh

**Rama** - Haibike, Trekking Gen4 i625, Aluminium

**Widelec** - amortyzowany SR Suntour, Mobie 25 LOR, Steel spring, Travel= 65 mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost

**Mechanizm korbowy** - Haibike, forged, Aluminium

**Przedni hamulec** - hydrauliczny tarczowy Tektro, HD-E715, 180 mm, Hydraulic disc brakes

**Tylny hamulec** - hydrauliczny tarczowy Tektro, HD-E715, 160 mm, Hydraulic disc brakes

**Dętka** - Presta valve

**Obrożce** - wzmacniane aluminiowe oczkowane Rodi, Tryp 30, with eyelets, hollow rim, Aluminium

**Obejma podsiodłowa** - Quick release, 34.9 mm

**Tylina przerzutka** - Shimano, Deore XT M8000

**Manetka** - Shimano, SLX M7000, Rapidfire, 11 Speed

**Środek suportu** - zintegrowane łożyska maszynowe w silniku Bosch

**Kaseta** - Shimano, SLX M7000, 11 - 40 teeth

**Łańcuch** - KMC, X11T

**Zębatka przednia** - Aluminium, 44 teeth

**Klamki hamulcowe** - Tektro, HD-E715, Aluminium

**Tarcze hamulcowe** - Tektro, TR180/TR160mm

**Opony** - Schwalbe, Super Moto X , 62-584, 27.5" x 2.4"

**Przednia piasta** - Fastace, Alunabe , Centerlock

**Tylina piasta** - Shimano, Deore XT T8000

**Szprychy** - Sapim, Leader, Black

**Kierownica** - Ergobar, oversize , 640 mm

**Chwyty** - Ergogriffe


**Wspornik** - Alu, A-head, Bar bore: 31.8 mm

**Stery** - Neco, MIX A-HEAD, Aluminium


**Siodło** - Selle Royal, EZONE MODERATE

**Wspornik siodła** - Haibike Components, The seat post ++, Patent, 31.6 mm  
**Pedały** - Marwi, SP-828,  
**Oświetlenie** - Spanninga, Axendo 100, 100 lm  
**Oświetlenie** - Spanninga, Flexio speed  
**Bagażnik** - SKS, System carrier S-Pedelec Mantis  
**Blotniki** - SKS, Chromoplastics  
**Podpórka** - Ursus, Mooi , Rear stand  
**Maksymalna masa całkowita** - 130.0 kg

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

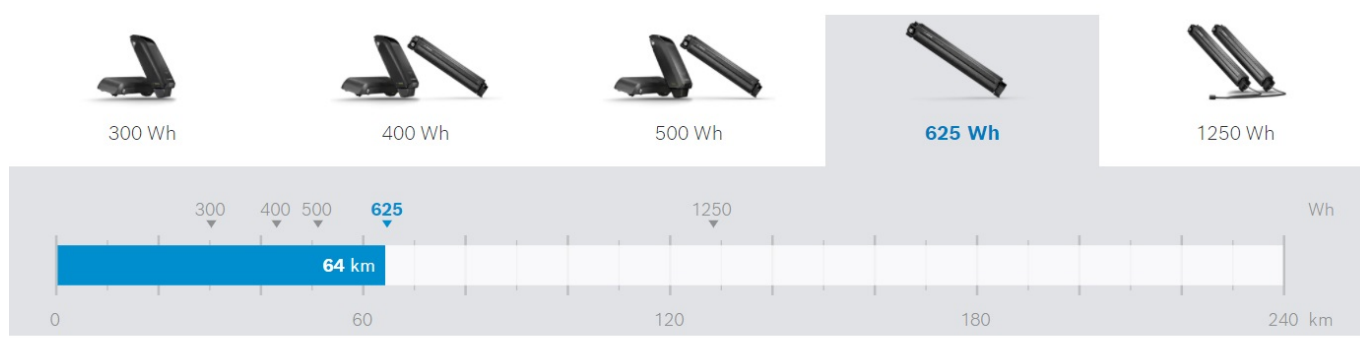

## GEOMETRIA

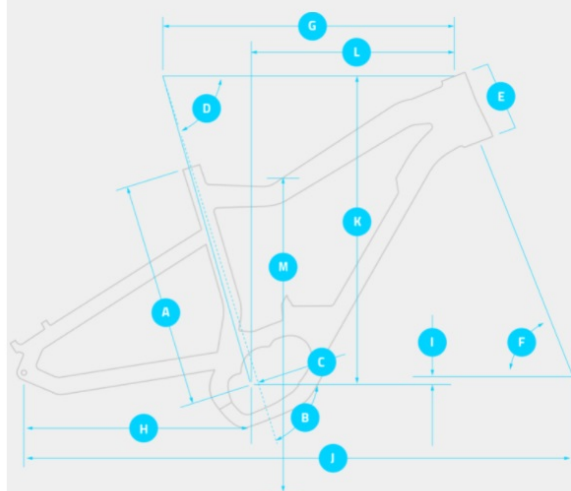

FRAME SIZE (I.E. S, M, ...)	M	L	XL
<b>A</b> FRAME HEIGHT (CM)	53,0 cm	57,0 cm	61,0 cm
<b>B</b> SEAT TUBE ANGLE	72,0 degrees	72,0 degrees	72,0 degrees
<b>D</b> SEAT ANGLE	72,0 degrees	72,0 degrees	72,0 degrees
<b>E</b> HEAD TUBE LENGTH	180,0 mm	180,0 mm	180,0 mm
<b>F</b> HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	70,0 degrees	70,0 degrees	70,0 degrees
<b>G</b> TOP TUBE HORIZONTAL	580,0 mm	580,0 mm	580,0 mm
<b>H</b> CHAIN STAY LENGTH	485,0 mm	485,0 mm	485,0 mm
<b>I</b> BOTTOM BRACKET DROP	60,0 mm	60,0 mm	60,0 mm
<b>J</b> WHEELBASE	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
<b>K</b> STACK	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
<b>L</b> REACH	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**