

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-winora-domingo-x12-pro-high-w-100-gotowy-gratis-p-10849.html>



# Rower trekkingowy Winora Domingo X12 Pro High w 100% gotowy + Gratis

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Cena           | 6 099,00 zł         |
| Dostępność     | Produkt w magazynie |
| Czas wysyłki   | 3 dni               |
| Kod producenta | WDIU1               |
| Producent      | Winora              |

## Opis produktu

### Winora Domingo X12 Pro High 2026

Winora Domingo X12 Pro High to rower dla koneserów, którzy szukają bezkompromisowej jakości w segmencie trekkingowym. Ważący zaledwie ~**14.9 kg**, model ten oferuje lekkość jazdy porównywalną z rowerami sportowymi, zachowując pełną funkcjonalność turystyczną. Rama typu **High (męska)** w unikalnym, opalizującym kolorze Cavalry zapewnia maksymalną sztywność i efektywność pedałowania, co czyni ten rower idealnym narzędziem do szybkiego przemieszczania się i dalekich wypraw.



Wersja "Pro" oznacza zastosowanie technologii z najwyższej półki. Rower napędzany jest przez grupę **Shimano Deore XT** w nowoczesnym układzie **1x12**, co gwarantuje precyzję i ogromny zakres przełożeń przy uproszczonej obsłudze. Komfort na nierównościach zapewnia **powietrzny amortyzator** SR Suntour, który można idealnie dopasować do wagi użytkownika, a oświetlenie zasilane jest przez jedną z najlepszych na rynku prądnic w piaście. To rower kompletny, lekki i niezawodny.

#### Kluczowe informacje (FAQ)

Dlaczego napęd 1x12 jest lepszy w trekkingu?

Rezygnacja z przedniej przerzutki na rzecz napędu 1x12 to nowoczesny standard w rowerach premium:

- **Prostota:** Obsługujesz tylko jedną manetkę, nie martwiąc się o dobór przedniej tarczy czy krzyżowanie łańcucha.
- **Zakres:** Kasetka 10-51T oferuje zakres 510%, co pozwala podjechać pod każdą górę, a jednocześnie rozwijać duże prędkości na płaskim.
- **Niska waga:** Brak przedniej przerzutki, manetki i linki to oszczędność cennych gramów.

Co daje amortyzator powietrzny?

Widelec SR Suntour NRX32 Air to znaczący skok jakościowy względem modeli sprężynowych:

- **Personalizacja:** Za pomocą pompki do amortyzatorów ustawiasz ciśnienie idealnie pod swoją wagę (usługa dostępna przed wysyłką!).

- **Kultura pracy:** Jest znacznie czulszy na małe nierówności, co zwiększa komfort i trakcję.
- **Lekkość:** Jest lżejszy od odpowiedników ze stalową sprężyną.

Dlaczego prądnica w tym modelu jest wyjątkowa?

Piasta Shimano DH-UR708-3D to model klasy Deore/XT:

- **Minimalne opory:** Toczy się niezwykle lekko, generując prąd bez wyczuwalnego hamowania koła.
- **Wydajność:** Zapewnia mocne i stabilne światło nawet przy niskich prędkościach.
- **Wygląd:** Jest mniejsza i lżejsza od standardowych dynam.

Co wyróżnia ramę High?

Rama diamentowa (męska) to fundament sportowego charakteru tego roweru:

- **Sztywność:** Zapewnia najlepsze przenoszenie mocy i pewne prowadzenie w zakrętach.
- **Stabilność:** Rower nie wpada w wibracje nawet przy dużej prędkości z obciążonym bagażnikiem.

Pełna specyfikacja techniczna

|                          |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specyfikacja komponentów |                                                                                                                                                                                                           |
| Rama                     | Aluminium 6061, High (Męska/Diamentowa), lekka i sztywna konstrukcja, opalizujące wykończenie lakieru.                                                                                                    |
| Widelec                  | SR Suntour NRX32-D DS Air, Skok: 63mm. Amortyzator powietrzny - podając wagę przyszłego użytkownika w komentarzu do zamówienia, rower wyślemy gotowy do jazdy z amortyzatorem ustawionym do podanej wagi. |
| Przerzutka tylna         | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS 12s. Technologia Shadow+ (sprzęgło stabilizujące wózek) zapobiega obijaniu łańcucha na nierównościach i zapewnia precyzję w każdych warunkach.                              |
| Manetka                  | Shimano Deore SL-M6100-R, 12-biegowa, Rapidfire+. Umożliwia szybką zmianę biegów, dźwignia "dolna" działa w dwie strony (obsługa kciukiem lub palcem wskazującym).                                        |
| Kaseta                   | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T, Micro Spline. Ogromny zakres przełożeń (510%) idealny w góry.                                                                                                          |
| Łańcuch                  | Shimano Deore CN-M6100 12s.                                                                                                                                                                               |
| Hamulce                  | Shimano Deore BR-MT410, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe. Tarcze: 180mm (przód) / 160mm (tył). Duża siła hamowania i świetna modulacja.                                                                  |
| Koła                     | Obřęcze: Rodi Black Rock 21 (lekkie, dwuścienne) / Piasty: Shimano DH-UR708-3D (przód - prądnica premium) / Shimano FH-QC500-MS (tył - Micro Spline).                                                     |
| Opony                    | Schwalbe Road Cruiser, 47-622 (28 x 1.75). Komfortowa szerokość, paski odbłaskowe.                                                                                                                        |
| Sztyca                   | Winora SP-DC1, 27.2 mm, sztywna. Niska waga elementu, offset 15mm.                                                                                                                                        |
| Siodło                   | Selle Royal Vivo Ergo 1217HRN. Ergonomiczne siodło trekkingowe.                                                                                                                                           |
| Kierownica / Mostek      | Kierownica: XLC MTB479A / Mostek: Winora ST58A (regulowany kąt).                                                                                                                                          |
| Chwyty                   | XLC Comfort Grip Set VLG-1752D2.                                                                                                                                                                          |
|                          |                                                                                                                                                                                                           |

|                          |                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specyfikacja komponentów |                                                                                                                                           |
| Oświetlenie              | Przód: AXA NXT 45 dynamo steady (45 lux) / Tył: AXA Juno Steady. Zasilanie z prądnicy w piaście, funkcja podtrzymania światła na postoju. |
| Akcesoria                | Bagażnik StandWell MK0009 (system MIK), Błotniki SKS, Podpórka XLC Mooi 18.                                                               |
| Waga / Nośność           | 14.9 kg (bardzo lekki) / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).                                                                            |

#### Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

##### **Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy**

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

##### **Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych**

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

#### Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

#### **Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl**

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

- Materiał ramy::** Aluminium
- Rozmiar kół::** 28"/700C
- Wybierz rozmiar::** L-56 , M-52 , S-48 , XL-60
- Amortyzacja::** Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

| Komponent | Szczegóły   |
|-----------|-------------|
| —         | Aluminium   |
| —         | SR Suntour  |
| —         | Powietrzny  |
| —         | amortyzator |
| —         | Shimano I   |
| —         | Shimano S   |
| —         | i zapobieg  |
| —         | rowerach    |
| —         | Shimano I   |
| —         | Shimano R   |
| —         | pozwalają   |
| —         | biegi zaró  |
| —         | Shimano I   |
| —         | Shimano I   |
| —         | Shimano I   |
| —         | Średnica t  |
| —         | Klamki: S   |
| —         | Obręcze: I  |
| —         | Przednia p  |
| —         | Tylna pias  |
| —         | Szprychy:   |
| —         | Schwalbe    |
| —         | Kierownic   |
| —         | Mostek: W   |
| —         | XLC Comf    |
| —         | Winora VF   |
| —         | Siodło: Se  |
| —         | Sztyca: W   |
| —         | VP Compo    |
| —         | Przód: AX   |
| —         | Tył: AXA J  |
| —         | Zasilanie:  |
| —         | Bagażnik:   |
| —         | Błotniki: S |
| —         | Podpórka:   |
| —         | Waga row    |
| —         | Dopuszcz    |

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


### Geometria i Tabela Rozmiarów

Zestawienie danych technicznych dla modelu **Winora Domingo X12 Pro** (rama High). Topowy model trekkingowy o ultralekkiej konstrukcji, wyposażony w napęd Deore XT i powietrzny widelec.

#### Dostępne rozmiary

| Rozmiar | Wysokość ramy | Wzrost (cm) |
|---------|---------------|-------------|
| S       | 48 cm         | 165 - 175   |
| M       | 52 cm         | 175 - 185   |
| L       | 56 cm         | 185 - 195   |
| XL      | 60 cm         | 195 - 205   |

\*Powyższe przedziały są sugestią. Ostateczny dobór rozmiaru zależy od proporcji ciała i potrzeb użytkownika.

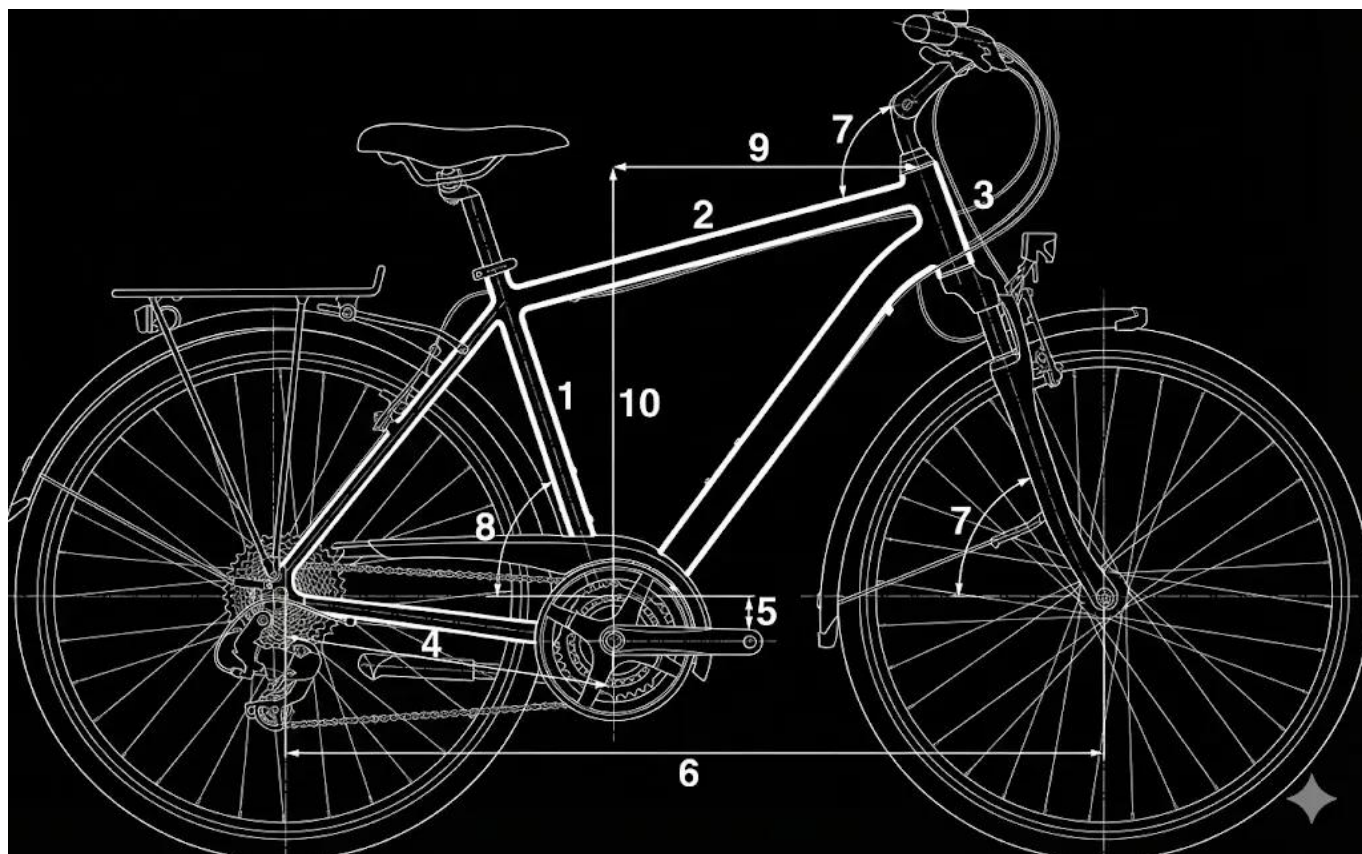

Schemat geometrii Winora Domingo X12 Pro High

#### Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

| Parametr               | 48 (S) | 52 (M) | 56 (L) | 60 (XL) |
|------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Wysokość ramy (ST)     | 480    | 520    | 560    | 600     |
| Górna rura (TT)        | 585    | 600    | 615    | 630     |
| Główka ramy (HT)       | 135    | 145    | 160    | 175     |
| Tylny trójkąt (CS)     | 450    | 450    | 450    | 450     |
| Obniżenie suportu (BB) | 60     | 60     | 60     | 60      |

| Parametr                   | 48 (S) | 52 (M) | 56 (L) | 60 (XL) |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Drop)                      |        |        |        |         |
| Baza kół (WB)              | 1087   | 1102   | 1118   | 1134    |
| Kąt główki ramy (HA)       | 70°    | 70°    | 70°    | 70°     |
| Kąt rury podsiodłowej (SA) | 73°    | 73°    | 73°    | 73°     |
| Zasięg (Reach)             | 400    | 412    | 423    | 433     |
| Wysokość (Stack)           | 606    | 615    | 629    | 644     |
| Przekrok (Standover)       | 77 cm  | 78 cm  | 81 cm  | 85 cm   |

### Ergonomia i komponenty (mm)

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Komponent                | Wszystkie rozmiary      |
| Kierownica (typ)         | XLC MTB479A (Rise 20mm) |
| Mostek (długość)         | 90                      |
| Sztyca (długość)         | 350                     |
| Wznios kierownicy (Rise) | 20                      |

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

**Reach (zasięg):** Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Wpływa na pozycję rowerzysty – im większy reach, tym bardziej wyciągnięta sylwetka.

**Stack (wysokość):** Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Im wyższy stack, tym bardziej wyprostowana i komfortowa pozycja.

**Kąt główki ramy:** Kąt nachylenia widelca. Wartość 70° zapewnia neutralne i stabilne prowadzenie, idealne do turystyki.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



---

PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY



---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

## UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

### Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

**Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora.** Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

#### Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

#### Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

**Uwaga:** modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

#### Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.

- 
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
  - W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

---

### Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędów produkcyjnych,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

---

### Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kaseta, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

---

### Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

**GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.**