

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-orbea-wild-m-team-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10601.html>



Rower elektryczny Orbea WILD M-TEAM w 100% gotowy + Lokalizator GPS Gratis

| | |
|-------------------|---|
| Cena | 43 998,99 zł |
| Dostępność | Produkt w magazynie |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Kod producenta | T347 |
| Producent | Orbea |
| Korzyści z zakupu | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <small>TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;"> CENĘ! <small>SPRAWDZ WARTOŚĆ PROMOCJI</small> </div> |

Opis produktu

/* --- NOWY WZORCOWY STYL ZGODNY Z SOP AIO (WYCZYSZCZONY) --- */ .gb-desc {font-size:8pt;line-height:1.6;max-width:490pt;margin:0 auto;padding:8pt} .gb-desc h2 {font-size:8pt;line-height:1.25;margin:0 0 6pt} .gb-desc h3 {font-size:8pt;margin:10pt 0 5pt;font-weight:bold;} .gb-desc .intro p {margin:0 0 5pt} .gb-desc .benefits ul,.gb-desc .faq-list ul {margin:0 0 5pt 10pt;padding:0} /* Styl dotyczy teraz zarówno .faq-list, jak i autonomicznych sekcji */ .gb-desc details {margin:5pt 0;border-bottom:0pt solid #e5e7eb;padding-bottom:5pt;} .gb-desc summary {cursor:pointer;font-weight:bold;color:#ffffff;margin-bottom:3pt;font-size:8pt;display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;background-color:#56af28;padding:5pt 7pt;border-radius:2pt;} .gb-desc summary::after {content:'+';font-size:12pt;font-weight:normal;} .gb-desc details[open] summary {border-radius:2pt 2pt 0 0;} .gb-desc details[open] summary::after {content:'-';} /* Styl .faq-content jest teraz uniwersalnym wrapperem dla treści w */ .gb-desc .faq-content {padding:7pt;border:0pt solid #e5e7eb;border-top:none;border-radius:0 0 2pt 2pt;} /* --- POPRAWIONY STYL TABELI .AVANT (WYCZYSZCZONY) --- */ .avant {max-width:490pt;margin:0 auto;color:#222;line-height:1.6} .avant h3 {font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .avant table {width:100%;border-collapse:separate;border-spacing:0;margin:5pt 0 9pt;font-size:7pt;border:0pt solid #ddd;border-radius:4pt;overflow:hidden;} .avant th,.avant td {padding:4pt 6pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd;text-align:left;} .avant th {background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center;color:#333;} .avant th:last-child,.avant td:last-child {border-right:none;} .avant tr:last-child th,.avant tr:last-child td {border-bottom:none;} .avant td:first-child {font-weight:bold;width:35%;color:#444;} /* --- Style dla wstrzykniętej specyfikacji ramy 'almaH' (WYCZYSZCZONY) --- */ /* Ta klasa obsługuje wszystkie wstrzykiwane specyfikacje ramy, np. .almaH,.orca-aero,.oiz,.occam-hydro */ .almaH {max-width:100%;color:#222;line-height:1.6} .almaH h3 {font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .almaH p {margin:4pt 0} .almaH .lead {font-size:7pt;color:#444} .almaH ul {margin:3pt 0 5pt 9pt} .almaH table {width:100%;border-collapse:separate;border-spacing:0;margin:5pt 0 9pt;font-size:7pt;border:0pt solid #ddd;border-radius:4pt;overflow:hidden;} .almaH th,.almaH td {padding:4pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd} .almaH th {background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center} .almaH th:last-child,.almaH td:last-child {border-right:none;} .almaH tr:last-child th,.almaH tr:last-child td {border-bottom:none;} .almaH .note {font-size:6pt;color:#555} .almaH .muted {color:#666} .almaH a {color:#0a5f3b;text-decoration:underline} @media (max-width:360pt) { .almaH table,.avant table {font-size:6pt}}

Rower elektryczny Orbea Wild M-TEAM 2026 | Bosch CX 750Wh | Fox Factory Grip X2 | XT Di2

Orbea Wild M-TEAM 2026 to rower stworzony z myślą o jednym celu: wygrywaniu na najtrudniejszych trasach świata. To wyścigowa maszyna **e-enduro "Full Power"**, która łączy precyzję ramy **OMR Carbon** z najbardziej zaawansowanym zawieszeniem na rynku. Sercem układu jest potężny silnik **Bosch Performance Line CX (85 Nm)** i bateria **750Wh**, zapewniające dominację na podjazdach i zasięg na cały dzień ścigania.



Lokalizator GPS NotiOne, montaż i konfiguracja - **GRATIS**

GRATIS do E-Bike

Lokalizator GPS NotiOne + montaż i konfiguracja

Kup rower elektryczny i zyskaj ukryty lokalizator GPS, profesjonalnie zamontowany i skonfigurowany w naszym serwisie.

Bezpiecznie. Korzystnie. Bez dopłat - oszczędzasz ~700,-PLN

Ten rower z GPS gratis!

- ✓ Lokalizacja roweru w aplikacji mobilnej
- ✓ Profesjonalny montaż w serwisie
- ✓ Długa konfiguracja – wszystko GRATIS!
- ✓ Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Promocja ważna do **30.04.2026**

Kliknij, aby zapoznać się z warunkami promocji →



Model M-TEAM wyróżnia się bezkompromisową specyfikacją: topowy widelec **Fox 38 Factory** z najnowszym tłumikiem **Grip X2** oraz damper **Fox Float X2 Factory** oferują "maślaną" pracę i niezrównaną trąkcję. Całości dopełnia błyskawiczny, elektroniczny napęd **Shimano XT Di2** oraz pancerne koła **Oquo MC32TEAM POWER**, gotowe na każde uderzenie.

- **Zawieszenie Factory Kashima:** Fox 38 Grip X2 / Float X2 - Złoty standard w świecie MTB. Tłumik Grip X2 zapewnia przyczepność na poziomie zjazdowym, a powłoka Kashima minimalizuje tarcie.
- **Napęd Elektroniczny:** Shimano XT Di2 - Zmiana biegów z chirurgiczną precyzją, nawet pod pełnym obciążeniem silnika. Brak linek, brak problemów.
- **Koła Heavy-Duty:** Oquo MC32TEAM POWER - Wzmocnione koła aluminiowe, zaprojektowane specjalnie, by przetrwać brutalne siły w e-enduro. Wybór zawodowców ceniących niezawodność.
- **Moc i Zasięg:** Bosch CX + 750Wh - Maksymalne wsparcie 85Nm i zasięg pozwalający na pokonanie ponad 1500 metrów przewyższenia w trybie wyścigowym.
- **Kokpit Smart:** Bosch Kiox 400C - Kolorowy wyświetlacz z nawigacją, zintegrowany z górną rurą, daje pełną kontrolę nad parametrami jazdy.

Wild M-TEAM to rower dla "Profesjonalisty" i wymagającego entuzjasty. Wybierz go, jeśli:

- Szukasz najlepszego dostępnego zawieszenia powietrznego (Fox Factory z Grip X2) dla maksymalnej regulacji i trakcji.
- Cenisz szybkość i bezobsługowość **elektronicznej zmiany biegów** (Di2).
- Wolisz pancerne koła aluminiowe od karbonowych, stawiając na pierwszym miejscu odporność na uderzenia o skały.
- Chcesz roweru, który jest gotowy na zawody E-EDR prosto z pudełka.

Wild M-TEAM: Twoje Pytania (FAQ)

Co daje nowy tłumik Grip X2 w widelcu Fox 38?

Grip X2 to rewolucja w widelcach Foxa. Posiada większy zawór bazowy i bardziej zaawansowany układ podkładek (shim stack), co przekłada się na szybszą reakcję, lepsze utrzymanie roweru w skoku i niesamowitą przyczepność w zakrętach. To technologia wprost z motocrossu, która sprawia, że przednie koło "klei" się do podłoża jak nigdy dotąd.

Dlaczego koła aluminiowe w modelu "Team"?

To świadomy wybór. Koła **Oquo MC32TEAM POWER** są zaprojektowane do najcięższych zastosowań. W wyścigach enduro i agresywnej jeździe w bike parku, wysokiej klasy aluminium oferuje doskonały kompromis między wagą a odpornością na katastrofalne uszkodzenia. Obręcz aluminiowa w razie potężnego uderzenia może się wgnieść (co często pozwala dojechać do mety), podczas gdy karbon mógłby pęknąć.

Jakie są zalety napędu XT Di2 w e-bike'u?

W e-MTB silnik generuje ogromny moment obrotowy, który obciąża napęd. Elektroniczny system **Shimano XT Di2** jest zaprogramowany tak, aby zmieniać biegi w idealnym momencie, błyskawicznie i precyzyjnie. Eliminuje to ryzyko zerwania łańcucha i zapewnia płynność jazdy, której nie da się osiągnąć na lince mechanicznej, zwłaszcza w błocie i trudnych warunkach.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów

| | |
|-------------------------|--|
| Rama | Orbea Wild Carbon 2025, 29" koła, Concentric Boost 12x148 |
| Widelec | Fox 38 Float Factory 170mm skoku, Grip X2, 15x110, Kashima Coat |
| Amortyzator tylny | Fox Float X2 Factory Trunnion 2-Pos Adjust, Kashima Coat, custom tune 205x65mm |
| Zestaw łożysk sterowych | Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing |
| Mostek | OC Mountain Control MC11 Alu SL, 0° |
| Kierownica | OC Mountain Control MC10 Wykonana z włókna węglowego, Wznios - 20, Szerokość 800 |
| Hamulce | Shimano XT M8220 Hydrauliczne tarczowe (4-tłoczkowe) |
| Przerzutka tylna | Shimano XT Di2 M8260 SGS (Elektroniczna) |
| Manetki | Shimano XT Di2 M8250 (Elektroniczne) |
| Kaseta | Shimano CS-M8200 10-51t zakres przełożeń, 12-biegów |
| Łańcuch | Shimano M8100 |
| Prowadnica łańcucha | e*thirteen Plus Bosch CX Gen4 CL 55 32-36t |
| Korba | e*thirteen Helix Core |
| Koła | Oquo Mountain Control MC32TEAM POWER (Wzmocnione aluminium) |
| Opony | Maxxis Minion 2.40" 120 TPI 3CT/DD/TLR MaxxTerra |
| Sztyca podsiodłowa | OC Mountain Control MC22, 31.6mm, (Regulowana / Dropper) |
| Blokada sztycy (zdalna) | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |

Specyfikacja komponentów

| | |
|-------------------------------|--|
| Siodło | Fizik Aidon 208x145mm szerokości manganese rail |
| Akumulator | Bosch Powertube 750Wh Horizontal BBP3770 |
| Silnik | Bosch Performance Line CX BDU3843 (85 Nm) |
| Wyświetlacz | Bosch System Module Kiox 400C |
| Ładowarka | Bosch Charger 4A (230V) BPC3400 |
| Pilot / sterownik | Bosch Mini Remote BRC3300 |
| Uchwyt na licznik / nawigację | OC Dedykowany uchwyt do montażu licznika/nawigacji - CM-05, Garmin/Sigma |

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i napędu

Orbea WILD — Carbon & Hydro (MY2025) · specyfikacja techniczna

E-MTB Enduro (ASTM 5) na systemie Bosch Smart System BES3 (Performance Line CX MY25). Skok zawieszenia: 170 mm przód / 170 mm tył (wersja Carbon 29").

Spis treści

- Geometria (Carbon 29" 170/170)
- Ergonomia (Steep & Deep)
- Maks./min. wysokość siodełka (szytca regulowana)
- Rama i parametry montażowe
- Bosch Smart System BES3 — kluczowe specyfikacje
- Uwagi i bezpieczeństwo

Geometria (Carbon 29" — 170 / 170 mm)

| Rozmiar | Seat tube (C-T) | Top tube (EFF) | Head tube | Chainstay | BB height | BB drop | Wheelbase | Head angle | Seat angle | Reach | Stack |
|---------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|------------|-------|-------|
| S | 415 | 563 | 110 | 448 | 358 | 22 | 1 228 | 63.5° | 77.5° | 435 | 625 |
| M | 415 | 586 | 120 | 448 | 358 | 22 | 1 252 | 63.5° | 77.5° | 455 | 634 |
| L | 435 | 612 | 130 | 448 | 358 | 22 | 1 282 | 63.5° | 77.5° | 480 | 643 |
| XL | 450 | 639 | 140 | 448 | 358 | 22 | 1 311 | 63.5° | 77.5° | 505 | 652 |

Ergonomia — „Steep & Deep”

Geometria Steep & Deep pozwala stosować długie sztyce regulowane we wszystkich rozmiarach ram. Krótszy *reach* = większa zwrotność; dłuższy *reach* = większa stabilność przy dużych prędkościach.

Maksymalne i minimalne wysokości siodła (ze sztycą regulowaną)

Wysokości (mm) przy wysuniętej sztycy; mierzone od środka mufy suportu do środka górnej części siodła (siodła fabryczne Orbea). Tolerancja ± 5 mm.

| Model sztycy | Drop | S (max/min) | M (max/min) | L (max/min) | XL (max/min) |
|------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| OC DP-MC22 31.6x440 | 150 mm | 820 / 665 | 820 / 665 | 840 / 685 | 855 / 700 |
| OC DP-MC22 31.6x480 | 170 mm | 860 / 685 | 860 / 685 | 875 / 705 | 895 / 720 |
| OC DP-MC22 31.6x550 | 200 mm | 895 / 715 | 895 / 715 | 915 / 735 | 930 / 750 |
| OC DP-MC22 31.6x610 | 230 mm | 905 / 770 | 905 / 770 | 925 / 765 | 940 / 780 |

Specyfikacja ramy — WILD Carbon 2025

| | |
|------------------------------|--|
| Parametr | Specyfikacja |
| Materiał | Orbea OMR Carbon (trójkąt przedni i tylny) |
| Przeznaczenie | Enduro · ASTM Condition 5 |
| Rozmiary | S · M · L · XL |
| System zawieszenia | Orbea Concentric Boost 2 Pivot |
| Skok widelca (max) | 170 mm |
| Skok tylnego zawieszenia | 170 mm |
| Amortyzator (Trunnion) | 205x65 mm |
| Amortyzator — kompatybilność | Cewka: tak* · Fox Float X2: tak |
| Stery | Orbea ICR HS02 SIC (Sealed Internal Cabling) · Spinblock 124° |
| Suport / napęd | Oś silnika Bosch BES3 · chainline 55 mm |
| Koła | 29" |
| Maks. opona tylna / przednia | Tył 2.6" · przód wg producenta widelca |
| Hanger | SRAM UDH |
| Oś tylna | Boost 12x148 |
| Średnica sztycy / obejm | 31.6 mm / 34.9 mm |
| Max wsunięcie sztycy | S 300 · M 300 · L 315 · XL 330 mm |
| Przednia przerzutka | Brak (1x) |
| Koronka (Bosch CX) | Max 36T · Min 32T · oval — nie |
| Chainguide | Tak — Bosch CX BDU38, 55 mm |
| Zgodność napędu | 11/12-rz. 1x, Boost 55 mm · Di2 · SRAM AXS · SRAM T-Type |
| Hamulce | Tarczowe Post Mount** · tył min/max 203 mm |
| Prowadzenie kabli | SIC: w pełni wewnętrzne |
| Uchwyt bidonu | 1 (wszystkie rozmiary) — uchwyt Powermore 250 lub standardowy koszyk |
| Silnik / baterie | Kompatybilny tylko z Bosch Smart System BES3 (BDU38) |
| Akcesoria | Bagażnik: nie · Błotniki stałe: nie · Fotelik: nie · Przyczepka: nie |

Bosch Smart System BES3 — wybrane parametry (MY25)

Performance Line CX (BDU38)

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Moc / Napięcie / Typ | 250 W · 36 V · BLDC |
| Maks. moment | 85 Nm |
| Prędkość wspomagania | EU 25 km/h · US Class 1 20 mph |
| Poziomy wsparcia | Eco, Tour+, eMTB, Turbo |
| Walk Assist | Tak |

Baterie i ładowarka

| Model | Pojemność / Napięcie | Masa | Ładowanie (Smart Charger 4A) | Uwagi |
|------------------|-------------------------|---------|------------------------------|---|
| PowerTube 750 Wh | 750 Wh · 36 V (20.1 Ah) | ~4.3 kg | 50%: ~2.3h · 100%: ~6h | Wewnętrzna, DT, IP55 |
| PowerMore 250 Wh | 250 Wh · 36 V (6.7 Ah) | ~1.5 kg | — | Range-extender, montaż zewnętrzny na DT |

Uwagi i bezpieczeństwo

- * Nie wszystkie sprężynowe dampery pasują — zestawy fabryczne Orbea są zweryfikowane.

| Element | Wartość |
|---------|---------|
| — | |
| — | |
| — | |

Bosch Sys
Bosch Cha
Bosch Min
OC Dedyk

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modelu **Wild M-Team**. Skorzystaj z tabeli doboru rozmiaru, aby szybko znaleźć odpowiednią ramę dla swojego wzrostu, a następnie przeanalizuj szczegółową geometrię poniżej.

Dobór rozmiaru ramy

| Rozmiar | Wzrost (cm) | Wzrost (in) |
|---------|-------------|-------------|
| S | 150 - 175 | 59" - 69" |
| M | 160 - 185 | 63" - 73" |
| L | 170 - 195 | 67" - 77" |
| XL | 180 - 205 | 71" - 81" |

*Wartości szacunkowe. Jeśli jesteś na granicy, wybierz mniejszą ramę dla zwrotności lub większą dla stabilności.

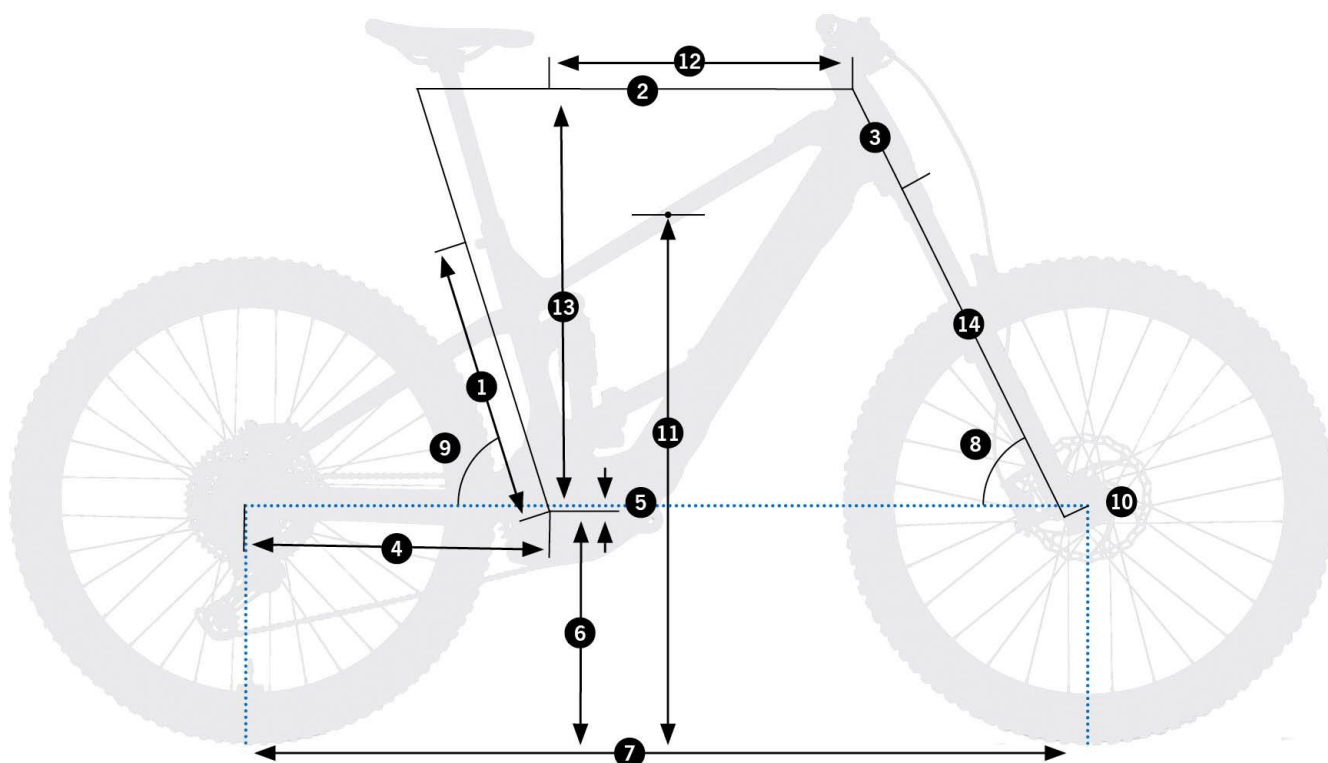

Schemat pomiarowy geometrii Wild M-Team

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

| Parametr | S | M | L | XL | S-Mullet | M-Mullet | L-Mullet | XL-Mullet |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|-----------|
| 1. Rura podsiodłowa (C-T) | 415 | 415 | 435 | 450 | 415 | 415 | 435 | 450 |
| 2. Górna rura (efektywna) | 563 | 586 | 612 | 639 | 561 | 583 | 610 | 636 |
| 3. Główna rama | 110 | 120 | 130 | 140 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 4. Tylny trójkąt | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
| 5. Obniżenie suportu | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 6. Wysokość suportu | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| 7. Baza kół | 1228 | 1252 | 1282 | 1311 | 1228 | 1252 | 1282 | 1311 |
| 8. Kąt główki ramy | 63,5° | 63,5° | 63,5° | 63,5° | 63,5° | 63,5° | 63,5° | 63,5° |
| 9. Kąt rury podsiodłowej | 77,5° | 77,5° | 77,5° | 77,5° | 77,5° | 77,5° | 77,5° | 77,5° |
| 10. Wyprzedzenie widelca (Rake) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 11. Przekrok (Standover) | 730 | 730 | 730 | 730 | 727 | 727 | 727 | 727 |
| 12. Zasięg (Reach) | 435 | 455 | 480 | 505 | 435 | 455 | 480 | 505 |
| 13. Wysokość (Stack) | 625 | 634 | 643 | 652 | 627 | 636 | 645 | 654 |
| 14. Długość widelca | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |

Ergonomia i komponenty (mm)

| Rozmiar | Korba | Mostek | Kierownica | Sztyca (dł./skok) |
|---------|-------|--------|------------|-------------------|
| S | 160 | 35 | 800 | 498/170 |
| M | 160 | 40 | 800 | 558/200 |
| L | 160 | 40 | 800 | 558/200 |
| XL | 160 | 50 | 800 | 618/230 |

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Określa wysokość kokpitu.

BB Drop: Obniżenie suportu względem osi kół. Większa wartość oznacza niżej położony środek ciężkości.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Mniejsza wartość (płaski kąt) = większa stabilność na zjazdach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- □
- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

-
- □
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- □
- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- □
- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie

**odpowiednią
decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytys kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))