

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-trekkingowy-miejski-orbea-kemen-tour-20-mid-w-100-gotowy-gratis-p-10619.html>



Rower elektryczny trekkingowy miejski Orbea KEMEN TOUR 20 MID w 100% gotowy + Gratis

Cena	16 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T369
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEN POWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENE! KLIKNIJ I SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI >

Opis produktu

Orbea Kemen Tour 20 Mid 2026

Orbea Kemen Tour 20 Mid 2026 to zaawansowany e-trekking, który stawia na maksymalny komfort i zasięg. Rama **Mid Bar (niski przekrok)** gwarantuje bezpieczeństwo i wygodę wsiadania, kluczową dla seniorów i osób z bagażem.

Wersja "20" wprowadza kluczowe ulepszenia względem modelu 30: amortyzator SR Suntour NX1 Air 80mm (lżejszy i w pełni regulowany) oraz powiększoną baterię 630Wh. Napęd Shimano Cues 10-rzędowy z technologią LinkGlide oraz hamulce Magura AT2 zapewniają niezawodność, wydajność i komfort na długich dystansach.



- Większy Zasięg: Bateria 630Wh - Eliminuje "lęk o zasięg", pozwalając na całodniowe wycieczki trekkingowe bez obaw o brak prądu.
- Amortyzator Powietrzny: SR Suntour NX1 Air - Lżejszy widelec, który umożliwia precyzyjne dopasowanie twardości do wagi, zwiększając komfort na nierównych trasach.
- Napęd LinkGlide: Cues U6000 (10s) - Wyjątkowa trwałość i płynna zmiana biegów pod obciążeniem silnika.
- Hamulce Magura AT2: Hydrauliczne hamulce tarczowe Magura zapewniają doskonałą siłę hamowania i precyzyjną modulację.
- Niski Przekrok: Rama Mid Bar (Low-step) ułatwia wsiadanie i zsiadanie, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa.

Orbea Kemen Tour 20 Mid: Pytania i Odpowiedzi (FAQ)

Dla kogo jest ten rower?

Kemen Tour 20 Mid jest idealny dla:

- Osób, które cenią **maksymalne bezpieczeństwo** ramy z niskim przekrojem.
- "Smart Commuterów" i turystów, którzy wymagają widełca, który można precyzyjnie dopasować do wagi (powietrzny).
- Kolarzy, którzy chcą długiego zasięgu (630Wh) na weekendowe, komfortowe wycieczki.

Dlaczego amortyzator powietrzny jest kluczowy w tym segmencie?

W rowerach z niskim przekrojem, często używanych przez seniorów lub do przewożenia bagażu, amortyzator powietrzny jest kluczowy. Pozwala na zmianę ciśnienia, dzięki czemu rower zachowuje odpowiednią wysokość (SAG) i czułość, niezależnie od tego, czy jedziesz na pusto, czy z pełnymi sakwami. Zapewnia to maksymalny komfort.

Jaki zasięg oferuje bateria 630Wh?

Pojemność 630Wh to złoty środek dla turystyki. W trybie mieszanym (Eco/Tour) pozwala na przejechanie nawet ponad 100 km w zróżnicowanym terenie. To pojemność, która eliminuje "lęk o zasięg" podczas całodniowych wycieczek.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Orbea Kemen Mid Bar aluminiowa High Polished 2026, 148x12, kompatybilna z napędem na pasek
Widelec	SR Suntour NX1 80mm z komorą powietrzną (Powietrzny) Q15x110
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Mostek	OC Mountain Control MC20, 0º
Kierownica	Orbea Urban, zintegrowana przednia lampka, Wznios 50, Szerokość 720
Hamulce	Magura AT2 Hydrauliczne tarczowe Easy Route Connection
Przerzutka tylna	Shimano Cues U6000 GS Shadow
Manetki	Shimano Cues SL-U6000
Kaseta	Shimano CS-LG300 11-48t (LinkGlide), 10-biegów
Łańcuch	KMC eGlide
Korba	Shimano Steps EM600
Pedały	VP-892 Black with reflectors
Koła	Alloy, 26c, 32HO
Opony	Schwalbe Marathon, 50-622 (29x2.0"), Reflex
Sztyca podsiodłowa	Alloy, 31.6mm, Setback 0, Amortyzowana
Siodło	Selle Royal Vivo Ergo
Oświetlenie przód	Supernova Starstream Pure, Low Beam + Orbea integrated position light
Oświetlenie tył	Orbea Fender integrated, with alert light
Akumulator	Orbea Internal 630Wh (opcjonalnie Range Extender 252Wh)
Silnik	Shimano EP600 (85 Nm)
Wyświetlacz	Shimano EN500
Ładowarka	Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A
Bagażnik	Orbea RR-01 Alloy, MIK & Ortlieb QL3.1 (Max 20kg)
Błotniki	Curana Apollo Orbit 60mm
Stopka	Massload rear adjustable
Dzwonek	Knog OI Classic
Pilot / sterownik	EN600-L

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i napędu

Orbea KEMEN (Adventure / Tour) — specyfikacja techniczna (MY2025)

Wszechstronny e-bike (Trekking) na ramie z hydroformowanego aluminium 6061. Dostępny w wersji **Mid Bar** (S-L). Wyposażony w system Shimano EP6 i pełne okablowanie UIC. ASTM Condition 3.

Spis treści

- Maks./min. wysokość siodła
- Rama i geometria montażowa
- Napęd / hamulce / koła
- Silnik, baterie, ładowanie
- Oświetlenie
- Bagażniki i błotniki
- Uwagi i bezpieczeństwo

Maksymalne i minimalne wysokości siodła ze sztycą regulowaną

Wysokości (w mm) przy *wysuniętej* sztycy. Wymiar od środka mufy suportu do środka górnej części siodła. Tolerancja ±5 mm.

Sztyca (Skok)	Wymiar	S (Mid/Top)	M (Mid/Top)	L (Mid/Top)	XL (Tylko Top)
100 mm	Min	620	635	655	670
OC DP-MC21	Max	725	740	755	770

W modelu Kemen 20 Mid standardowo montowana jest sztyca sztywne, powyższe dane dotyczą opcji upgrade.

Rama i parametry montażowe		
Parametr	KEMEN TOUR (Ten model)	
Materiał ramy	Hydroformed 6061 Aluminium, Triple Crowned. ASTM 3.	
Skok widelca	80 mm	
Maks. długość widelca	509 mm (limit błotnika)	
Offset widelca	46mm (Suntour NX1)	
Rozmiar kół	29"	
Maks. opona	29 x 2.2" (szer. 55mm)	
Oś tylna	Boost 12x148 (Oś: 12x180mm, gwint 1.5)	
Oś przednia	15x110 mm	
Stery	UAIC (Urban Adjustable Integrated Cockpit). Łożyska 1-1/2".	
Sztyca	Ø 31.6 mm (obejma 34.9 mm).	
Maks. wsunięcie sztycy	S: 250mm · M: 267mm · L: 290mm · XL: 295mm	
Napęd, hamulce i koła		
Element	Specyfikacja	
Suport / Silnik	Standard Shimano EP6	
Napęd	Tylko 1x (brak przedniej przerzutki). Chainline 52mm.	
Zębatka przód	Max 46T · Min 30T	
Kompatybilność	Shimano Cues 10s (LinkGlide)	
Hamulce	Tarczowe Post Mount. Tarcza tył 160/180mm.	
Koła	Obręcze 29mm wewn. · Tubeless Ready.	
Okablowanie	UIC: Pełna integracja przez stery.	
Silnik i zasilanie — Orbea Ebike System Gen2		
Element	Dane techniczne	
Silnik	Shimano DU-EP600 (3.0 kg) · 85 Nm · 250 W	
Bateria 630Wh	LG INR21700M58T · Wewnętrzna · Ładowanie 100% w 5h	
Range Extender	252Wh Gen2 (opcja) · Montaż w koszyku bidonu	
Ładowarka	Smart Charger Gen2 (2A-4A).	
Sterowanie	Wyświetlacz SC-EN500 · Bluetooth/ANT+	
Oświetlenie		
Model	Przód (Headlight)	Tył (Taillight)
KEMEN TOUR	Supernova Starstream Pure Mijania 500lm · StVZO	Spanninga Integrated Wbudowane w błotnik · 250lm · Rozjaśnia się przy hamowaniu
Akcesoria i kompatybilność		
• Bagażnik tylny RR-01: maks. 20 kg (MIK & Ortlieb QL3.1). Brak fotelika. • Błotniki: Curana Apollo Orbit 60mm. Max opona 55mm/2.2". • Przyczepka: Tak (wymaga odpowiedniej osi).		
Uwagi i bezpieczeństwo		
• ***Magnes czujnika prędkości znajduje się na tarczy tylnego hamulca (Centerlock). • Sztyce amortyzowane: Dostępne jako opcja.		
Źródło: BLUE PAPER KEMEN ADVENTURE - TOUR 2025 (EN → PL).		

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [TUTAJ](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium
Amortyzacja: Amortyzowany przód
Rozmiar kół: 29"
Wybierz rozmiar: L - Armor Czarny (połysk) , L - Biała kość słoniowa (połysk) , L - Spaceship Zielony (matowy) , M - Armor Czarny (połysk) , M - Biała kość słoniowa (połysk) , M - Spaceship Zielony (matowy) , S - Armor Czarny (połysk) , S - Biała kość słoniowa (połysk) , S - Spaceship Zielony (matowy)

Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
—	Orbea Ker
—	- Routing,
—	SR Suntou
—	FSA 1-1/2"
—	Orbea Urb
—	Magura A
—	Shimano C
—	Shadow sl
—	Shimano C
—	Shimano (
—	e-bike'ach
—	zużywają
—	KMC eGlid
—	Shimano S
—	VP-892 Bl
—	Alloy, 26c
—	Schwalbe
—	Alloy, 31.6
—	Selle Roya
—	Curana Ap
—	Supernova
—	Orbea inte
—	Orbea Fer
—	Massload
—	Orbea Inte
—	Shimano R
—	Shimano R
—	Orbea 2.G
—	Knog OI C
—	Orbea RR-

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modelu **Orbea Kemen Tour 20 Mid**. Skorzystaj z tabeli doboru rozmiaru, aby szybko znaleźć odpowiednią ramę dla swojego wzrostu, a następnie przeanalizuj szczegółową geometrię poniżej.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
S	153 - 172	60.2" - 67.7"
M	164 - 183	64.6" - 72.0"
L	176 - 195	69.3" - 76.8"

*Wartości szacunkowe. Jeśli jesteś na granicy, wybierz mniejszą ramę dla zwrotności lub większą dla stabilności.

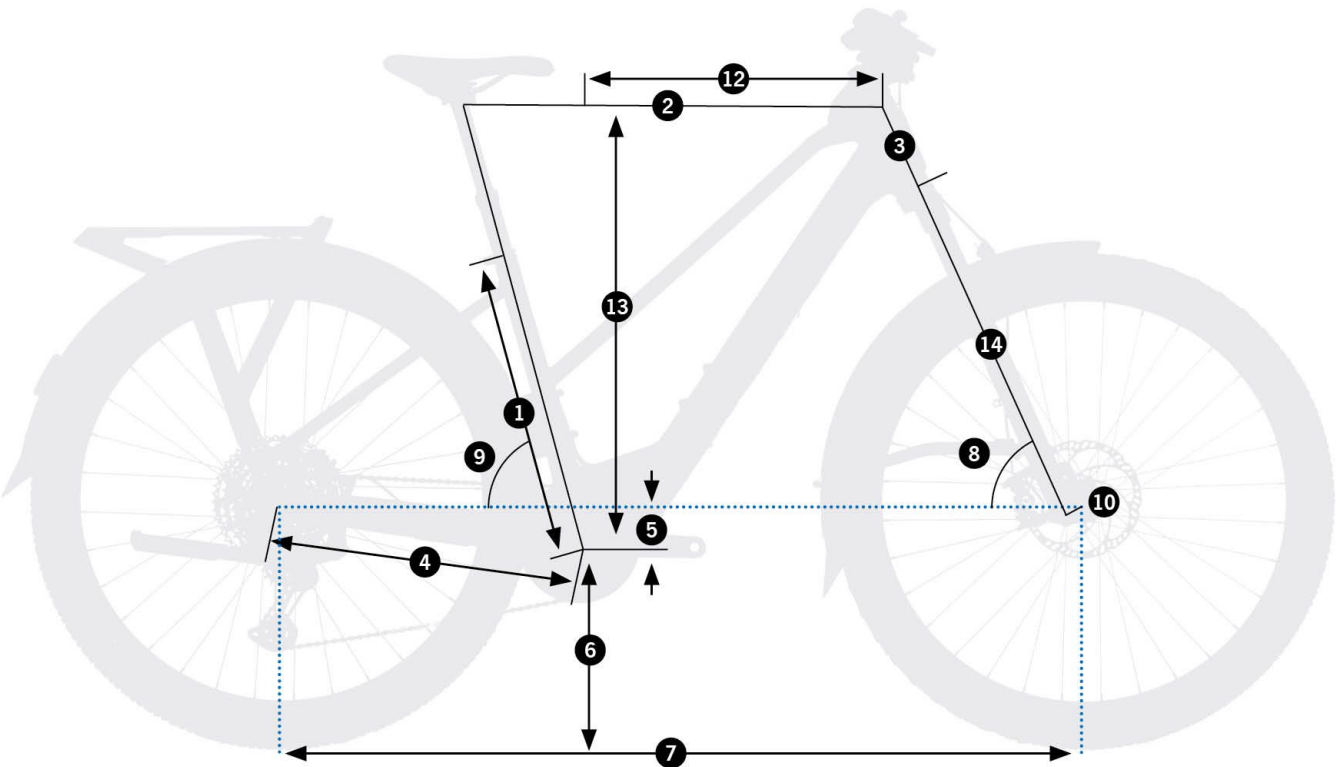

Schemat pomiarowy geometrii Orbea Kemen Tour 20 Mid

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	S	M	L
1. Rura podsiodłowa (C-T)	428	442,7	457,3
2. Górna rura (efektywna)	585,5	613,8	643
3. Główka ramy	129,5	138,6	150,6
4. Tylny trójkąt	450	450	450
5. Obniżenie suportu	59,8	59,8	59,8
6. Wysokość suportu	303	303	303
7. Baza kół	1175	1198	1233
8. Kąt główki ramy	66,5°	66,6°	66,6°
9. Kąt rury podsiodłowej	74°	74°	74°
10. Wyprzedzenie widelca (Rake)	47,5	47,5	47,5

Parametr	S	M	L
11. Przekrok (Standover)	—	—	—
12. Zasięg (Reach)	409,5	436,5	463
13. Wysokość (Stack)	639	649,5	660,5
14. Długość widelca	523,8	523,8	523,8

Ergonomia i komponenty (mm)

Rozmiar	Korba	Kierownica
S	170	760
M	170	760
L	170	760

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Określa wysokość kokpitu.

BB Drop: Obniżenie suportu względem osi kół. Większa wartość oznacza niżej położony środek ciężkości.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Mniejsza wartość (płaski kąt) = większa stabilność na zjazdach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- - przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- - Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
 - Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
 - Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- - zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
 - rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu,

którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

- 1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**
- 2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**
- 3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**
- 4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.**
- 5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**
- 6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy**

użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))