

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 03:32

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-orbea-onna-27-40-w-100-gotowy-gratis-p-10522.html>

## Rower górski Orbea ONNA 27 40 w 100% gotowy + Gratis



Cena	<b>2 899,99 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>T202</b>
Producent	<b>Orbea</b>
Korzyści z zakupu	<b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ!</b> SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

### Opis produktu

#### Orbea Onna 27 40 2026

Orbea Onna 27 40 2026 to idealny rower górski (MTB) dla "Rekreacyjnego Amatora", który ceni nowoczesną prostotę. Spełnia on wszystkie kluczowe wymagania na start: ma lekką aluminiową ramę, amortyzator Suntour 100 mm i mocne hydrauliczne hamulce Shimano MT200. W odróżnieniu od rowerów z dwiema przerzutkami, Onna 40 posiada nowoczesny napęd Shimano Cues 1x9. Oznacza to prostszą obsługę (tylko jedna manetka) i potężny zakres kasety 11-46T, który ułatwi pokonanie każdego wzniesienia.



Ten model został stworzony, by przełamać przyzwyczajenia i ułatwić obsługę roweru. Nie musisz się zastanawiać nad przednią przerzutką – po prostu zmieniasz biegi w zależności od terenu. Szerokie opony Kenda Booster 2.40" dają dużą przyczepność, a rama z wewnętrznym prowadzeniem linek i mocowaniami na bagażnik jest gotowa na każdą rekreacyjną przygodę.

## Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Jakie są korzyści z napędu 1x9 (Shimano Cues) w tym modelu?

Napęd 1x9 (jedna tarcza z przodu) to nowoczesne rozwiązanie, idealne dla rekreacyjnego użytkownika:

- **Prosta obsługa:** Masz tylko jedną manetkę do zmiany biegów. Eliminuje to "paraliż analityczny" i pozwala skupić się na jeździe, zamiast zastanawiać się nad wyborem odpowiedniego biegu.
- **Szeroki zakres na podjazdy:** Kasetka 11-46T oferuje "górskie" przełożenie. Największa zębatka 46T jest znacznie większa niż w tradycyjnych napędach 2x, co realnie ułatwia pokonywanie stromych wzniesień.
- **Nowoczesna konstrukcja:** Przerzutka Shimano Cues U4000 wykorzystuje technologię Shadow (niski profil), dzięki czemu jest mniej narażona na uderzenia o korzenie czy kamienie, co zwiększa jej trwałość.

Czy ten rower ma dobre hamulce i amortyzator?

Tak. Rower jest wyposażony w komponenty, które są kluczowe dla bezpieczeństwa i komfortu:

- **Hamulce Hydrauliczne Shimano MT200:** To najważniejszy element na "liście kontrolnej" początkującego. W przeciwieństwie do hamulców mechanicznych, hydrauliczne oferują dużą siłę i doskonałą kontrolę hamowania przy użyciu minimalnej siły, niezależnie od deszczu czy błota.
- **Amortyzator SR Suntour 100 mm:** Widelec o skoku 100 mm skutecznie tłumi nierówności. Dzięki temu twoje ręce i

nadgarstki nie męczą się tak szybko na leśnych ścieżkach, co przekłada się na wyższy komfort jazdy.

Dla kogo jest Orbea Onna 27 40?

To rower dla "Rekreacyjnego Amatora", który szuka nowoczesnego i prostego w obsłudze roweru MTB.

- Dla osób, które chcą rozpocząć przygodę z kolarstwem górskim i potrzebują niezawodnego roweru do jazdy po leśnych ścieżkach, parkach i szutrach.
- Dla kolarzy, którzy cenią prostotę napędu 1x i nie chcą się martwić regulacją dwóch przerzutek.
- Dla osób o niższym i średnim wzroście, dla których koła 27.5 cala (w rozmiarach XS i S) zapewnią lepsze dopasowanie i większą zwinność.

### Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Orbea Onna aluminiowa, Mocowanie osi tylnego koła 9x135, BSA BB, wewnętrzne prowadzenie linek
Widelec	SR Suntour XCT 30 Coil 100mm szybkozamykacz
Zestaw łożysk sterowych	1"-1/2 Semi-Integrated
Zestaw korbowy	Forged alloy, 32t (1x)
Manetki	Shimano Cues SL-U4000 (1x9)
Kaseta	Sun Race 11-46t zakres przełożeń, 9-biegów
Przerzutka tylna	Shimano Cues U4000 GS Shadow
Łańcuch	KMC eGlide
Kierownica	Alloy, 31.8mm, Flat, 740mm, Sweep 9
Mostek	Alloy, 7°
Hamulce	Shimano MT200 Hydrauliczne tarczowe
Koła	WH 2.1, Alloy, 27,5", 32H
Opony	Kenda Booster 2.40" 30TPI
Pedały	VP-537 Black
Sztyca podsiodłowa	SP 0.6, Alloy, 27.2mm, Setback 0
Siodło	Fortune QF-3091

### Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

#### **Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy**

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

#### **Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych**

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i kół

### Orbea ONNA — pełna specyfikacja techniczna

Hardtail MTB Sport (ASTM 3) z aluminiową ramą 6061, gwintowanym suportem BSA i kompatybilnością z QR 135×9 mm. Dostępny na kołach **27.5"** (XS, S) oraz **29"** (S, M, L, XL).

#### Spis treści

- Rama i geometria wideł
- Napęd i suport
- Koła i opony
- Hamulce
- Prowadzenie kabli
- Mocowania i kompatybilność

#### Specyfikacja ramy

Parametr	Wartość
Materiał ramy	Aluminium 6061
Rekomendowane użycie	MTB Sport — ASTM Condition 3
Rozmiary	XS (27.5), S (27.5 / 29), M (29), L (29), XL (29)
Skok widełca	100 mm
Maks. długość widełca (A2C)	XS/S 27.5: 500 mm · S/M/L/XL 29: 519 mm
Offset widełca	27.5: 42 mm · 29: 46-51 mm
Stery	Półzintegrowane 1-1/8"-1-1/2" (obsługa prostych 1-1/8" z redukcją dolną)
Maks. wysokość spacerów sterów	20 mm
Średnica sztycy / obejm	Ø 27,2 mm / Ø 31,8 mm
Maks. wsunięcie sztycy	XS (27.5): 300 mm · S (27.5): 170 mm · S (29): 170 mm · M (29): 205 mm · L (29): 245 mm · XL (29): 315 mm
Wewn. prowadzenie sztycy regulowanej	Tak

#### Napęd i suport

Element	Specyfikacja
Suport	BSA 68 mm (gwintowany) · oś kwadrat 124,5 mm
Szerokość mufy	68 mm
Chainline	49 mm
Przednia przerzutka	Down-Pull, obejm 31,8 mm · kąt 68,5°
Maks. zębatki (2×)	38T (koronka duża)
Maks. zębatka (1×)	34T
Zgodność napędów	MTB 8-11 rzędów (1× i 2×) · rozstaw haków 135 mm QR
Shimano Di2 / SRAM AXS	Nie / Nie

## Koła i opony

Rozmiar ramy	Rozmiar kół
XS (27.5), S (27.5)	27.5"
S (29), M, L, XL	29"

**Maksymalna szerokość opony:** 2.4" (przód zależnie od widelca; w zestawach Orbea przód 160 mm tarcza).

## Hamulce

Pozycja	Standard	Średnica tarczy
Tył	Disc — Post Mount	160 / 160 mm (min / max)
Przód	Wg widelca	Orbea: 160 mm

## Prowadzenie kabli

- **Przerzutka tylna i hamulec tylny:** wewnątrz dolnej rury (DT), po chainstayu na zewnątrz — pełne pancerze.
- **Przednia przerzutka:** wewnątrz dolnej rury (DT).
- **Hamulec przedni:** zewnętrzny.
- **Sztyca regulowana:** wewnątrz DT i rury podsiodłowej — pełne pancerze.

## Mocowania i kompatybilność

Element	Kompatybilność
Uchwyty na bidon	1x w rozmiarze XS · 2x w pozostałych rozmiarach
Oś / standard tylnego koła	QR 135×9 mm
Przyczepka	Tak, 135 mm QR (sprawdź rozwiązania aftermarket)
Bagażnik tylny	Tak — gwinty na chainstayach i seatstayach
Fotelik dziecięcy	Tak — tylko modele montowane na bagażniku (aftermarket)
Miernik mocy	Nie
Limit masy (rider+ekwipunek)	Zgodnie z dokumentem Orbea Product Structural Weight Limit

## Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:


**Materiał ramy:** Aluminium

**Amortyzacja:** Amortyzowany przód

**Rozmiar kół:** 27,5"

**Wybierz rozmiar:** S - Biała kość słoniowa (połysk) - Navy Niebieski (matowy) , S - Burning Czerwony (połysk) - Czarny (matowy) , S - Tanzanite (matowy) - Srebrny (połysk) , XS - Biała kość słoniowa (połysk) - Navy Niebieski (matowy) , XS -



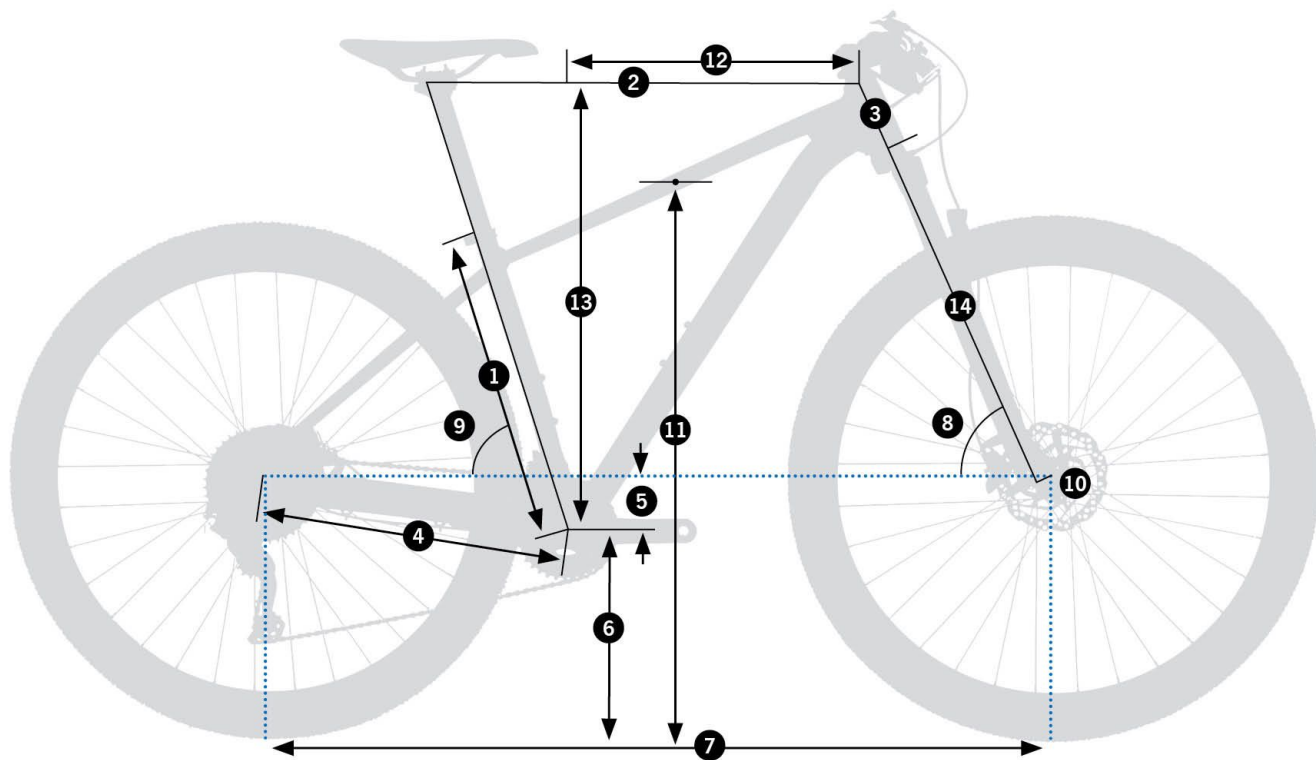

Orbea Onna 40 - schemat geometrii ramy

Geometria Orbea Onna 40 - wartości w milimetrach / stopniach	Paramet	XS-27.5"	S-27.5"	S-29"	M-29"	L-29"	XL-29"
1. Rura podsiodłowa (mm)	350				388		388
2. Rura górna (efektywna) (mm)	526				549		561
3. Główka ramy (mm)	95				105		95
4. Tylne widełki (mm)	430				430		440
5. Obniżenie suportu (BB Drop) (mm)	45				45		64
6. Wysokość suportu (mm)	312				312		309
7. Baza kół (mm)	1049				1073		1093
8. Kąt główki ramy (°)	68,5				68,5		68,5
9. Kąt rury podsiodłowej (°)	74,5				74,5		74,5
10. Wyprzedzenie widelca (Rake) (mm)	42				42		46
11. Przekrok (Standover) (mm)	668				705		705
12. Zasięg (Reach) (mm)	365				385		390
13. Wysokość ramy (Stack) (mm)	582				591		617
14. Długość widelca (mm)	498,9				498,9		517,9

---

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

**Reach (Zasięg):** Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja kolarza.

**Stack (Wysokość):** Wertykalna odległość od środka suportu do szczytu główki ramy. Określa wysokość kierownicy, wpływając na komfort i aerodynamikę pozycji (niższy stack = bardziej agresywna pozycja).

**BB Drop (Obniżenie suportu):** Pionowa odległość między linią łączącą osie kół a środkiem suportu. Większy BB drop obniża środek ciężkości, co poprawia stabilność roweru, zwłaszcza w zakrętach.

**Kąt główki ramy (Head Angle):** Kąt, pod jakim rura sterowa widelca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) zwiększa stabilność przy wyższych prędkościach, podczas gdy bardziej stromy (większa wartość) sprawia, że rower jest bardziej zwrotny i reaktywny.

## Tabela rozmiarów

### Tabela rozmiarów – dobór ramy

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** na podstawie wzrostu podanego równolegle w **centymetrach i calach**. To szybka **rekomendacja rozmiaru** – jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.

Tabela rozmiarów Orbea Onna – rekomendowany wzrost (cm / in)	Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
	XS-27.5"		145-160
	S-27.5"		155-170
	S-29"		155-170
	M-29"		165-180
	L-29"		175-190
	XL-29"		185-195

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

\*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

## Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- □
- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji
- znajdziesz [TUTAJ](#)
- □

- 
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?**

- 
- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbea objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbea objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbea objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:**

- 
- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbea objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbea objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie**

---

**odpowiednią  
decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytory kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))