


Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/kola-szosowe-gravel-mavic-allroad-sl-disc-p-7549.html>

Koła szosowe gravel Mavic Allroad SL disc

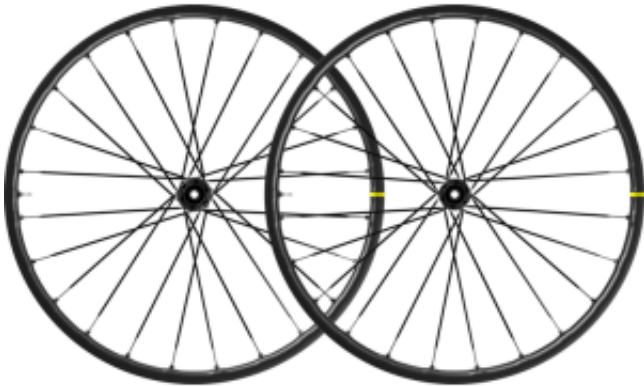

Cena	3 695,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Mavic

Opis produktu

Koła szosowe gravel Mavic Allroad SL disc

to świetny wybór dla osób, które poszukują mocnych kół na szosę lub do gravela. Lekkie ale bardzo wytrzymałe, sztywne, przy zachowaniu odpowiedniego komfortu. Do tego bardzo pewne podczas zjazdów, podjazdów czy hamowania, oraz łatwe do przejścia na system bezdętkowy.

Mavic Allroad SL disc posiada wszystkie cechy mocnego i wytrzymałego koła do roweru Gravel lub szosy +. To wszystko za sprawą zoptymalizowanej ilości szprych pod kątem hamulca tarczowego oraz specjalnego ich zaplotu. Dla zwiększenia sztywności zastosowano mocowanie szprych typu **straight-pull**.

Te świetne koła Gravelowe - to doskonały upgrade do Twojego gravela. Przy zachowaniu niskiej masy, oraz dużej sztywności - zajedziesz jeszcze dalej i jeszcze szybciej.

Obręcz jest w pełni aluminiowa i dzięki zastosowaniu najnowszych technologii - nie wymaga opaski. Ponadto montaż i demontować opon jest jeszcze łatwiejszy. Oczywiście w myśl zasady im lżej tym lepiej - obręcze te są przystosowane do systemu bezdętkowego **UST Tubeless**.

Specyfikacja techniczna

Orientacja	Komplet kół szosowych
Rozmiar	700c
Konstrukcja obręczy	Maxtal
Obręcz - wewnętrzna szerokość	22 mm
Kompatybilność - opona	Clincher Tubeless Ready
Materiał nypłi	Steel
Nypł - system antyrotacyjny	Fore integrated aluminum
Ilość szprych	24 przód + tył
Zaplot	przód + tył krzyżowana - bezdotykowo
Rodzaj szprych	Straight pull, elliptical aero, double butted (patented)
Kompatybilność hamulców	Disc Center Lock

Rodzaj bębenka
Rodzaj osi

Shimano
przód: 12x100 thru axle,
konwertowalna na QR przy pomocy
adapterów dołączonych w zestawie.
tył: 12mm thru axle, konwertowalna na
QR przy pomocy adapterów
dołączonych w zestawie.

Materiał osi
Mechanizm bębenka piasty

Aluminum
Instant Drive 360 freewheel
technology

Łożyska

Auto adjust sealed cartridge bearings
(QRM Auto)

Wysokość obręczy
Dodatki

22 mm
Adaptory QR przód + tył dla bębenka
Instant Drive 360 / wentyle i akcesoria
UST Tubeless / instrukcja