

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-cannondale-superx-1-2021-p-7135.html>

## Rower gravel Cannondale SuperX 1 2021



Cena	<b>21 795,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Kod producenta	<b>C17201M</b>
Producent	<b>Cannondale</b>

### Opis produktu

#### Rower gravel Cannondale SuperX 1 2021

**% PROMOCJA** DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY **0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Poniżej znajdziesz geometrię oraz tabelę rozmiarów ram.

#### Specyfikacja techniczna roweru szutrowego gravel Cannondale SuperX 1 2021:

Kolor	Saber (SBR)
Rozmiar	46, 51, 54, 56, 58, 61
Rama	BallisTec Carbon, SAVE, BB30-83 Ai, internal cable routing, flat mount disc, 12x142 thru-axle
Widelec	BallisTec Carbon, 1-1/8" to 1.5" steerer, internal cable routing, 12x100mm thru-axle, 55mm OutFront offset
Korba	HollowGram, BB30a, OPI SpideRing, 46/30
Wkład suportu	Cannondale Alloy PressFit30
Przerzutka przednia	Shimano GRX 800, braze-on
Przerzutka tylna	Shimano GRX 810, Shadow RD+
Kaseta	Shimano 105, 11-34, 11-speed
Łańcuch	KMC X11, 11-speed
Manetki	Shimano GRX 800, 11-speed
Hamulce	Shimano GRX 800, hydraulic disc, RT64 160/160mm rotors
Dźwignie hamulcowe	Shimano GRX 800
Obřęcze	CX 1.0, 28h
Piasty	(F) Formula cartridge bearing, Centerlock, 12x100mm / (R) Formula cartridge bearing, Centerlock, 12x142mm
Szprychy	Stainless Steel, 14g
Opony	WTB Nano TCS Light, 700 x 40c, tubeless

---

Kierownica

Mostek

Stery

Siodło

Sztyca

ready


Cannondale 3, butted 6061 alloy, 16 deg  
flare drop

Cannondale 2, 6061 Alloy, 31.8, 7°

Integrated, 1-1/8" - 1-1/2"

Fabric Scoop Shallow Elite, cro-mo rails

Cannondale 2, UD Carbon, 25.4 x 350mm

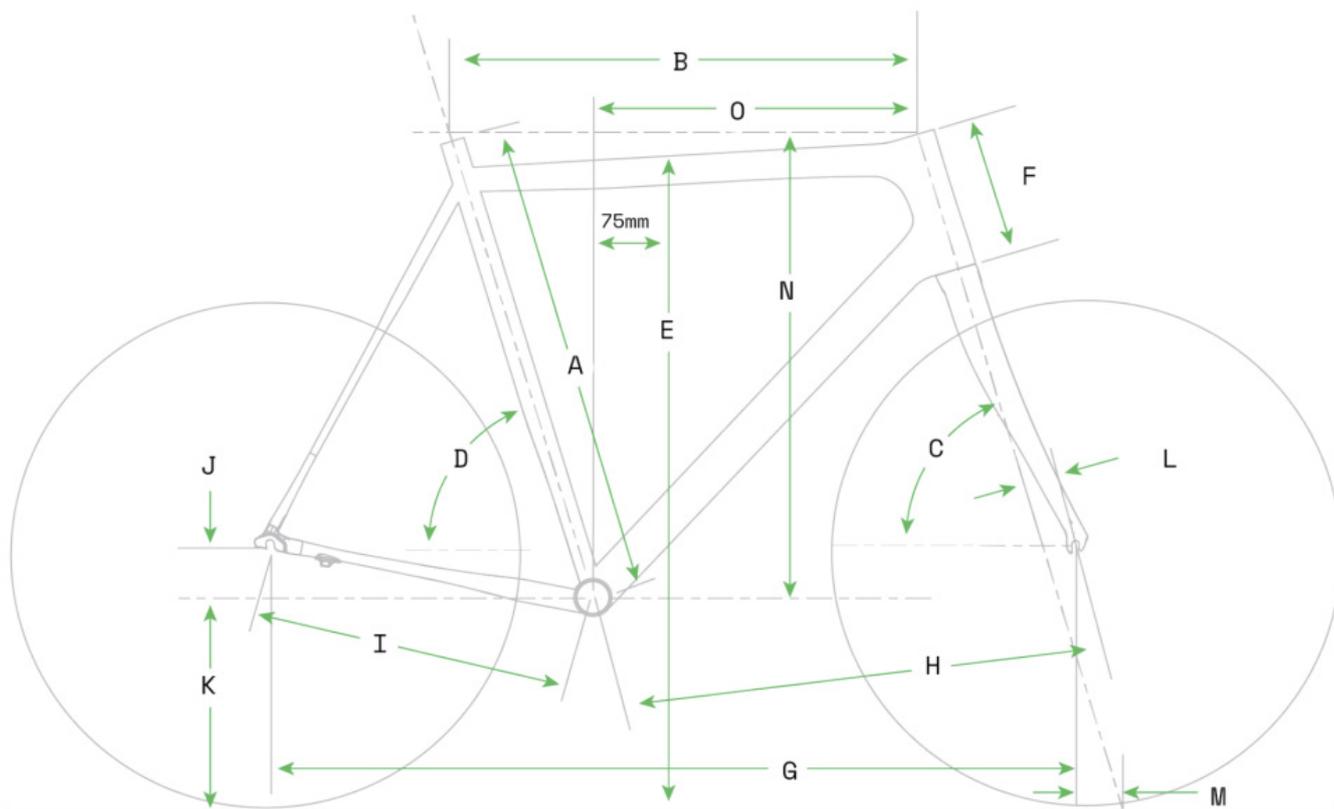

## SuperX

	46	51	54	56	58	61
A Seat Tube Length (cm)	44.9	48.8	52.4	54.6	56.6	58.9
B Top Tube Horizontal (cm)	50.7	52.4	53.7	55.5	56.8	58.6
C Head Tube Angle	70.0°	71.0°	71.0°	71.0°	71.0°	71.0°
D Seat Tube Angle	74.6°	74.0°	74.0°	73.5°	73.5°	73.0°
E Standover (cm)	74.3	77.3	80.2	82.2	84.3	86.3
F Head Tube Length (cm)	9.3	11.0	13.2	15.3	17.5	19.6
G Wheelbase (cm)	100.2	100.5	102.0	103.4	104.8	106.1
H Front Center (cm)	59.0	59.3	60.7	62.1	63.5	64.8
I Chain Stay Length (cm)	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2
J Bottom Bracket Drop (cm)	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8
K Bottom Bracket Height (cm)	28.0	28.0	28.1	28.1	28.2	28.2
L Fork Rake (cm)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
M Trail (cm)	6.9	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
N Stack (cm)	51.5	53.5	55.5	57.5	59.5	61.5
O Reach (cm)	36.5	37.1	37.8	38.5	39.2	39.8

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz rozmiar:** 46 , 51 , 54 , 56 , 58 , 61