

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-tcr-advanced-pro-1-axs-pomiar-potestowy-p-8198.html>



Rower szosowy Giant TCR Advanced Pro 1 AXS Pomiar - Potestowy

Cena	24 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Giant

Opis produktu

Rower Giant TCR Advanced Pro Disc 1 AX z kolekcji 2022r - Potestowy

To **karbonowy rower szosowy** stworzony do szybkiego pokonywania kilometrów na szosie. Dzięki dopracowanej geometrii rower pozwala na dynamiczną jazdę, efektywne podjazdy oraz pewne prowadzenie podczas szybkich zjazdów. Lekkie karbonowe koła zdecydowanie łatwiej się rozpędzają a przez to rower zyskał na dynamice. Rower świetnie nadaje się szosowe wyścigi ze względu na precyzyjny napęd z dobrze wystopniowanymi biegami i mocne hamulce pozwalające opóźnić hamowanie przed zakrętem i wyprzedzić konkurencję. **Jeżeli zastanawiasz się jaki karbonowy rower szosowy za około 20000zł kupić, to Giant TCR Advanced Pro Disc 1 AX** jest przeznaczony dla użytkowników wymagających od roweru wysokiej dynamiki, łatwości na podjazdach, skutecznych hamulców, sztywnej i wydajnej konstrukcji,

Ważne: rower po zwrocie konsumenckim - przebieg około 5km - po sprawdzeniu, rozmiar okazał się za duży dla Klienta - rower bez wad / nosi minimalne ślady eksploatacji (zakurzone opony, drobiny kurzu na napędzie, tarcze hamulcowe z minimalnymi śladami użycia - minimalne zarysowanie na prawej dolnej rurce tylnego trójkąta (około 5mm długości, bez głębokości) - rower objęty pełną gwarancją.

Podsumowując, najważniejsze zalety roweru szosowego Giant TCR Advanced Pro Disc 1 AX z kolekcji 2022 to:

- Sztywna i wydajna** rama o agresywnej pozycji
- Niska masa** roweru ze względu na wiele elementów wykonanych z karbonu
- Lekkie karbonowe koła
- Sztywne osie** poprawiają prowadzenie przy wyższych prędkościach
- Opływowe kształty** zapewniają wysoką aerodynamikę
- Bezprzewodowy napęd **SRAM Rival eTap AXS** jest szybki i precyzyjny w działaniu
- Mocne hamulce hydrauliczne
- Dożywotnia** gwarancja na ramę roweru
- Dostawa roweru w **100%** złożonego i przygotowanego do jazdy



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: XL
Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna

Rama	Kompozyt Advanced, disc, max. szerokość opony 32mm
Widelec	Kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive2 (1 1/4" x 1 1/2"), disc
Kierownica	Giant Contact SL
Chwyty	Stratus Lite 2.0
Wspornik kierownicy	Giant Contact SL
Wspornik siodła	Giant Variant, kompozytowy, -5/+15mm offset
Siodło	Giant Fleet SL
Pedały	Brak
Manetki	SRAM Rival eTap AXS, 2x12
Przerzutka przednia	SRAM Rival eTap AXS
Przerzutka tylna	SRAM Rival eTap AXS
Hamulce	SRAM Rival eTap AXS hydrauliczne, tarcze SRAM PaceLine [P]160mm, [T]140mm
Dzwignie hamulca	SRAM Rival eTap AXS hydrauliczne


Kaseta / Wolnobiegi	SRAM Rival, 12-s, 10-30
Łańcuch	SRAM Rival D1
Mechanizm korbowy	SRAM Rival D1 DUB, 35/48 pomiar mocy Giant Power Halo
Srodek suportu	SRAM DUB, press fit
Obręcze	Giant SLR 1 42 Carbon Disc WheelSystem
Piasty	Giant SLR 1 42 Carbon Disc WheelSystem, oś przelotowa 12mm
Szprychy	Giant SLR 1 42 Carbon Disc WheelSystem
Opony	Giant Gavia Course 1, bezdętkowe, 700x25c (28mm), zwijane
Dodatki	Zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 2x60ml, łyżki do opon, klucz do zaworu, instrukcja), uchwyt licznika (Giant & Garmin), ładowarka SRAM eTap/AXS z kablem, kabel ładowania Giant Power Halo

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS	157 cm	169 cm
S	165 cm	175 cm
M	171 cm	181 cm
ML	177 cm	187 cm
L	183 cm	193 cm
XL	189 cm	199 cm

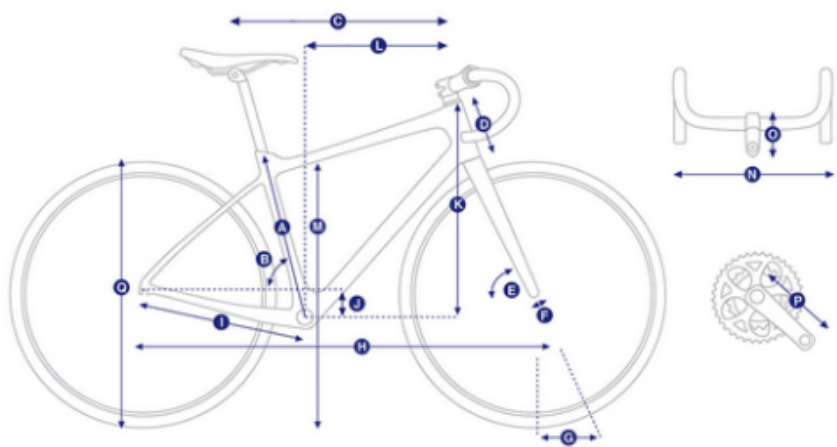

		XS	S	M	ML	L	XL
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	425	445	470	500	530	560
B	KĄT PODSIODŁOWY	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	520	535	550	565	580	600
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	120	130	145	165	185	200
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	45	45	45	45	45	45
G	TRAIL (mm)	72,1	64	59,2	59,2	59,2	59,2
H	BAZA KÓŁ (mm)	976	977	980	991	1006	1020
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	405	405	405	405	405	405
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	72	70	70	67	67	67
K	STACK (mm)	517	528	545	562	581	596
L	REACH (mm)	376	383	388	393	402	412
M	PRZEKROK (mm)	706	725	747	773	800	816
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	400	400	420	420	440	440
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	80	90	100	110	110	120
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Q	ROZMIAR KÓŁ	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**